

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquiteturatjal@gmail.com

# **MEMORIAL DESCRITIVO** ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA FÓRUM DA COMARCA DE CORURIPE





Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL Fone:(82) 4009.3025 – E-mail: arquiteturatjal@gmail.com

# **ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS**

### **PISO**

### **PISO INTERNO**


PISO INTERNO EM PORCELANATO

Local:				
Piso interno de toda a edificação				
Especificação e referência:  - Piso em porcelanato 60x60cm, linha e cor Bianco Plus, acabamento natural, da marca de referência Eliane ou similar.				
CÓD. ORSE:				
- Rejunte acrílico na cor Cinza Plantina da marca de referência Quartzolit, ou similar.				
CÓD. ORSE:				
<ul> <li>Instruções de Assentamento:</li> <li>- Aplicar rejunte na cor cinza, seguindo projeto de paginação.</li> <li>- Observar o nivelamento / regularização do piso assentado e a uniformidade das espessuras dos rejuntes.</li> </ul>				
BIANCO PLUS NA				
Cinza-Platina				



Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquiteturatjal@gmail.com

### - RODAPÉ EM PORCELANATO

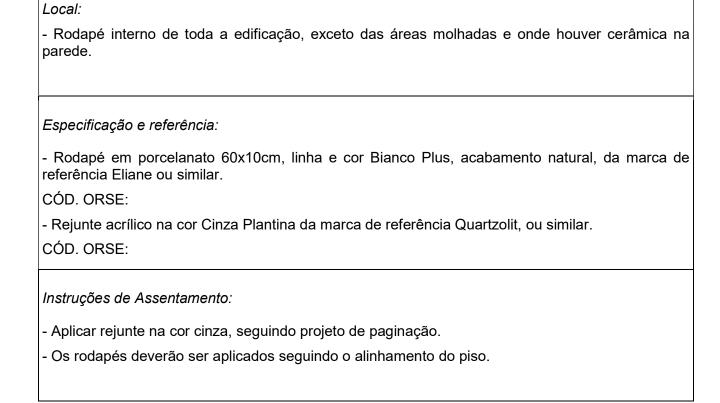

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquiteturatjal@gmail.com

### PISO PARA DEGRAU

### Local:

- Piso para degraus de escada de acesso ao prédio.

# Especificação e referência:

- Piso para degrau e patamares em Granito Branco Itaúnas 20mm, sob medida, conforme projeto de detalhamento de escadas, rampas e patamares.

### CÓD. ORSE:

- Rejunte acrílico na cor Cinza Plantina da marca de referência Quartzolit, ou similar.

### CÓD. ORSE:

- Observar o nivelamento / regularização com o piso contíguo de mesmo nível.
- Aplicar rejunte na cor cinza.
- Seguir o projeto de paginação.
- Acabamento natural nas faces aparentes (sem polimento)



Imagem granito





Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquiteturatjal@gmail.com

# PISO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL

### Local:

- Piso tátil interno para o hall de acesso, recepção e circulações, conforme projeto.

### Especificação e referência:

- Piso tátil interno: "Alerta" e 'Direcional", com dimensões básicas 250x250x3mm, espessura total de 3mm, confeccionado em Policloreto de vinila – PVC, modelo Discreet, na cor vermelho.


### CÓD. ORSE:

- Deve ser colado sobre o piso existente.
- Seguir o projeto de acessibilidade.





PISO TÁTIL INTERNO



DETALHE DE APLICAÇÃO DO PISO TÁTIL



Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquiteturatjal@gmail.com

### PISO EXTERNO

### PISO EM PORCELANATO RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO

# Local:

- Piso externo para hall coberto e acesso de pedestres.

### Especificação e referência:

- Piso em porcelanato 60x60cm, linha e cor Minimum Beige RE, acabamento resistente ao escorregamento, da marca de referência Eliane ou similar.

### CÓD. ORSE:

- Rejunte acrílico na cor Cinza Plantina da marca de referência Quartzolit, ou similar.

### CÓD. ORSE:

- Aplicar rejunte na cor cinza, seguindo projeto de paginação.
- Observar o nivelamento / regularização do piso assentado e a uniformidade das espessuras dos rejuntes.







Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquiteturatjal@gmail.com

# PISO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

ı	002	I	
	()(:a)		

Piso externo para as áreas de passeio e estacionamento.

### Especificação e referência:

- Piso intertravado em concreto, indicado para alto tráfego, com medidas 20 x 10 x 6cm, na cor bege (ocre) para as áreas de passeio.


### CÓD. ORSE:

- Piso intertravado em concreto indicada para alto tráfego, com medidas 20 x 10 x 8cm, na cor cinza natural para as áreas de estacionamento, pintado com tinta acrílica para demarcação de piso nas cores branca e amarela, da marca de referência Coral, Suvinil ou similar.

### CÓD. ORSE:

### Instruções de Assentamento:

- Observar o nivelamento / regularização do piso assentado e o projeto de paginação.

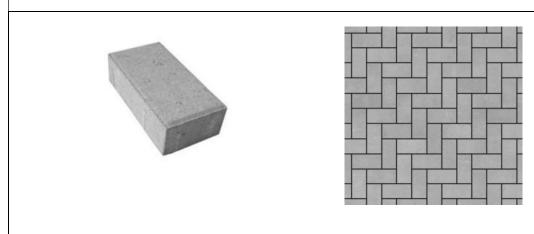





Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquiteturatjal@gmail.com

### SOLEIRA

### Local:

- Soleira para piso interno e externo.

### Especificação:

- Soleiras em granito Branco Itaúnas 20mm.

### CÓD. ORSE:

- Rejunte acrílico, na cor Cinza Platina, da marca de referência Quartzolit ou similar.

### CÓD. ORSE:

### Instruções de Assentamento:

- Observar o nivelamento / regularização com o piso contíguo de mesmo nível.
- Aplicar rejunte na cor cinza.
- Seguir o projeto de paginação.
- Acabamento polido nas faces aparentes.



**SOLEIRA** 





# PISO CIMENTADO COM JUNTA DE DILATAÇÃO

Áreas externas e calçadas.			
	Especificação e referência:		
	- Cimentado pintado com tinta para concreto na cor cinza claro, linha Novacor, marca de referência		
Sherwin Williams, ou similar, com junta de dilatação em vidro de 3mm a cada 1.50m.			
	CÓD. ORSE:		
	Instruções de Assentamento:		
	- Observar o nivelamento, regularização e esquadro.		
	- Deverá apresentar acabamento desempolado e finalizado na face interna do meio-fio.		

Local:



Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquiteturatjal@gmail.com

### MEIO-FIO

1	$\sim$	റമ	ŀ


Delimitação dos passeios e calçadas.

### Especificação e referência:

- Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x30x100cm, com tinta para concreto na cor branca, linha Novacor, marca de referência Sherwin Williams, ou similar.

### CÓD. ORSE:

- Observar o nivelamento e regularização a 15 cm de altura do piso mais baixo.
- Rejuntado com argamassa 1:4.

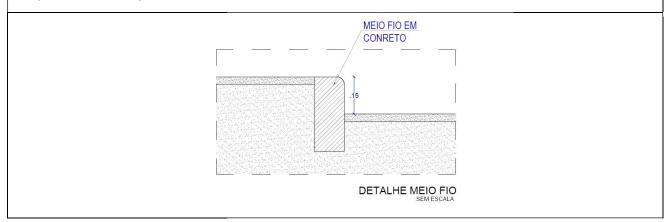





Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquiteturatjal@gmail.com

### PISO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL EXTERNO

### Local:


- Piso tátil externo para calçadas e passeios.

### Especificação e referência:

- Piso tátil externo: "Alerta" e "Direcional" em concreto 30x30cm, na cor vermelho.

### CÓD. ORSE:

- O piso externo, em concreto, deve ser assentado com a base nivelada ao piso contíguo.
- Seguir o projeto de acessibilidade.



PISO TÁTIL EXTERNO





Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquiteturatjal@gmail.com

### - ADESIVO ANTIDERRAPANTE

### Local:


- Piso das rampas e escada.

### Especificação e referência:

- Faixa antiderrapante que ajude na prevenção de quedas e de fácil aplicação na cor cinza, adesivo e material antiderrapante, linha Safety Walk Uso Geral, da marca de referência 3M, ou similar.

### CÓD. ORSE:

### Instruções de Aplicação:

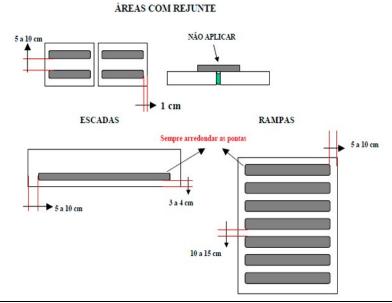







### **PAREDES**

# - REVESTIMENTOS EXTERNOS

eth, ou similar.	co, acabamento acetinado, da linha Cristal, da marca arca de referência Quartzolit, ou similar.		
cor omza rianana, aa m	area de referencia Quarzent, ea enfinar.		
<ul> <li>Instruções de Assentamento:</li> <li>- Aplicar rejunte indicado, seguindo projeto de paginação.</li> <li>- Observar o nivelamento / regularização do revestimento da parede e a uniformidade das espessuras dos rejuntes.</li> </ul>			
PASTILHA CRISTAL BRANCO	Cinza-Platina		
	mico 10x10cm, cor branceth, ou similar.  cor Cinza Plantina, da materia de la mento:  cado, seguindo projeto de la mento / regularização ntes.		



Local:	
Fachadas e jardim interno.	
Especificação e referência:	
- Porcelanato 20x91,2cm, linha e cor Bosco Amêndoa MA, da ma similar.	rca de referência Eliane, ou
CÓD. ORSE:	
- Rejunte acrílico na cor Cinza Plantina, da marca de referência Quarta	zolit, ou similar.
CÓD. ORSE:	
<ul> <li>Instruções de Assentamento:</li> <li>- Aplicar rejunte indicado, seguindo projeto de paginação.</li> <li>- Observar o nivelamento / regularização do revestimento da paespessuras dos rejuntes.</li> </ul>	rede e a uniformidade das
BOSCO AMENDOA MA  NEW	Cinza-Platina



Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquiteturatjal@gmail.com

Local:

Fachadas, conforme projeto.

### Especificação e referência:


- BRISES – metálico, composto de painéis curvos de 160mm, perfurado, com espaçamento de 120mm, na cor alumínio, acabamento acetinado, linha Celoscreen, da marca de referência Hunter Douglas.


CÓD. ORSE:

### Instruções de Assentamento:

- As instalações dos brises devem seguir as recomendações do fabricante.







A: 20% Ø 2,95 mm --- 3.35





### - REVESTIMENTOS INTERNOS

Local: Circulações e recepção.
Especificação e referência:
- Porcelanato 60x60cm, linha e cor Bianco Plus, acabamento natural, da marca de referência Eliane ou similar até a altura de 1,80m.
CÓD. ORSE:
- Rejunte acrílico, na cor Cinza Plantina, da marca de referência Quartzolit, ou similar.
CÓD. ORSE:
- Perfil de alumínio 10mm (37/94" x 37/47") na cor natural (alumínio), para o acabamento entre o porcelanato e as paredes pintadas.  CÓD. ORSE:
<ul> <li>Aplicar rejunte cinza, seguindo projeto de paginação.</li> <li>Observar o nivelamento / regularização da parede e a uniformidade das espessuras dos rejuntes.</li> <li>Observar detalhes abaixo.</li> </ul>
BIANCO PLUS NA
Cinza-Platina
→ PERFIL EM ALUMÍNIO → REVESTIMENTO CERÂMICO





**DETALHE** 



Local:			
Celas, copas e banheiros.			
Especificação e referência: - Revestimento cerâmico 33,5x60cm, linha Monte Bianco AC cor Branco, da marca de referência Eliane, ou similar. CÓD. ORSE: - Rejunte acrílico, na cor Cinza Plantina, da marca de referência Quartzolit, ou similar. CÓD. ORSE:			
Instruções de Assentamento: - Aplicar rejunte cinza, seguindo projeto de paginação Observar o nivelamento / regularização da parede e a uniformidade das espessuras dos rejuntes.			
MONTE BIANCO AC			
	Cinza-Platina		
	CITIZA-PIAGITA		



Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquiteturatjal@gmail.com

ı	_	~	اد	1


Detalhe de paredes em banheiros conforme projeto.

### Especificação e referência:

- Revestimento cerâmico 5x10cm, LUX Verde Claro BR, da marca de referência Elizabeth, ou similar.
- Rejunte acrílico, na cor Cinza Platina, da marca de referência Quartzolit, ou similar.

### Instruções de Assentamento:

- Aplicar rejunte cinza, seguindo projeto de paginação. Aplicar o rejunte também sobre a parte não esmaltada da cerâmica.
- Observar o nivelamento / regularização da parede e a uniformidade das espessuras dos rejuntes.





LUX Verde Claro 5x10 Elizabeth






Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL Fone:(82) 4009.3025 – E-mail: arquiteturatjal@gmail.com

# - PERFIL EM ALUMÍNIO

Local:
Cantos vivos das paredes pintadas.
Especificação e referência:
- Perfil em "L" em alumínio, detalhado abaixo, na cor natural, para o acabamento em todas os encontros de paredes com angulação de 270º.
CÓD. ORSE:

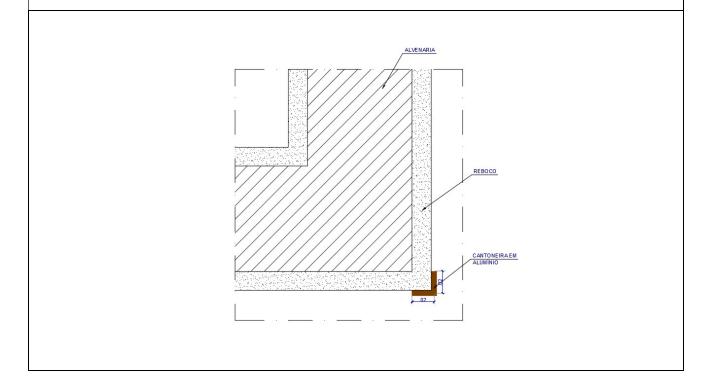





# - PERFIL EM ALUMÍNIO

Local:				
Acabamento em todas os encontros de revestimento cerâmico (porcelanato) com paredemassada e pintada.				
Especificação e referência:				
- Perfil em alumínio detalhado abaixo na cor natural (alumínio,).				
CÓD. ORSE:				
Instruções de Assentamento: - Observar o nivelamento / regularização do perfil com face da parede.				
→ PERFIL EM ALUMÍNIO → REVESTIMENTO CERÂMICO				



# - DIVISÓRIAS

Local:			
Ambientes internos de trabalho indicados em projeto.			
Especificação e referência:  - Divisória semi-oca, em chapas de fibras de madeira prensada, com acabamento em r melamínica na cor cinza claro, com perfis metálicos na cor cinza, linha Formidur BP Plu marca de referência Eucatex, ou similar.  CÓD. ORSE:			
Instruções de Assentamento: - Seguir as recomendações do fabricante.			
Local: Banheiros públicos.			
Especificação e referência: - Divisória entre as cabines em Granito Verde Ubatuba 20mm Polido. CÓD. ORSE:			
Instruções de Assentamento: - As divisórias em granito devem ser chumbadas no piso e na parede.			



### - PINTURAS

Local: Paredes internas e externas não revestidas, inclusive muros.	
Especificação e referência:  - Para as paredes, utilizar tinta acrílica, acabamento acetinado, lavável, sem cheiro, linha premium, na cor branco gelo, das marcas de referências Coral, Suvinil ou similar.  CÓD. ORSE:	
- Para os muros, utilizar Textura acrílica para aplicação em rolo, na cor branco gelo, da marca Coral, ou similar.  CÓD. ORSE:	
Instruções de Aplicação: As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.	
Branco Gelo	



Local:
Para as paredes somente de fundo do Tribunal do Júri, Sala de Audiência e Gabinete do Juiz.
Especificação e referência:
- Tinta acrílica, acabamento acetinado, sem cheiro, linha <i>premium,</i> na cor Bronze Palm Springs, da marca de referência Coral ou similar.
CÓD. ORSE:
Instruções de Aplicação:
As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.
Bronze Palm Springs



### **TETO**

Local:
Ambientes sem forro.
Especificação e referência:
- Laje pintada com tinta PVA, fosca, sem cheiro, na cor branco neve da marca Coral, ou similar.
CÓD. ORSE:
Instruções de Assentamento:
instruções de Assentamento.
- O teto deve ser completamente nivelado.
- As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.



Local:
Ambientes em geral onde não houver forro acústico. Para forro acústico ver projeto acústico.
Espacificação e referência:
Especificação e referência:
- Forro modular com placas em PVC, de dimensões 1250 x 625 mm, na cor branca. Estrutura em perfil "T", na cor branca.
CÓD. ORSE:
Instruções de Assentamento:
- O teto deve ser completamente nivelado.



### **COBERTA**

Local:
Lajes em geral.
Especificação e referência:
-Utilizar laje impermeabilizada com proteção mecânica.
CÓD. ORSE:
Local:
Topo de todas as platibandas de coberta.
Especificação e referência:
- CHAPIM – em Granito Cinza Andorinha 20mm, com largura de 170mm e comprimento sob medida, de acordo com projeto.





Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL Fone:(82) 4009.3025 – E-mail: arquiteturatjal@gmail.com

### **ESQUADRIAS**

- PORTAS INTERNAS
Local:
Ambientes internos.
Especificação e referência:
- PORTAS EM GERAL – Porta com folha semi-oca lisa, modelo Eucaplac, com revestimento em HDF nas faces, na cor branco, com bordas fitadas de fábrica, da marca de referência Eucatex, ou similar.
Utilizar caixa e alizar (com 5cm), em madeira de lei com fundo preparador à base d'água da linha Coralit Zero da marca de referência Coral, ou similar; e esmalte à base d'água, na cor Cinza Tostado, da marca de referência Coral, ou similar.
CÓD. ORSE:
- MOLA HIDRÁULICA AÉREA – para portas, com sistema pinhão e cremalheira, com controle hidráulico total a partir de 180°, com fechamento e abertura de porta totalmente sem ruído, na cor preto, como referência as marcas Dorma, Coimbra ou similar.
CÓD. ORSE:
Instruções de Assentamento:
- As caixas das portas devem ser assentadas com espuma expansiva.
- As dobradiças devem ser entregues reguladas e em perfeito funcionamento.
Local:
Cela.
Especificação e referência:
- PORTÃO DE FERRO – em barras de ferro verticais de 1" com 10cm de espaçamento e barras horizontais de ferro de 3/4" x 1/2", aparelhada com fundo preparador à base d'água, linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar; e esmalte à base d'água, na cor Preto, linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar.



CÓD. ORSE:



Banheiros Públicos.
Especificação e referência:
- PORTAS DAS CABINES – Porta em laminado estrutural TS 10mm na cor Platina-L139, dupla face, acabamento texturizado, dobradiças de alumínio e fechos, da linha Novo Alcoplac, da marca de referência Neocom System, ou similar.
Perfis batentes de alumínio anodizado natural fosco.
Fecho universal em nylon technyl na cor preto e etiquetas em placas de policarbonato com serigrafia na cor prata.
CÓD. ORSE:
Instruções de Assentamento:

- A instalação das portas das cabines dos banheiros públicos devem seguir as recomendações do fabricante.



Local:



# PORTÕES E ESQUADRIAS EXTERNAS

Local:
Acessos externos ao Fórum.
Especificação e referência:
- PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO – em tubo e chapa galvanizada, aparelhada com fundo preparador à base d'água, da linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar; e esmalte à base d'água, na cor Branco Gelo, linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar.
CÓD. ORSE:
Instruções de Assentamento:
- As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.
Local:
Ambientes externos e internos.
Especificação e referência:
- ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO – tipo fixa, de abrir, de "correr", "maxim-ar" ou "boca-de- lobo" - observar especificação de esquadrias - em alumínio anodizado na cor bronze, com vidro transparente incolor ou jateado 4mm, linha Inova, da marca de referência Alcoa, ou similar.
CÓD. ORSE:
Instruções de Assentamento:
- Seguir as recomendações do fabricante.





### **GRADES**

Local:

Muro e portões de entrada.
Especificação e referência:
- GRADIL DO MURO E PORTÕES DE ENTRADA — Painel confeccionado com arames zincados a fogo (imersão a quente); gramatura mínima 60g/m², eletrosoldados. Revestimento em poliéster (100%) através de pintura eletrostática, espessura mínima 100 micras para pintura simples e 200 micras para pintura dupla. Possui curvaturas em "V" e pontas de 3cm em uma das extremidades. Limite de resistência mínimo de 50kgf/mm²; Base chumbada: Postes metálico de seção retangular, confeccionado em chapa de aço zincada (por processo contínuo de imersão a quente), gramatura mínima 275g/m², revestido em poliéster através de pintura eletrostática, espessura mínima 80 micras para pintura simples e 120 micras para pintura dupla. Todos os postes são munidos de rebites de aço galvanizados recartilhados e com rosca interna tipo m6 para fixação dos painéis através de fixadores e cap's plásticos em poliamida (com proteção anti-UV) e parafusos em aço inox cabeça boleada sextavada interna (tipo Allen) M6 x 40mm e possuem fechamento em tampa plástica com proteção anti-UV na extremidade superior, na cor Branca, linha Nylofor 3D, da marca de referência Belgo, ou similar.
Instruções de Assentamento:
- As instalações dos gradis dos muros e dos portões e entrada devem seguir as recomendações do fabricante.



Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquiteturatjal@gmail.com

LOCAI.
Ambientes externos.
Especificação e referência:
- GRADE JANELAS E PORTAS - em ferro com quadro em barra chata de 3/16" x 1", barras
horizontais em barra chata de 3/16" x 1" com espaçamento de no máx. 12cm e barras verticais em
barra quadrada de 7/16", aparelhada com fundo preparador à base d'água, linha Coralit Zero, da
marca de referência Coral, ou similar: e esmalte à base d'água, na cor Preto, linha Coralit Zero, da

CÓD. ORSE:

### Instruções de Assentamento:

marca de referência Coral ou similar.

- As grades sevem ser assentadas pelo lado externo ou interno do prédio seguir as especificações em planta. A fachada principal as grades devem ser assentadas pelo lado interno.
- As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.





Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquiteturatjal@gmail.com

### **FERRAGENS**

# Local: Ambientes em geral. Especificação e referência: - FECHADURAS EM GERAL – completa para tráfego intenso, acabamento cromo acetinado, com tipo de fechadura externa, da linha Résidence, da marca de referência La Fonte, ou similar, para portas em geral e portas dos Wc Públicos. CÓD. ORSE: FECHADURAS PARA BANHEIROS

### Especificação e referência:

Portas de WCs, exceto WCs Públicos.

FECHADURAS EM GERAL

 FECHADURAS DE BANHEIRO – completa para tráfego intenso, acabamento cromo acetinado, com tipo de fechadura de banheiro, da linha Résidence, da marca de referência La Fonte, ou similar.

CÓD. ORSE:

Local:





- DOBRADIÇAS
Local:
Ambientes em geral.
Especificação e referência:
- DOBRADIÇAS- em latão 3" x 2 1/2", espessura 1,9 a 2mm, com anéis, cromado, tampa be com parafusos. CÓD. ORSE:
Instruções de Assentamento:
- As dobradiças devem ser entregues reguladas e em perfeito funcionamento.
VIDROS
Local:
Secretarias.
Especificação e referência:
VISOR DE VIDRO – tipo fixo, com moldura em alumínio anodizado na cor bronze com vio transparente incolor 6mm, laminado.
Instruções de Assentamento:
Devem ser observados os detalhes constantes no projeto arquitetônico





Salas de Reconhecimentos.  Especificação e referência: VISOR DE VIDRO — tipo fixo, com moldura em alumínio anodizado na cor bronze com vidro transparente incolor 10mm, laminado.  Instruções de Assentamento: Devem ser observados os detalhes constantes no projeto arquitetônico.  Local: Banheiros.  Especificação e referência: ESPELHOS WCs — espessura de 4mm, com banho de antiferrugem no verso, colocação acima da bancada, com detalhes lapidado nas extremidades.  Instruções de Assentamento: Devem ser observados os detalhes constantes no projeto arquitetônico.  Local: Banheiros.  Especificação e referência: BOX DO CHUVEIRO — porta fixa e de correr em vidro temperado 4mm, da marca de referência Blindex, ou similar.  Instruções de Assentamento: Devem ser observados os detalhes constantes no projeto arquitetônico.	Local:
VISOR DE VIDRO – tipo fixo, com moldura em alumínio anodizado na cor bronze com vidro transparente incolor 10mm, laminado.  Instruções de Assentamento:  Devem ser observados os detalhes constantes no projeto arquitetônico.  Local:  Banheiros.  Especificação e referência:  ESPELHOS WCs – espessura de 4mm, com banho de antiferrugem no verso, colocação acima da bancada, com detalhes lapidado nas extremidades.  Instruções de Assentamento:  Devem ser observados os detalhes constantes no projeto arquitetônico.  Local:  Banheiros.  Especificação e referência:  BOX DO CHUVEIRO – porta fixa e de correr em vidro temperado 4mm, da marca de referência Blindex, ou similar.  Instruções de Assentamento:	Salas de Reconhecimentos.
VISOR DE VIDRO — tipo fixo, com moldura em alumínio anodizado na cor bronze com vidro transparente incolor 10mm, laminado.  Instruções de Assentamento:  Devem ser observados os detalhes constantes no projeto arquitetônico.  Local:  Banheiros.  Especificação e referência:  ESPELHOS WCs — espessura de 4mm, com banho de antiferrugem no verso, colocação acima da bancada, com detalhes lapidado nas extremidades.  Instruções de Assentamento:  Devem ser observados os detalhes constantes no projeto arquitetônico.  Local:  Banheiros.  Especificação e referência:  Box Do CHUVEIRO — porta fixa e de correr em vidro temperado 4mm, da marca de referência Blindex, ou similar.  Instruções de Assentamento:	
transparente incolor 10mm, laminado.  Instruções de Assentamento:  Devem ser observados os detalhes constantes no projeto arquitetônico.  Local:  Banheiros.  Especificação e referência: ESPELHOS WCs — espessura de 4mm, com banho de antiferrugem no verso, colocação acima da bancada, com detalhes lapidado nas extremidades.  Instruções de Assentamento: Devem ser observados os detalhes constantes no projeto arquitetônico.  Local: Banheiros.  Especificação e referência: Box DO CHUVEIRO — porta fixa e de correr em vidro temperado 4mm, da marca de referência Blindex, ou similar.  Instruções de Assentamento:	
Devem ser observados os detalhes constantes no projeto arquitetônico.  Local: Banheiros.  Especificação e referência: ESPELHOS WCs — espessura de 4mm, com banho de antiferrugem no verso, colocação acima da bancada, com detalhes lapidado nas extremidades.  Instruções de Assentamento: Devem ser observados os detalhes constantes no projeto arquitetônico.  Local: Banheiros.  Especificação e referência: BOX DO CHUVEIRO — porta fixa e de correr em vidro temperado 4mm, da marca de referência Blindex, ou similar.  Instruções de Assentamento:	
Local: Banheiros.  Especificação e referência: ESPELHOS WCs — espessura de 4mm, com banho de antiferrugem no verso, colocação acima da bancada, com detalhes lapidado nas extremidades.  Instruções de Assentamento: Devem ser observados os detalhes constantes no projeto arquitetônico.  Local: Banheiros.  Especificação e referência: BOX DO CHUVEIRO — porta fixa e de correr em vidro temperado 4mm, da marca de referência Blindex, ou similar.  Instruções de Assentamento:	Instruções de Assentamento:
Especificação e referência:  ESPELHOS WCs — espessura de 4mm, com banho de antiferrugem no verso, colocação acima da bancada, com detalhes lapidado nas extremidades.  Instruções de Assentamento:  Devem ser observados os detalhes constantes no projeto arquitetônico.  Local:  Banheiros.  Especificação e referência:  BOX DO CHUVEIRO — porta fixa e de correr em vidro temperado 4mm, da marca de referência Blindex, ou similar.  Instruções de Assentamento:	Devem ser observados os detalhes constantes no projeto arquitetônico.
Especificação e referência:  ESPELHOS WCs — espessura de 4mm, com banho de antiferrugem no verso, colocação acima da bancada, com detalhes lapidado nas extremidades.  Instruções de Assentamento:  Devem ser observados os detalhes constantes no projeto arquitetônico.  Local:  Banheiros.  Especificação e referência:  BOX DO CHUVEIRO — porta fixa e de correr em vidro temperado 4mm, da marca de referência Blindex, ou similar.  Instruções de Assentamento:	
Especificação e referência:  ESPELHOS WCs — espessura de 4mm, com banho de antiferrugem no verso, colocação acima da bancada, com detalhes lapidado nas extremidades.  Instruções de Assentamento:  Devem ser observados os detalhes constantes no projeto arquitetônico.  Local:  Banheiros.  Especificação e referência:  BOX DO CHUVEIRO — porta fixa e de correr em vidro temperado 4mm, da marca de referência Blindex, ou similar.  Instruções de Assentamento:	Local:
ESPELHOS WCs — espessura de 4mm, com banho de antiferrugem no verso, colocação acima da bancada, com detalhes lapidado nas extremidades.  Instruções de Assentamento:  Devem ser observados os detalhes constantes no projeto arquitetônico.  Local:  Banheiros.  Especificação e referência:  BOX DO CHUVEIRO — porta fixa e de correr em vidro temperado 4mm, da marca de referência Blindex, ou similar.  Instruções de Assentamento:	Banheiros.
da bancada, com detalhes lapidado nas extremidades.  Instruções de Assentamento:  Devem ser observados os detalhes constantes no projeto arquitetônico.  Local:  Banheiros.  Especificação e referência:  BOX DO CHUVEIRO – porta fixa e de correr em vidro temperado 4mm, da marca de referência Blindex, ou similar.  Instruções de Assentamento:	Especificação e referência:
Devem ser observados os detalhes constantes no projeto arquitetônico.  Local:  Banheiros.  Especificação e referência:  BOX DO CHUVEIRO – porta fixa e de correr em vidro temperado 4mm, da marca de referência Blindex, ou similar.  Instruções de Assentamento:	
Local:  Banheiros.  Especificação e referência:  BOX DO CHUVEIRO – porta fixa e de correr em vidro temperado 4mm, da marca de referência Blindex, ou similar.  Instruções de Assentamento:	Instruções de Assentamento:
Banheiros.  Especificação e referência:  BOX DO CHUVEIRO – porta fixa e de correr em vidro temperado 4mm, da marca de referência Blindex, ou similar.  Instruções de Assentamento:	Devem ser observados os detalhes constantes no projeto arquitetônico.
Banheiros.  Especificação e referência:  BOX DO CHUVEIRO – porta fixa e de correr em vidro temperado 4mm, da marca de referência Blindex, ou similar.  Instruções de Assentamento:	
Especificação e referência:  BOX DO CHUVEIRO – porta fixa e de correr em vidro temperado 4mm, da marca de referência Blindex, ou similar.  Instruções de Assentamento:	Local:
BOX DO CHUVEIRO – porta fixa e de correr em vidro temperado 4mm, da marca de referência Blindex, ou similar.  Instruções de Assentamento:	Banheiros.
Blindex, ou similar.  Instruções de Assentamento:	Especificação e referência:
Devem ser observados os detalhes constantes no projeto arquitetônico.	Instruções de Assentamento:
	Devem ser observados os detalhes constantes no projeto arquitetônico.





Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL Fone:(82) 4009.3025 – E-mail: arquiteturatjal@gmail.com

# LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

	$\sim$ 1	10	AS
- 1		ı	V C.

Local: Banheiros em geral.
Especificação e referência:  - CUBA DE LOUÇA – de sobrepor redonda diâmetro, na cor branca, 36cm, ref.:10159, da mar de referência Incepa, ou similar.  CÓD. ORSE:
Instruções de Assentamento: - Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.
CUBA PARA LAVABOS



Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquiteturatjal@gmail.com

1	O	ca	I	٠

Cabines de banheiros para PcD (Pessoa com Deficiência).

### Especificação e referência:

- CUBA DE LOUÇA – lavatório suspenso de canto Izy L.101.17 branca, da marca de referência Deca, ou similar.

CÓD. ORSE:

### Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.





Local:	
Copas.	
Especificação e referência:	
- CUBA EM INOX – em aço inox AISI 304 retangular de embutir, dimensão 34x40x17cm, instalação em bancadas com válvula cromada de diâmetro 3 1/2" da marca de referé Tramontina, ou similar.	
CÓD. ORSE:	
Instruções de Assentamento:	
- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.	
CUBA PARA COPAS	



Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquiteturatjal@gmail.com

# - TANQUES

Loca	I:		
Ároa	s de serviço.		
Alea	s de sei viço.		

# Especificação e referência:

- TANQUE EM INOX – em aço inox AISI 304 com 0,8mm de espessura, fabricado no sistema monobloco (sem solda), dimensão 55x45x23cm, capacidade 27L, para fixação em parede, acabamento acetinado, com válvula cromada de diâmetro 3 1/2" da marca de referência Tramontina, ou similar. CÓD. ORSE:

### Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



TANQUE PARA ÁREAS DE SERVIÇO





# VASOS SANITÁRIOS, ASSENTOS E TAMPAS

Local:
Banheiros em geral.
Especificação e referência:
- VASO SANITÁRIO – bacia com caixa acoplada de duplo acionamento, ref. 71355, completo com assento sanitário, linha Eco, marca de referência Celite, ou similar. CÓD. ORSE:
- ASSENTO E TAMPA SANITÁRIO – injetado em polipropileno, próprio para o modelo do vaso.
CÓD. ORSE:
Instruções de Assentamento: - Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.
VASO CONVENCIONAL



Local:
Banheiros acessíveis.
Especificação e referência:
- VASO SANITÁRIO PNE– bacia com caixa acoplada de duplo acionamento, ref. P.115.17 (vaso
e ref. CDC.00F.17 (caixa), completo com assento sanitário, linha Izy Conforto, marca de referência Deca, ou similar.  CÓD. ORSE:
- ASSENTO E TAMPA SANITÁRIO – injetado em polipropileno, próprio para o modelo do vaso.
CÓD. ORSE:
Instruções de Assentamento:
- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.
CO.
VASO PNE
VASOFIVE



# - BACIA TURCA

Local: Cela.
Especificação e referência:  - BACIA TURCA – com acionamento externo (hydra), ref. 08251, da marca de referência Celite o similar.  CÓD. ORSE:
Instruções de Assentamento: Para a instalação, seguir as instruções do fabricante. O acionador deve ser instalado do lado de fora da cela, conforme indicação em projeto arquitetônico.
BACIA TURCA
BACIA TURCA



- RALOS
Local: Áreas molhadas.
Especificação e referência: - SIFÃO – sanfonado com porca de redução, resistente a água quente, saída para esgoto diâmetro 50-48 válvula com rosca 1" 1/2 – 1" ½ – 1", acabamento cromado.  CÓD. ORSE:
Instruções de Assentamento: - Para a instalação, seguir as instruções do fabricante.
– SIFÕES
Local:
Áreas molhadas.
Especificação e referência: - SIFÃO – sanfonado com porca de redução, resistente a água quente, saída para esgoto diâmetro 50-48 válvula com rosca 1" 1/2 – 1" 1/4 – 1", acabamento cromado.  CÓD. ORSE:
Instruções de Assentamento: - Para a instalação, seguir as instruções do fabricante.



Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquiteturatjal@gmail.com

### CHUVEIROS

Local: Banheiros, quando especificado.
Especificação e referência: - CHUVEIRO – cromado com tubo de parede, linha Spot, da marca de referência Deca ou similar. CÓD. ORSE:
Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções do fabricante.
- Observar as indicações no projeto arquitetônico sobre a localização das peças.



CHUVEIRO





Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquiteturatjal@gmail.com

### DUCHAS

### Local:

Banheiros dos Juízes e de Funcionários.

### Especificação e referência:

- DUCHA HIGIÊNICA - com mangueiras metálicas de 1,20 m da linha Acqua Jet Aquarius, ref. 2195-A da marca de referência Fabrimar, ou similar.

### CÓD. ORSE:

### Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções do fabricante.
- Observar as indicações no projeto arquitetônico sobre a localização das peças.



**DUCHA HIGIÊNICA** 



	TORNEIRAS	
_		

Local: Banheiros.
Especificação e referência: - TORNEIRA LAVABOS – de bancada com fechamento automático, Ref.: 1173.C, linha Decamati Eco, da marca de referência Deca ou similar. CÓD. ORSE:
Instruções de Assentamento: - Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.
TORNEIRA PARA LAVABOS



Local:
Copas.
Especificação e referência:
- TORNEIRA DA COPA – de parede, bica alta, ref.:1168.C50, linha Prata, da marca de referência Deca ou similar. CÓD. ORSE:
Instruções de Assentamento:
- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.
TORNEIRA PARA COPAS



Local:
Área de serviço.
Especificação e referência:
- TORNEIRA DA ÁREA DE SERVIÇO – de uso geral, com arejador, ref.:1154.C37, linha Izy, da marca de referência Deca, ou similar. CÓD. ORSE:
Instruções de Assentamento:
- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.
TORNEIRA DE ÁREA DE SERVIÇO



Local:
Jardins.
Especificação e referência: - TORNEIRA DE JARDIM – torneira cromada para jardim, ref.: 1153.C39, da marca de referência Deca ou similar. CÓD. ORSE:
Instruções de Assentamento: - Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.
TORNEIRA PARA JARDIM



# **DISPENSERS**

Local:
Banheiros
Especificação e referência: - DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO – tipo rolão (300/500m), na cor Branca, cód. C19650, da marca de referência Clean Velox Premisse ou similar, um para cada vaso sanitário CÓD. ORSE:
Instruções de Assentamento:
- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.
r ara a metalagae, eegali ae metageee aee tabmeamee.
1992



Local: Banheiros
Especificação e referência:
- DISPENSER SABONETEIRA – com reservatório de 800ml, na cor Branca, cód.C19428, d marca de referência Clean Velox Premisse ou similar, sendo um para cada lavatório. CÓD. ORSE:
Instruções de Assentamento: - Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



Local: Banheiros
Especificação e referência:  - DISPENSER PAPEL TOALHA – interfolhas capacidade 02 ou 03 dobras, na cor Branca, cód. C19533, da marca de referência Clean Velox Premisse ou similar, um para cada lavatório. CÓD. ORSE:
Instruções de Assentamento: - Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.
Wiles:



Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquiteturatjal@gmail.com

### METAIS


Local:
Banheiros acessíveis.

### Especificação e referência:

- BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES reta 800mm cód. B5003CXRo, da marca de referência Celite, ou similar, para cabines dos WCs Acessíveis. CÓD. ORSE:
- BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES em "L" 700mm cód. B5004CXRo, da marca de referência Celite, ou similar, para cabines dos WCs Acessíveis. CÓD. ORSE:

### Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.

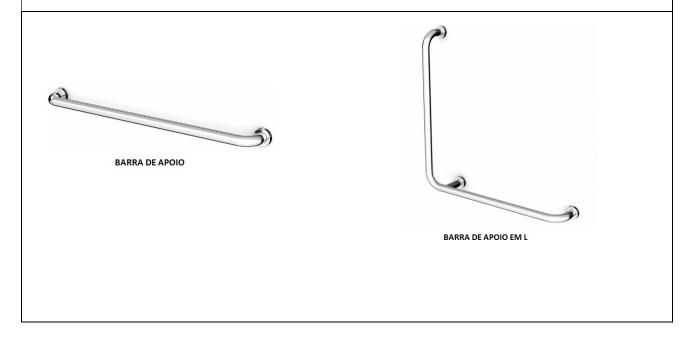



Local:
Banheiros.
Especificação e referência:
- CABIDE – cromado da marca de referência Deca, linha Flex, Ref.: 2060.C.FLX, para os Wcs. CÓD. ORSE:
Instruções de Assentamento:
- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.
CABIDE



Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquiteturatjal@gmail.com

### - EXAUSTORES

ı	oca	ŀ	

Banheiros sem janela, no teto acima do vaso sanitário.

### Especificação e referência:

- EXAUSTOR – para banheiro com grade dianteira, na cor branca, diâmetro de exaustão 150mm, voltagem: bivolt ou 220V.

CÓD. ORSE:

# Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.







Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL Fone:(82) 4009.3025 – E-mail: arquiteturatjal@gmail.com

# LUMINOTÉCNICO

			S E TOMAD.	
		111111111		ν.
_	111111111111		· F I CHMAIL	м.¬

Local:
Ambientes em geral.
Especificação e referência: - INTERRUPTORES E TOMADAS – branco da linha Pial Plus da marca de referência Pia Legrand ou similar.  CÓD. ORSE:
TOMADAS E INTERRUPTORES



# - LUMINÁRIAS

Local: Ambientes em geral, com forro.
Especificação e referência:  - RETANGULAR MAIOR – luminária de embutir, com corpo em chapa de aço pintada na obranca microtexturizada, aletas parabólicas em alumínio alto brilho, para embutir em formodulares 1250 x 625 mm com perfil "T". Dimensões aproximadas (C x L): 1243 x 244 m Modelo de referência: CAA22-E232, Lumicenter. Para 2 lâmpadas tubo LED 18W, Temperatura cor 6000K, IRC 80, da marca de referência Philips, ou similar.  CÓD. ORSE:





Local:
Banheiros e ambientes menores, com forro.
Especificação e referência:  - RETANGULAR MENOR – luminária de embutir, com corpo em chapa de aço pintada na cor branca microtexturizada, aletas parabólicas em alumínio alto brilho, para embutir em forros modulares 1250 x 625 mm, com perfil "T". Dimensões aproximadas (C x L): 617 x 244 mm. Modelo de referência: CAA22-E216, Lumicenter. Para 2 lâmpadas tubo LED 10W, Temperatura de cor 6000K, IRC 80, da marca de referência Philips, ou similar.
CÓD. ORSE:



Local:
Ambientes em geral.
Especificação e referência:
<ul> <li>REFLETOR PARA LETREIRO – embutido no solo, projetor em LED, corpo de 19 LEDs 30W completa, marca de referência Philips, ou similar, direcionados para o letreiro com o nome do Fórum e para a logomarca do Poder Judiciário.</li> <li>CÓD. ORSE:</li> </ul>







Local:
Ambientes em geral.
Especificação e referência: - LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIAS - Luminária Emergência, 30 LEDs Bivolt, marca de referência Philips ou similar.
CÓD. ORSE:
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA



# BALIZADORES

l and
Local:
Área externa.
Especificação e referência:
- BALIZADOR JARDIM – com lâmpadas de LED, completa, na cor branca, marca de refência Philips ou similar. Temperatura de cor 3000K, IRC 80. IP 67. CÓD. ORSE:
BALIZADOR DE JARDIM



Area externa. Muros.
Especificação e referência:
- BALIZADOR PAREDE – Arandela de sobrepor, corpo em policarbonato pintado e difusor em policarbonato frisado. Para 01 lâmpada bulbo LED com potência de 9W. 880 lumens. IP67. CÓD. ORSE:
– SINALIZADOR DE ENTRADA E SAÍDA DE AUTO
Local:
Acesso de veículos.
Especificação e referência:
- SINALIZADOR DE ENTRADA E SAÍDA DE AUTO – com duas lâmpadas oscilantes, com alarme sonoro.  CÓD. ORSE:

Local:



# **PAISAGISMO**

Local: Jardins.
Especificação Observar espécies de vegetação indicadas no projeto de paisagismo.
<ul> <li>- Pedrisco para jardim na cor branca.</li> <li>CÓD. ORSE:</li> <li>- Separador de grama na cor marrom.</li> </ul>
CÓD. ORSE: - Aspersor para irrigação tipo spray da marca de referência Rain Bird. CÓD. ORSE:
<ul> <li>Instruções de Assentamento:</li> <li>- A vegetação deve ser plantada em camada de terra preta devidamente preparada e misturada.</li> <li>- Os pedriscos devem ser colocados sobre manta de bidim.</li> </ul>



Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL Fone:(82) 4009.3025 – E-mail: arquiteturatjal@gmail.com

# **BANCADAS, TESTEIRAS E DIVIBOX**

Local:
Copas, banheiros e áreas de serviço.
Especificação.
- Granito Verde Ubatuba 20mm polido.
CÓD. ORSE:
Instruções de Assentamento:
Instruções de Assentamento:
- Observar detalhamento no projeto de arquitetura.
- No divibox, usar granito duplo.
- As bancadas devem ser assentadas com cantoneiras de ferro.
GRANITO VERDE UBATUBA



Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquiteturatjal@gmail.com

# **BATEDOR DE CADEIRAS**

Local:

Ambientes em geral.


# Especificação e referência:

- Painel em MDF 15mm, com largura de 35 cm, revestido de fábrica com revestimento melamínico de baixa pressão, fitado, na cor corda (L562), linha Eucafibra BR, da marca de referência Eucatex ou similar.

CÓD. ORSE:

### Instruções de Assentamento:

- O MDF revestido deve ser parafusado na parede, com acabamento para esconder o parafuso.
- Nas quinas, o MDF deve ser cortado a 45° evitando emendas aparentes.

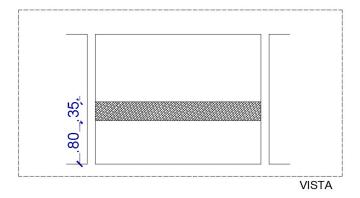





# **OUTRAS ESPECIFICAÇÕES**

Local:
Fachada principal.
Especificação e referência:
<ul> <li>MASTRO DA BANDEIRA – 03 (três) mastros simples em tubos galvanizados de 6",com 6,80m de altura, completos de roldanas e passadores de cordão, aparelhados com fundo preparador à base d'água, linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar; e esmalte à base d'água na cor preta, linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar.</li> <li>CÓD. ORSE:</li> </ul>
Local:
Área externa.
Especificação e referência:
- BICICLETÁRIO – em tubo de aço galvanizado, diâmetro=50mm, aparelhado com fundo preparador à base d'água, linha Coralit Zero ,da marca de referência Coral, ou similar; e esmalte à base d'água, na cor Preto, linha Coralit Zero da marca de referência Coral, ou similar.
CÓD. ORSE:
Local:
Rampas e escadas de acesso.
Especificação e referência:
- CORRIMÃO E GUARDA-CORPO – em tubo redondo de aço galvanizado a fogo, diâmetro 1 1/2" triplo, h=1,00m, com tratamento primer epóxi e pintura automotiva na cor branco gelo.





Coberta.
Especificação e referência: - CAIXA D'AGUA - Caixa d'água em poliuretano de 5.000L, para coleta de águas pluviais. CÓD. ORSE:
Local: Área externa de acesso à coberta.
Especificação e referência:  - ESCADA MARINHEIRO – escada tipo marinheiro em aço CA-50 12,5", aparelhada com fundo preparador à base d'água, linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar; e esmalte à base d'água, na cor Preto, linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar. CÓD. ORSE:
Local: Estacionamento de motos.
Especificação e referência:  - BLOCO DE CONCRETO – bloco separador de concreto tipo prisma, pintado com tinta para concreto, na cor amarela, linha Novacor, marca de referência Sherwin Williams, ou similar.



Local:



Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquiteturatjal@gmail.com

# Observações:

- Os revestimentos, antes de instalados, devem ser apresentados para a aprovação.
- Devem ser observados todos os detalhes construtivos e indicações constantes no projeto arquitetônico.

Camila Marques Vasconcellos Arquiteta CAU A63941-9 e Mat. TJ 93.007-5 Carolina Rocha Mota Brugnera Arquiteta CAU A40548-5 e Mat. TJ 94.170

Cláudia Lopes Lisboa Souza Arquiteta CAU A87073-0 e Mat. TJ 59.134-3 Juliana de Oliveira Pimentel Arquiteta CAU A37335-4 e Mat. TJ 93.006

