

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura
Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

FÓRUM DA COMARCA DE

ATALAIA

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura
Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

PISO

PISO INTERNO

PISO INTERNO EM PORCELANATO

Local:

Piso interno de toda a edificação


Especificação e referência:

- 'Piso em porcelanato 60x60cm, linha e cor Bianco Plus, acabamento natural, da marca de referência Eliane ou similar.
- Rejunte acrílico na cor Cinza Platina da marca de referência Quartzolit, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Aplicar rejunte na cor cinza, seguindo projeto de paginação.
- Observar o nivelamento / regularização do piso assentado e a uniformidade das espessuras dos rejuntas.

BIANCO PLUS NA



Cinza-Platina

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

- RODAPÉ EM PORCELANATO

Local:

- Rodapé interno de toda a edificação, exceto das áreas molhadas e onde houver cerâmica na parede.

Especificação e referência:

- Rodapé em porcelanato 60x10cm, linha e cor Bianco Plus, acabamento natural, da marca de referência Eliane ou similar.
- Rejunte acrílico na cor Cinza Platina da marca de referência Quartzolit, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Aplicar rejunte na cor cinza, seguindo projeto de paginação.
- Os rodapés deverão ser aplicados seguindo o alinhamento do piso.

Local:

Piso interno do depósito, área de serviço e banheiro externos.

Especificação e referência:

- Piso em cerâmica Cargo Plus, cor branca, 45x45cm, marca de referência Eliane ou similar.
- Rejunte acrílico na cor Cinza Platina da marca de referência Quartzolit, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Aplicar rejunte na cor cinza, seguindo projeto de paginação.
- Observar o nivelamento / regularização do piso assentado e a uniformidade das espessuras dos rejuntas.



Cargo Plus



Cinza-Platina

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

– PISO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL INTERNOS

Local:


- Piso tátil interno para o hall de acesso, recepção e circulações.

Especificação e referência:

- Piso tátil interno: "Alerta" e "Direcional", com dimensões básicas 250x250x3mm, espessura total de 3mm, confeccionado em Policloreto de vinila – PVC, modelo Discreet, **na cor preto**.

Instruções de Assentamento:

- Deve ser colado sobre o piso existente.
- Seguir o projeto de acessibilidade.
- Em casos de reforma, as cores podem ser alteradas de acordo com o piso existente devendo seguir a NBR 16.537/2016.

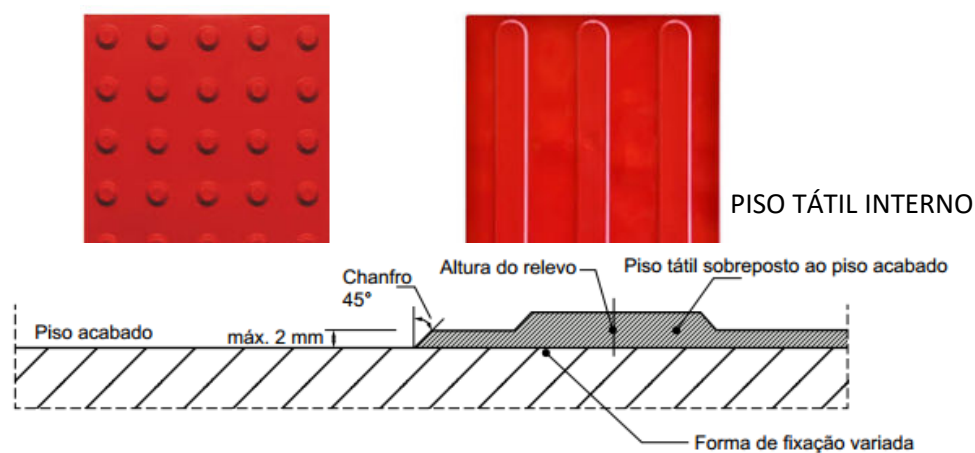

DETALHE DE APLICAÇÃO DO PISO TÁTIL

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

PISO EXTERNO

– **PISO EM PORCELANATO RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO**

Local:

- Piso externo para hall coberto e acesso de pedestres.

Especificação e referência:

- Piso em porcelanato 60x60cm, linha e cor Minimum Beige RE, acabamento resistente ao escorregamento, da marca de referência Eliane ou similar.
- Rejunte acrílico na cor Cinza Platina da marca de referência Quartzolit, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Aplicar rejunte na cor cinza, seguindo projeto de paginação.
- Observar o nivelamento / regularização do piso assentado e a uniformidade das espessuras dos rejuntos.

MINIMUM BEIGE RE



Cinza-Platina

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

– **PISO EM PORCELANATO RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO**

Local:

- Piso para degraus de escada externa – acesso principal.

Especificação e referência:

- Piso para degrau em porcelanato 30x60cm, linha e cor Minimum Beige RE, acabamento resistente ao escorregamento, da marca de referência Eliane ou similar.

CÓD. ORSE:

- Rejunte acrílico na cor Cinza Platina da marca de referência Quartzolit, ou similar.

CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento:

- Aplicar rejunte na cor cinza, seguindo projeto de paginação.
- Observar o nivelamento / regularização do piso assentado e a uniformidade das espessuras dos rejuntas.
- Nos casos dos degraus serem maiores que 30 cm, completar com piso em porcelanato 60 x 60cm.

MINIMUM BEIGE GPI RE



Cinza-Platina

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

– **PISO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO**

Local:


Piso externo para as áreas de passeio e estacionamento.

Especificação e referência:

- Piso intertravado em concreto, indicado para alto tráfego, com medidas 20 x 10 x 6cm, na cor bege (ocre) para as áreas de passeio.
- Piso intertravado em concreto indicada para alto tráfego, com medidas 20 x 10 x 8cm, na cor cinza natural para as áreas de estacionamento, pintado com tinta acrílica para demarcação de piso nas cores branca e amarela, da marca de referência Coral, Suvinil ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Observar o nivelamento / regularização do piso assentado e o projeto de paginação.

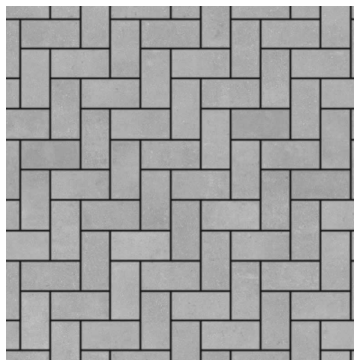

– **SOLEIRA**

Local:

- Soleira para piso interno.

Especificação:

- Soleiras em granito Branco Itaúnas 20mm.
- Rejunte acrílico, na cor Cinza Platina, da marca de referência Quartzolit ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Observar o nivelamento / regularização com o piso contíguo de mesmo nível.
- Aplicar rejunte na cor cinza.
- Seguir o projeto de paginação.
- Acabamento polido nas faces aparentes.



SOLEIRA

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

– **PISO CIMENTADO COM JUNTA DE DILATAÇÃO**

Local:

Áreas externas e calçadas.

Especificação e referência:

- Cimentado pintado com tinta para concreto na cor cinza claro, linha Novacor, marca de referência Sherwin Williams, ou similar, com junta de dilatação em vidro de 3mm a cada 1.50m.

Instruções de Assentamento:

- Observar o nivelamento, regularização e esquadro.
- Deverá apresentar acabamento desempolado e finalizado na face interna do meio-fio.

– **MEIO-FIO**

Local:


Delimitação dos passeios e calçadas.

Especificação e referência:

- Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x30x100cm, com tinta para concreto na cor branca, linha Novacor, marca de referência Sherwin Williams, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Observar o nivelamento e regularização a 15 cm de altura do piso mais baixo.
- Rejuntado com argamassa 1:4.

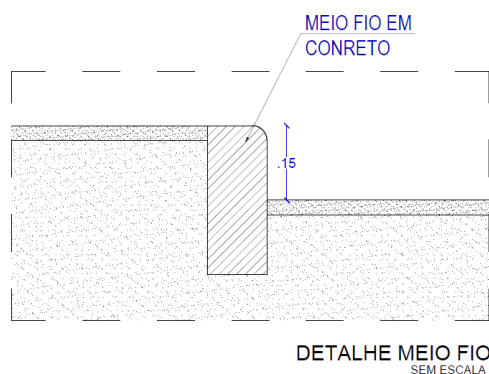

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

- PISO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL EXTERNOS.

Local:

- Piso tátil externo para calçadas e passeios.


Especificação e referência:

- Piso tátil externo: “Alerta” e “Direcional” em concreto 30x30cm, na cor vermelho.

Instruções de Assentamento:

- O piso externo, em concreto, deve ser assentado com a base nivelada ao piso contíguo.
- Seguir o projeto de acessibilidade.
- Em casos de reforma, as cores podem ser alteradas de acordo com o piso existente devendo seguir a NBR 16.537/2016.

PISO TÁTIL EXTERNO

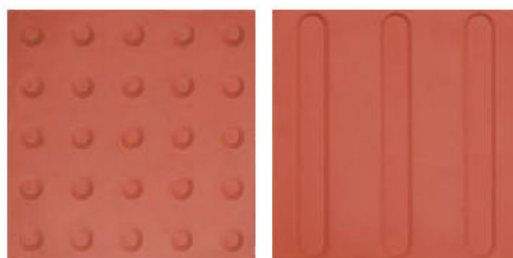

- ADESIVO ANTIDERRAPANTE


Local:

- Piso das rampas.

Especificação e referência:

- Faixa antiderrapante que ajude na prevenção de quedas e de fácil aplicação na cor preta ou cinza, adesivo e material antiderrapante, linha Safety Walk Uso Geral, da marca de referência 3M, ou similar.

Instruções de Aplicação:

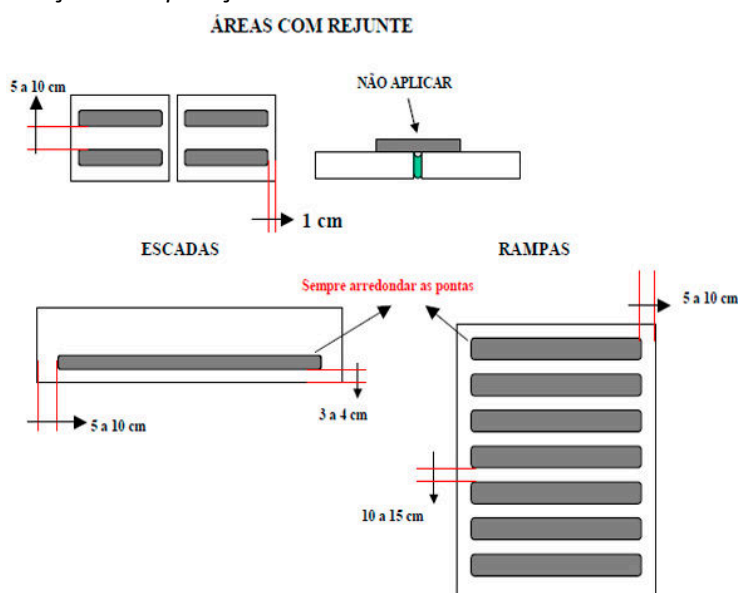

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

PAREDES

- REVESTIMENTOS EXTERNOS

Local:

Fachadas.

Especificação e referência:

- Revestimento cerâmico 10x10cm, cor branco, acabamento acetinado, da linha Cristal, da marca de referência Elizabeth, ou similar.

- Rejunte acrílico na cor Cinza Platina, da marca de referência Quartzolit, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Aplicar rejunte indicado, seguindo projeto de paginação.

- Observar o nivelamento / regularização do revestimento da parede e a uniformidade das espessuras dos rejuntas.



PASTILHA
CRISTAL BRANCO



Cinza-Platina

Local:

Fachadas.

Especificação e referência:

- Porcelanato 20x91,2cm, linha e cor Bosco Amêndoa MA, da marca de referência Eliane, ou similar.

- Rejunte acrílico na cor Cinza Platina, da marca de referência Quartzolit, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Aplicar rejunte indicado, seguindo projeto de paginação.

- Observar o nivelamento / regularização do revestimento da parede e a uniformidade das espessuras dos rejuntas.

BOSCO AMENDOIA MA



NEW



Cinza-Platina

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

- REVESTIMENTOS INTERNOS

Local:

Circulações e recepção.

Especificação e referência:

- Porcelanato 60x60cm, linha e cor Bianco Plus, acabamento natural, da marca de referência Eliane ou similar, até a altura de 1,80m.
- Rejunte acrílico, na cor Cinza Platina, da marca de referência Quartzolit, ou similar.
- Perfil de alumínio 10mm (37/94" x 37/47") na cor natural (alumínio), para o acabamento entre o porcelanato e as paredes pintadas.

Instruções de Assentamento:

- Aplicar rejunte cinza, seguindo projeto de paginação.
- Observar o nivelamento / regularização da parede e a uniformidade das espessuras dos rejuntas.
- Observar detalhes abaixo.



Local:


Celas, copas e banheiros.

Especificação e referência:

- Revestimento cerâmico 33,5x60cm, linha Monte Bianco AC cor Branco, da marca de referência Eliane, ou similar.
- Rejunte acrílico, na cor Cinza Platina, da marca de referência Quartzolit, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Aplicar rejunte cinza, seguindo projeto de paginação.
- Observar o nivelamento / regularização da parede e a uniformidade das espessuras dos rejuntas.

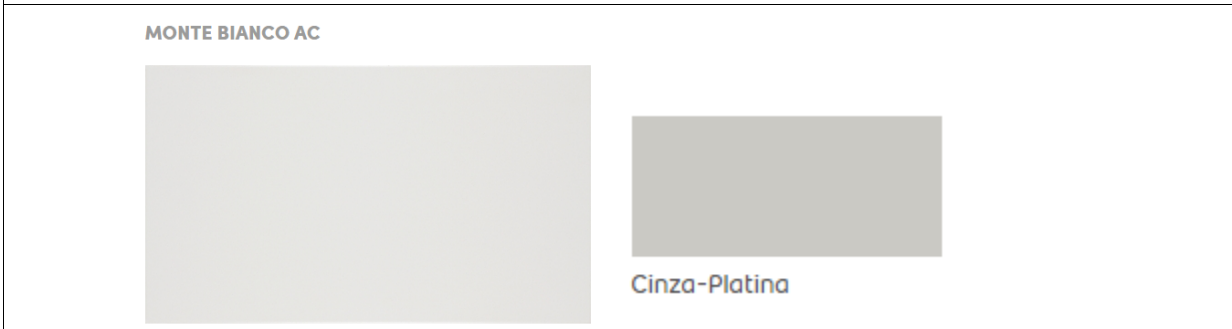

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Local:

Banheiros masculinos e femininos públicos e de servidores, banheiros PcD, banheiros Ministério Público, Defensoria e banheiros Juiz.

Especificação e referência:

- Revestimento cerâmico 5x10cm, Lux Verde claro, marca de referência Elizabeth.

CÓD. ORSE:


- Rejunte acrílico, na cor Cinza Platina, da marca de referência Quartzolit, ou similar.

CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento:

- Aplicar rejunte cinza, seguindo projeto de paginação. Aplicar o rejunte também sobre a parte não esmaltada da cerâmica.

- Observar o nivelamento / regularização da parede e a uniformidade das espessuras dos rejuntas.

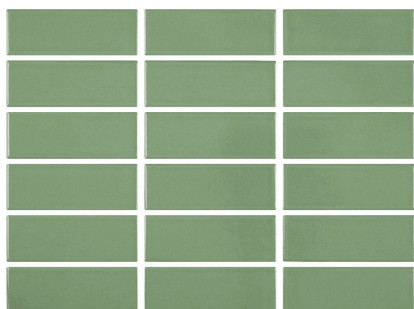

Cinza-Platina

LUX Verde Claro 5x10 Elizabeth

– **PERFIS EM ALUMÍNIO**

Local:


Cantos vivos das paredes pintadas.

Especificação e referência:

- Perfil em “L” em alumínio, detalhado abaixo, na cor natural, para o acabamento em todas os encontros de paredes com angulação de 270º.

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

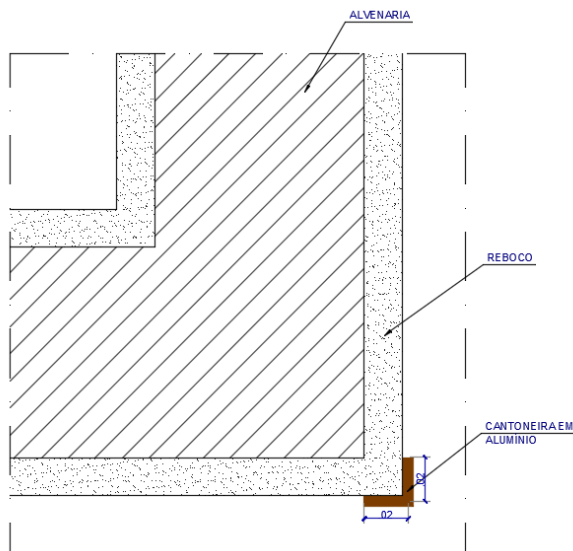

Local:

Cantos vivos das paredes revestidas com cerâmica.

Especificação e referência:

- Perfil em alumínio detalhado abaixo na cor natural, ref. DC026, da marca de referência Alcoa.

Local:

Acabamento em todas os encontros de paredes com angulação de 270º.


Especificação e referência:

- Perfil em alumínio detalhado abaixo na cor natural (alumínio).

CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento:

- Observar o nivelamento / regularização do perfil com face da parede.

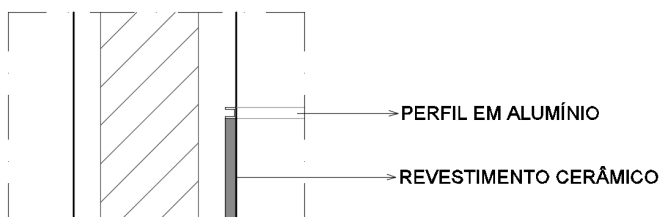

DIVISÓRIAS

Local:

Ambientes internos indicados em projeto.

Especificação e referência:

- Divisória semi-oca, em chapas de fibras de madeira prensada, com acabamento em resina

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

melamínica na cor cinza claro, com perfis metálicos na cor preta, linha Formidur BP Plus, da marca de referência Eucatex, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Seguir as recomendações do fabricante.

Local:

Banheiros masculino e feminino de servidores.

Especificação e referência:

- Divisória entre as cabines em Granito Verde Ubatuba 20mm Polido.

Instruções de Assentamento:

- As divisórias em granito devem ser chumbadas no piso e na parede.

– **PINTURAS**

Local:

Paredes internas e externas não revestidas, inclusive muros.


Especificação e referência:

- Para as paredes, utilizar tinta acrílica semibrilho, lavável, sem cheiro, linha *premium*, na cor branco gelo, das marcas de referências Coral, Suvinil ou similar.

- Para os muros, utilizar *Textura acrílica para aplicação em rolo*, na cor branco gelo, da marca Coral, ou similar.

Instruções de Aplicação:

As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.



Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

TETO

Local:

Ambientes em geral

Especificação e referência:

- Laje pintada com tinta PVA, fosca, sem cheiro, na cor branco neve da marca Coral, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- O teto deve ser completamente nivelado.
- As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.

Local:

Jardins de Inverno.

Especificação e referência:

- Pergolado em concreto polido pintado com tinta para concreto, na cor cinza claro, linha Novacor, marca de referência Sherwin Williams, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- O pergolado deve ser aplicado com espaçamento máximo de 12cm.
- As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.

Local:

Ambientes em geral – ver projeto luminotécnico e de forro

Especificação e referência:

- Forro modular com placas em PET, de dimensões 1250 x 625 mm, na cor branca. Estrutura em perfil de alumínio "t", na cor branca, da marca de referência TRISOFT. (utilizar placas acústicas nos ambientes conforme projeto de acústica)

Instruções de Assentamento:

- observar instruções de montagem do fabricante.

Local:

Ambientes em geral – ver projeto luminotécnico e de forro

Especificação e referência:

- Forro modular em placa de pvc, tamanho 1.25x0.625m na cor branco. Estrutura em perfil "T" na cor branco.

Instruções de Assentamento:

- O teto deve ser completamente nivelado.

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com



COBERTA

Local:

Lajes visíveis pelos usuários.

Especificação e referência:

- Utilizar laje impermeabilizada com proteção mecânica.

Local:

Lajes não visíveis pelos usuários.

Especificação e referência:

- Utilizar laje impermeabilizada com manta aluminizada.

ESQUADRIAS

- PORTAS INTERNAS

Local:

Ambientes internos.

Especificação e referência:

- PORTAS EM GERAL – Porta com folha semi-oca lisa, modelo Eucaplac, com revestimento em HDF nas faces, na cor branco, com bordas fitadas de fábrica, da marca de referência Eucatex, ou similar. Utilizar caixa e alizar (com 5cm), em madeira de lei com fundo preparador à base d'água da linha Coralit Zero da marca de referência Coral, ou similar; e esmalte à base d'água, na cor Cinza Tostado, da marca de referência Coral, ou similar.

- MOLA HIDRÁULICA AÉREA – para portas, com sistema pinhão e cremalheira, com controle hidráulico total a partir de 180°, com fechamento e abertura de porta totalmente sem ruído, na cor preto, como referência as marcas Dorma, Coimbra ou similar.

Instruções de Assentamento:

- As caixas das portas devem ser assentadas com espuma expansiva.

- As dobradiças devem ser entregues reguladas e em perfeito funcionamento.

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Local:

Banheiro PcD.

Especificação e referência:

- PORTAS EM GERAL – Porta com folha semi-oca lisa, modelo Eucaplac, com revestimento em HDF nas faces, na cor branco, com bordas fitadas de fábrica, da marca de referência Eucatex, ou similar. Utilizar caixa e alizar (com 5cm), em madeira de lei com fundo preparador à base d'água da linha Coralit Zero da marca de referência Coral, ou similar; e esmalte à base d'água, na cor Cinza Tostado, da marca de referência Coral, ou similar. Utilizar puxador horizontal em aço inox Ø4cm na parte interna.
- MOLA HIDRÁULICA AÉREA – para portas, com sistema pinhão e cremalheira, com controle hidráulico total a partir de 180°, com fechamento e abertura de porta totalmente sem ruído, na cor preto, como referência as marcas Dorma, Coimbra ou similar.
- Porta revestida internamente por chapa xadrez em alumínio 1.2mm com 40cm de altura a partir do piso, segundo norma ABNT 9050, conforme detalhamento.

Instruções de Assentamento:

- As caixas das portas devem ser assentadas com espuma expansiva.
- As dobradiças devem ser entregues reguladas e em perfeito funcionamento.

Local:

Ambiente interno.

Especificação e referência:

- ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO ANODIZADO – bandeira fixa e uma folha de giro, em alumínio anodizado na cor bronze, com vidro transparente incolor 4mm.

Instruções de Assentamento:

- Seguir as recomendações do fabricante.

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

– **PORTÕES E ESQUADRIAS EXTERNAS**

Local:

Porta externa da área de serviço e Depósito de Apreensões.

Especificação e referência:

- PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO – em tubo e chapa galvanizada, aparelhada com fundo preparador à base d'água, da linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar; e esmalte à base d'água, na cor Branco Gelo, linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.

Local:

Porta externa da garagem - Acesso viatura policial e acesso magistrados.

Especificação e referência:

- PORTÃO AUTOMÁTICO TIPO BÚZIOS – tipo de correr, em alumínio, na cor bronze.

Instruções de Assentamento:

- Seguir as recomendações do fabricante.

Local:

Fachada.

Especificação e referência:

- ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO – tipo fixa, de abrir, de “correr”, “maxim-ar” ou “boca-de-lobo” em alumínio anodizado na cor bronze, com vidro transparente incolor ou jateado 4mm, linha Inova, da marca de referência Alcoa, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Seguir as recomendações do fabricante.

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

– **GRADES**

Local:

Muro e portões de entrada.

Especificação e referência:

- GRADIL DO MURO E PORTÕES DE ENTRADA – Paineis confeccionados com arames zincados a fogo (imersão a quente); gramatura mínima 60g/m², eletrosoldados. Revestimento em poliéster (100%) através de pintura eletrostática, espessura mínima 100 micras para pintura simples e 200 micras para pintura dupla. Possui curvaturas em “V” e pontas de 3cm em uma das extremidades. Limite de resistência mínimo de 50kgf/mm²; Base chumbada: Postes metálicos de seção retangular, confeccionados em chapa de aço zincada (por processo contínuo de imersão a quente), gramatura mínima 275g/m², revestido em poliéster através de pintura eletrostática, espessura mínima 80 micras para pintura simples e 120 micras para pintura dupla. Todos os postes são munidos de rebites de aço galvanizados recartilhados e com rosca interna tipo m6 para fixação dos painéis através de fixadores e caps plásticos em poliamida (com proteção anti-UV) e parafusos em aço inox cabeça boleada sextavada interna (tipo Allen) M6 x 40mm e possuem fechamento em tampa plástica com proteção anti-UV na extremidade superior, na cor Branca, linha Nylofor 3D, da marca de referência Belgo, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- As instalações dos gradis dos muros e dos portões de entrada devem seguir as recomendações do fabricante.

Local:

Ambientes externos.

Especificação e referência:

- GRADE JANELAS E PORTAS - em ferro com quadro em barra chata de 3/16" x 1", barras horizontais em barra chata de 3/16" x 1" com espaçamento de no máximo 12cm e barras verticais em barra quadrada de 7/16", aparelhada com fundo preparador à base d'água, linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar; e esmalte à base d'água, na cor Preto, linha Coralit Zero, da marca de referência Coral ou similar.

Instruções de Assentamento:

- As grades devem ser assentadas pelo lado externo do prédio, com exceção da fachada principal, onde as grades devem ser assentadas pelo lado interno – OBSERVAR INDICAÇÃO NO PROJETO.
- As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.

FERRAGENS

– **FECHADURAS EM GERAL**

Local:

Ambientes em geral.

Especificação e referência:

- FECHADURAS EM GERAL – completa para tráfego intenso, acabamento cromo acetinado, com tipo de fechadura externa, da linha Résidence, da marca de referência La Fonte, ou similar, para portas em geral e portas dos Wc Públicos.

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com



FECHADURA

– **FECHADURAS PARA BANHEIROS**

Local:

portas de WCs, exceto WCs Públicos.

Especificação e referência:

- FECHADURAS DE BANHEIRO – completa para tráfego intenso, acabamento cromo acetinado, com tipo de fechadura de banheiro, da linha Résidence, da marca de referência La Fonte, ou similar.

– **DOBRADIÇAS**

Local:

Ambientes em geral.

Especificação e referência:

- DOBRADIÇAS- em latão 3" x 2 1/2", espessura 1,9 a 2mm, com anéis, cromado, tampa bola com parafusos.

Instruções de Assentamento:

- As dobradiças devem ser entregues reguladas e em perfeito funcionamento.

VIDROS

Local:

Secretarias.

Especificação e referência:

VISOR DE VIDRO – tipo fixo, com moldura em alumínio anodizado na cor bronze com vidro transparente incolor 6mm, laminado.

Instruções de Assentamento:

Devem ser observados os detalhes constantes no projeto arquitetônico.

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Local:

Salas de Reconhecimentos.

Especificação e referência:

VISOR DE VIDRO – tipo fixo, com moldura em alumínio anodizado na cor bronze com vidro transparente incolor 10mm, laminado.

Instruções de Assentamento:

Devem ser observados os detalhes constantes no projeto arquitetônico.

Local:

Banheiro Funcionários.

Especificação e referência:

BOX DO CHUVEIRO – porta fixa e de correr em vidro temperado 4mm, da marca de referência Blindex, ou similar.

Instruções de Assentamento:

Devem ser observados os detalhes constantes no projeto arquitetônico.

Local:

Banheiros.

Especificação e referência:

ESPELHOS WCs – espessura de 4mm, com banho de antiferrugem no verso, colocação acima da bancada, com detalhes lapidado nas extremidades. OBSERVAR PROJETO

Instruções de Assentamento:

Devem ser observados os detalhes constantes no projeto arquitetônico.

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

- *Local:*

Banheiros em geral.

Especificação e referência:

- CUBA DE LOUÇA – de sobrepor redonda diâmetro, na cor branca, 36cm, ref.:10159, da marca de referência Incepa, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



CUBA PARA LAVABOS

Local:

Banheiros acessíveis.

Especificação e referência:

.- CUBA DE LOUÇA PcD – suspensa, de canto, na cor branca, 33x41cm, ref.: L101.17, da linha Izy, da marca de referência Deca, ou similar.

Instruções de Assentamento: - Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



CUBA PARA BANHEIRO ACESSÍVEL

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Local:

Copas.

Especificação e referência:

- CUBA EM INOX – em aço inox AISI 304 retangular de embutir, dimensão 34x40x17cm, para instalação em bancadas com válvula cromada de diâmetro 3 1/2” da marca de referência Tramontina, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

- TANQUES

Local:

Áreas de serviço.

Especificação e referência:

- TANQUE EM INOX – em aço inox AISI 304 com 0,8mm de espessura, fabricado no sistema monobloco (sem solda), dimensão 55x45x23cm, capacidade 27L, para fixação em parede, acabamento acetinado, com válvula cromada de diâmetro 3 1/2” da marca de referência Tramontina, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



TANQUE PARA ÁREAS DE SERVIÇO

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

– **VASOS SANITÁRIOS, ASSENTOS E TAMPAS**

Local:

Banheiros em geral.

Especificação e referência:

- VASO SANITÁRIO – bacia com caixa acoplada de duplo acionamento, ref. P.111.17 (vaso) e ref. CD.00F.17 (caixa acoplada), completo com assento sanitário, linha Izy, marca de referência Deca, ou similar.

- ASSENTO E TAMPA SANITÁRIO – injetado em polipropileno, próprio para o modelo do vaso.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



Local:

Banheiros acessíveis.

Especificação e referência:

- VASO SANITÁRIO PcD – bacia com caixa acoplada de duplo acionamento, ref. P.115.17 (vaso) e ref. CDC.00F.17 (caixa acoplada), completo com assento sanitário, linha Izy Conforto, marca de referência Deca, ou similar.

- ASSENTO E TAMPA SANITÁRIO – injetado em polipropileno, próprio para o modelo do vaso.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

– RALOS

Local:

Áreas molhadas.

Especificação e referência:

- SIFÃO – sanfonado com porca de redução, resistente a água quente, saída para esgoto: diâmetro 50-48 válvula com rosca 1" 1/2 – 1" ¼ – 1", acabamento cromado.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções do fabricante.

– SIFÕES

Local:

Áreas molhadas.

Especificação e referência:

- SIFÃO – sanfonado com porca de redução, resistente a água quente, saída para esgoto: diâmetro 50-48 válvula com rosca 1" 1/2 – 1" ¼ – 1", acabamento cromado.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções do fabricante.

– CHUVEIROS

Local:

Banheiros funcionários.

Especificação e referência:

- CHUVEIRO – cromado com tubo de parede, linha Spot, da marca de referência Deca ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções do fabricante.

- Observar as indicações no projeto arquitetônico sobre a localização das peças.



CHUVEIRO

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tal@gmail.com

– **DUCHAS**

Local:

Banheiros do Juiz, de servidores e Funcionários.

Especificação e referência:

- DUCHA HIGIÊNICA - com mangueiras metálicas de 1,20 m da linha Acqua Jet Aquarius, ref. 2195-A da marca de referência Fabrimar, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções do fabricante.
- Observar as indicações no projeto arquitetônico sobre a localização das peças.



DUCHA HIGIÊNICA

– **TORNEIRAS**

Local:

Banheiros.

Especificação e referência:

- TORNEIRA LAVABOS – de bancada com fechamento automático, Ref.: 1173.C, linha Decamatic Eco, da marca de referência Deka ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



TORNEIRA PARA LAVABOS

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Local:

Copa.

Especificação e referência:

- TORNEIRA DA COPA – de parede, bica alta, ref.:1168.C50, linha Prata, da marca de referência Deca ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



TORNEIRA PARA COPAS

Local:

Área de serviço.

Especificação e referência:

- TORNEIRA DA ÁREA DE SERVIÇO – de uso geral, com arejador, ref.:1154.C37, linha Izy, da marca de referência Deca, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



TORNEIRA DE ÁREA DE SERVIÇO

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Local:

Jardins.

Especificação e referência:

- TORNEIRA DE JARDIM – torneira cromada para jardim, ref.: 1153.C39, da marca de referência Deka ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

– **DISPENSERS**

Local:

Banheiros

Especificação e referência:

- DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO – tipo rolo (300/500m), na cor Branca, cód. C19650, da marca de referência Clean Velox Premisse ou similar, um para cada vaso sanitário

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



Local:

Banheiros

Especificação e referência:

- DISPENSER SABONETEIRA – com reservatório de 800ml, na cor Branca, cód.C19428, da marca de referência Clean Velox Premisse ou similar, sendo um para cada lavatório.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Local:

Banheiros

Especificação e referência:

- DISPENSER PAPEL TOALHA – interfolhas capacidade 02 ou 03 dobras, na cor Branca, cód. C19533, da marca de referência Clean Velox Premisse ou similar, um para cada lavatório.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



METAIS

Local:

Banheiros acessíveis. OBSERVAR PROJETO COM ALTURAS INDICADAS

Especificação e referência:

- BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES – reta 800mm cód. B5003CXRo, da marca de referência Celite, ou similar, para os WCs Acessíveis.

- BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES – em “L” 700mm cód. B5004CXRo, (OU 2 barras retas conforme projeto) da marca de referência Celite, ou similar, para os WCs Acessíveis.

CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes. OBSERVAR ALTURAS EM PROJETO



BARRA DE APOIO



BARRA DE APOIO EM L

LUMINOTÉCNICO

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

- INTERRUPTORES E TOMADAS

Local:

Ambientes em geral.

Especificação e referência:

- INTERRUPTORES E TOMADAS – branco da linha Pial Plus da marca de referência Pial Legrand ou similar.



TOMADAS E INTERRUPTORES

- LUMINÁRIAS

Local:

Banheiros, circulações e chegadas externas.

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Especificação de referência:

- RETANGULAR - luminária LED de sobrepor com corpo em chapa de aço, acabamento em tinta pó poliéster na cor branca, com aletas parabólicas e refletores em alumínio alto brilho e difusor translúcido da Lumicenter (marca como referência), Ref. do fabricante: EAA01-S1750850. Fonte luminosa: LED integrado com potência de 19W. Fluxo Luminoso: 1700lm. IRC: >80. Eficácia: 89lm/W. Temperatura de cor: 5000K. Medidas (metro): 0,59x0,25x0,04



LUMINÁRIA RETANGULAR

Local:

Ambientes em Geral.

Especificação de referência:

- RETANGULAR - luminária LED de sobrepor com corpo em chapa de aço, acabamento em tinta pó poliéster na cor branca, com aletas parabólicas e refletores em alumínio alto brilho e difusor translúcido da Lumicenter (marca como referência), Ref. do fabricante: EAA02-S3500850. Fonte luminosa: LED integrado com potência de 37W. Fluxo Luminoso: 3400lm. IRC: >80. Eficácia: 92lm/W. Temperatura de cor: 5000K. Medidas (metro): 1,19 x0,25x0,04



LUMINÁRIA RETANGULAR

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Local:

Ambientes em geral.

Especificação e referência:

- REFLETOR PARA LETREIRO – embutido no solo, projetor em LED, corpo de 19 LEDs 30W, completa, marca de referência Philips, ou similar, direcionados para o letreiro com o nome do Fórum e para a logomarca do Poder Judiciário.



REFLETOR PARA LETREIRO

Local:

Ambientes em geral.

Especificação e referência:

- LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIAS - Luminária Emergência, 30 LEDs Bivolt, marca de referência Philips ou similar.



LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

– **BALIZADORES**

Local:

Área externa.

Especificação e referência:

- BALIZADOR JARDIM – Luminária balizadora para lâmpadas de LED, completa, marca de referência Philips, ou similar, para o agenciamento.



BALIZADOR DE JARDIM

Local:

Área externa.

Especificação e referência:

- BALIZADOR PAREDE – Luminária externa tipo arandela, para lâmpadas de LED, completa, marca de referência Philips, ou similar, para muros e acessos externos.



BALIZADOR DE PAREDE

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

– SINALIZADOR DE ENTRADA E SAÍDA DE AUTO

Local:

Acesso de veículos.

Especificação e referência:

- SINALIZADOR DE ENTRADA E SAÍDA DE AUTO – com duas lâmpadas oscilantes, com alarme sonoro.

PAISAGISMO

Local:

Jardins.

Especificação.

- Observar espécies de vegetação indicadas no projeto de paisagismo.
- Pedrisco para jardim na cor branca.
- Separador de grama na cor marrom.
- Aspersor para irrigação tipo spray da marca de referência Rain Bird.

Instruções de Assentamento:

- A vegetação deve ser plantada em camada de terra preta devidamente preparada e misturada
- Os pedriscos devem ser colocados sobre manta de bidim.

BANCADAS, TESTEIRAS E DIVIBOX.

Local:

Copa, banheiros e área de serviço.


Especificação.

- Granito Verde Ubatuba 20mm polido.

CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento:

- Observar detalhamento no projeto de arquitetura.
- No divibox, usar granito duplo.
- As bancadas devem ser assentadas com cantoneiras de ferro.

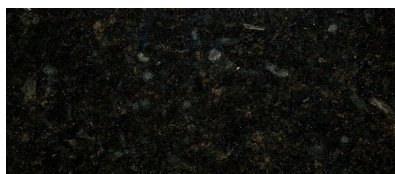

GRANITO VERDE UBATUBA

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura
Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

Local:

Fachada principal.

Especificação e referência:

- MASTRO DA BANDEIRA – 03 (três) mastros simples em tubos galvanizados de 6" com 6,80m de altura, completos de roldanas e passadores de cordão, aparelhados com fundo preparador à base d'água, linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar; e esmalte à base d'água, na cor preta, linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar.

Local:

Área externa.

Especificação e referência:

- BICICLETÁRIO – em tubo de aço galvanizado, diâmetro=50mm, aparelhado com fundo preparador à base d'água, linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar; e esmalte à base d'água, na cor Preto, linha Coralit Zero da marca de referência Coral, ou similar. OBSERVAR DETALHE

Local:

Rampas e escadas de acesso posteriores (acesso Juiz, depósito e cela)

Especificação e referência:

- CORRIMÃO E GUARDA-CORPO – em tubo redondo de aço galvanizado a fogo, diâmetro 1 1/2", triplo, h=1,00m, com tratamento primer epóxi e pintura automotiva na cor branco gelo.

Local:

Rampa e escada de acesso frontais (acesso público)

Especificação e referência:

- CORRIMÃO E GUARDA-CORPO – corrimão em aço inox Ø4cm fosco. Barra inferior com altura de 70cm e superior de 92cm com prolongamento de 30cm, conforme NBR 9050. OBSERVAR DETALHES

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Local:

Área externa de acesso à coberta.

Especificação e referência:

- ESCADA MARINHEIRO E ESCADA ABERTA – escada tipo marinheiro e escada aberta simples em aço CA-50 12,5”, aparelhada com fundo preparador à base d'água, linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar; e esmalte à base d'água, na cor branco gelo, linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar. OBSERVAR DETALHES

Local:

Coberta.

Especificação e referência:

- CAIXA D'AGUA - Caixa d'água em poliuretano de 5.000L, para coleta de águas pluviais.

Local:

Fachada - acima das platibandas

Especificação.

- CHAPIM - Granito cinza andorinha 20mm polido.

Instruções de Assentamento:

- Observar detalhamento no projeto de arquitetura.



GRANITO VERDE UBATUBA

Observações:

- Os pisos e revestimentos que não seguirem as especificações indicadas, deverão ser apresentados para a aprovação antes de instalados.
- Devem ser observados todos os detalhes construtivos e indicações constantes no projeto arquitetônico.

Cláudia Lopes Lisboa Souza

Chefe do DCEA
CAU A87073-0 e Mat. TJ 59.134-3

Juliana de Oliveira Pimentel

Coordenadora de Arquitetura
CAU A37335-4 e Mat. TJ 93006-7

Patrícia Fernandes Pontes de Miranda

Arquiteta - Analista Judiciária Especializada
CAU A112073-5 e Mat. TJ 93932-3