

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura
Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

TJ ADMINISTRATIVO

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura
Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

PISO

PISO INTERNO

- PISO INTERNO EM GRANILITE SIMILAR AO EXISTENTE

Local:


Piso interno de toda a edificação, com exceção das áreas molhadas.

Especificação e referência:

- Granilite

Instruções de Assentamento:

- Seguir projeto de paginação e procedimento de fabricação do Granilite.

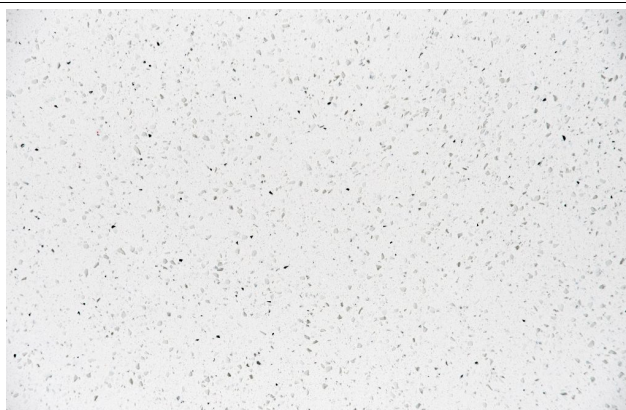

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

- RODAPÉ EM GRANILITE

Local:

- Rodapé interno de toda a edificação, exceto das áreas molhadas e onde houver cerâmica na parede.

Especificação e referência:

- Rodapé em granilite, na cor semelhante ao piso existente. Altura 7cm.

Instruções de Assentamento:

- Seguir projeto de paginação.

- Os rodapés deverão ser aplicados seguindo o alinhamento do piso.

- PISO PARA ESCADAS

Local:

- Piso para degraus das escadas

Especificação e referência:

- Piso para degrau em granilite.

Instruções de Assentamento:

- Seguir projeto de paginação.

- Observar o nivelamento / regularização do piso assentado.



Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

– **PISO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL**

Local:


- Piso tátil interno para o hall de acesso, recepção e circulações.

Especificação e referência:


- Piso tátil interno: "Alerta" e "Direcional", com dimensões básicas 250x250x3mm, espessura total de 3mm, confeccionado em Policloreto de vinila – PVC, modelo Discreet, **na cor amarelo**.

Instruções de Assentamento:

- Deve ser colado sobre o piso existente.
- Seguir o projeto de acessibilidade.
- Em casos de reforma, as cores podem ser alteradas de acordo com o piso existente devendo seguir a NBR 16.537/2016, com aprovação da equipe técnica do DCEA.

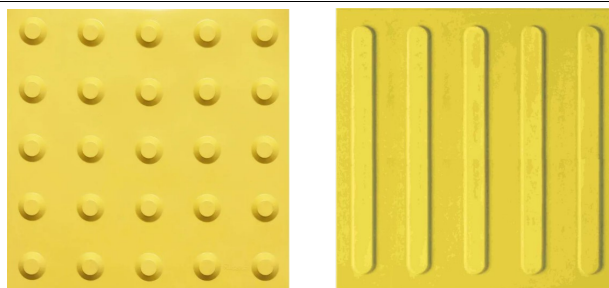

PISO TÁTIL INTERNO

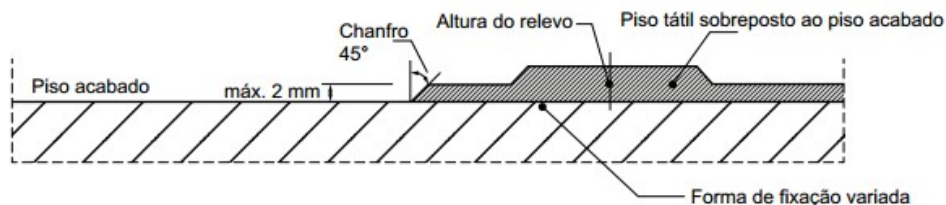

DETALHE DE APLICAÇÃO DO PISO TÁTIL

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL.
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Local:


Banheiros públicos

Especificação e referência:

- Piso de Porcelanato 59x59cm, CALIZA FROST AC, da marca de referência Eliane.
- Rejunte acrílico, na cor Cinza Platina, da marca de referência Quartzolit, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Aplicar rejunte cinza, seguindo projeto de paginação.
- Observar o nivelamento / regularização da parede e a uniformidade das espessuras dos rejuntas.



Porcelanato 59x59cm, CALIZA FROST AC



Cinza-Platina

Local:


Banheiros funcionários

Especificação e referência:

- Porcelanato 60x60cm, linha e cor Bianco Plus, acabamento natural, da marca de referência Eliane.
- Rejunte acrílico, na cor Cinza Platina, da marca de referência Quartzolit, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Aplicar rejunte cinza, seguindo projeto de paginação.
- Observar o nivelamento / regularização da parede e a uniformidade das espessuras dos rejuntas.



BIANCO PLUS 60x60cm



Cinza-Platina

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

PISO EXTERNO

– **PISO EM PORCELANATO RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO**

Local:

- Piso externo calçada das praças

Especificação e referência:

Especificação e referência:

- Porcelanato 20x91,2cm, linha e cor Bosco Amêndoa MA, da marca de referência Eliane, ou similar.
- Rejunte acrílico na cor Cinza Platina, da marca de referência Quartzolit, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Aplicar rejunte indicado, seguindo projeto de paginação.
- Observar o nivelamento / regularização do revestimento da parede e a uniformidade das espessuras dos rejuntas.

BOSCO AMENDOA MA



Cinza-Platina

– **PISO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO**

Local:


Piso externo para as áreas de passeio e estacionamento.

Especificação e referência:

- Piso intertravado em concreto, indicado para alto tráfego, com medidas 20 x 10 x 6cm, na cor bege (ocre) para as áreas de passeio.
- Piso intertravado em concreto indicada para alto tráfego, com medidas 20 x 10 x 8cm, na cor cinza natural para as áreas de estacionamento, pintado com tinta acrílica para demarcação de piso nas cores branca e amarela, da marca de referência Coral, Suvinil ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Observar o nivelamento / regularização do piso assentado e o projeto de paginação.

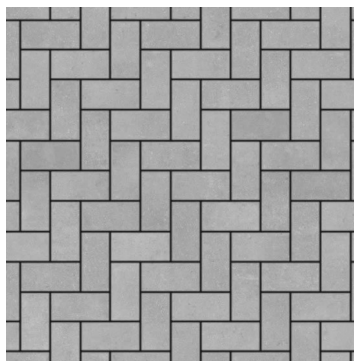

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

– **SOLEIRA**

Local:


- Soleira para piso interno.

Especificação:

- Soleiras em granilite.

Instruções de Assentamento:

- Observar o nivelamento / regularização com o piso contíguo de mesmo nível.
- Seguir o projeto de paginação.

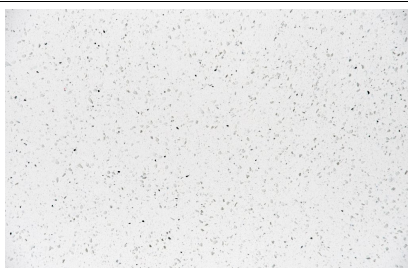

SOLEIRA

– **PISO CIMENTADO COM JUNTA DE DILATAÇÃO**

Local:

Áreas externas e calçadas.

Especificação e referência:

- Cimentado pintado com tinta para concreto na cor cinza claro, linha Novacor, marca de referência Sherwin Williams, ou similar, com junta de dilatação em vidro de 3mm a cada 1.50m.

Instruções de Assentamento:

- Observar o nivelamento, regularização e esquadro.
- Deverá apresentar acabamento desempolado e finalizado na face interna do meio-fio.

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

– **MEIO-FIO**

Local:


Delimitação dos passeios e calçadas.

Especificação e referência:

- Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x30x100cm, com tinta para concreto na cor branca, linha Novacor, marca de referência Sherwin Williams, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Observar o nivelamento e regularização a 15 cm de altura do piso mais baixo.
- Rejuntado com argamassa 1:4.

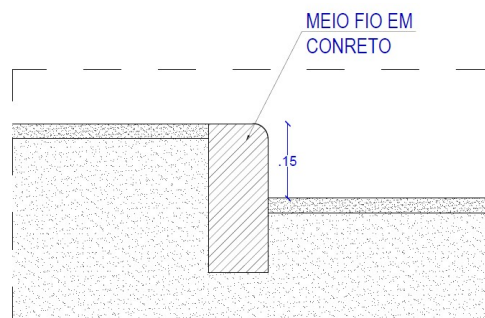

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

- PISO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL

Local:


- Piso tátil externo para calçadas e passeios.

Especificação e referência:

- Piso tátil externo: “Alerta” e “Direcional” em concreto 30x30cm, na cor amarelo.

Instruções de Assentamento:

- O piso externo, em concreto, deve ser assentado com a base nivelada ao piso contíguo.
- Seguir o projeto de acessibilidade.
- Em casos de reforma, as cores podem ser alteradas de acordo com o piso existente devendo seguir a NBR 16.537/2016, com aprovação da equipe técnica do DCEA.

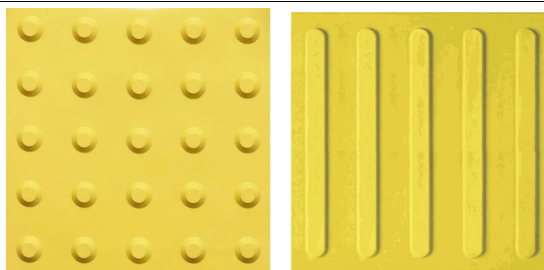

PISO TÁTIL EXTERNO


- ADESIVO ANTIDERRAPANTE

Local:

- Piso das rampas.
- Piso dos degraus e escadas em casos de reforma.

Especificação e referência:

- Faixa antiderrapante que ajude na prevenção de quedas e de fácil aplicação na cor preta ou cinza, adesivo e material antiderrapante, linha Safety Walk Uso Geral, da marca de referência 3M, ou similar.

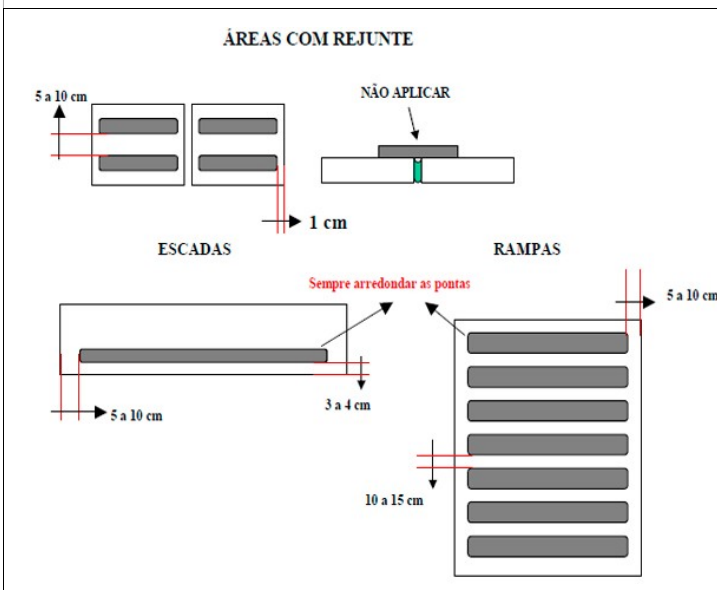

Instruções de Aplicação:

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

PAREDES

- REVESTIMENTOS EXTERNOS

Local:

Fachadas.

Especificação e referência:

- Gradil em Nylofor 3D da marca de referência Belgo, chumbado sobre a mureta de 0,40m, na cor branca;
- Muro e mureta em alvenaria de tijolo cerâmico comum, rebocado, pintado com 1 demão de ECOPRIMER na cor branco e revestido com revestimento tipo textura de granito ecológico específico para fachadas na cor ECO600 da marca de referência ECOGRANITO ou similar técnico aprovado pela equipe do DCEA.

Instruções de Assentamento:

- Aplicar rejunte indicado, seguindo projeto de paginação.
- Observar o nivelamento / regularização do revestimento da parede e a uniformidade das espessuras dos rejuntas.

- REVESTIMENTOS INTERNOS

Local:

Copas e banheiros funcionários


Especificação e referência:

- Revestimento cerâmico 33,5x60cm, linha Monte Bianco AC cor Branco, da marca de referência Eliane, ou similar.
- Rejunte acrílico, na cor Cinza Platina, da marca de referência Quartzolit, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Aplicar rejunte cinza, seguindo projeto de paginação.
- Observar o nivelamento / regularização da parede e a uniformidade das espessuras dos rejuntas.

MONTE BIANCO AC

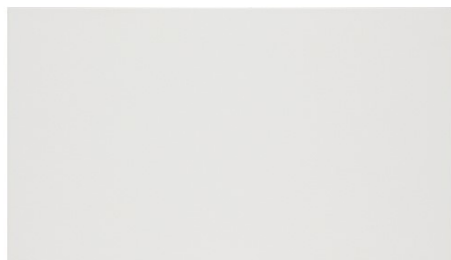

Cinza-Platina

Local:

Banheiros Públicos

Especificação e referência:

- Tinta Acrílica Fosca Super Lavável Anti Manchas Premium Interior Branco gelo, da marca de referência Suvinil;

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

- Porcelanato 59x59cm, CALIZA FROST AC, da marca de referência Eliane;
- Rejunte acrílico, na cor Cinza Platina, da marca de referência Quartzolit, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Aplicar rejunte cinza, seguindo projeto de paginação.
- Observar o nivelamento / regularização da parede e a uniformidade das espessuras dos rejuntas.



Porcelanato 59x59cm, CALIZA FROST AC



Cinza-Platina


– PERFIS EM ALUMÍNIO

Local:

Cantos vivos das paredes pintadas.

Especificação e referência:

- Perfil em “L” em alumínio, detalhado abaixo, na cor natural, para o acabamento em todas os encontros de paredes com angulação de 270º.

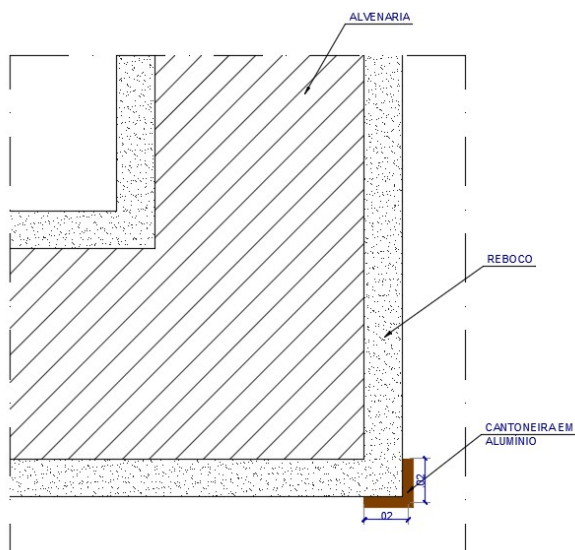

Local:

Cantos vivos das paredes revestidas com cerâmica.

Especificação e referência:

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

- Perfil em alumínio detalhado abaixo na cor natural, ref. DC026, da marca de referência Alcoa.

Local:

Acabamento em todas os encontros de paredes com angulação de 270º.

Especificação e referência:

- Perfil em alumínio detalhado abaixo na cor natural (alumínio).

CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento:

- Observar o nivelamento / regularização do perfil com face da parede.

– **DIVISÓRIAS**

Local:

Banheiros públicos.

Especificação e referência:

- Divisória entre as cabines em Granito São Marcos 20mm Polido.

Instruções de Assentamento:

- As divisórias em granito devem ser chumbadas no piso e na parede.

Local:

Banheiros funcionários.

Especificação e referência:

- Divisória entre as cabines em Granito Cinza Andorinha 20mm Polido.

Instruções de Assentamento:

- As divisórias em granito devem ser chumbadas no piso e na parede.

– **PINTURAS**

Local:

Paredes internas e externas não revestidas, inclusive muros.

Especificação e referência:

- Para as paredes, utilizar tinta acrílica fosca, lavável, sem cheiro, linha *premium*, na cor branco gelo, das marcas de referências Coral, Suvinil ou similar.


- Para os muros e muretas em alvenaria de tijolo cerâmico comum, rebocado, pintado com 1 demão de ECOPRIMER na cor branco e revestido com revestimento tipo textura de granito ecológico específico para fachadas na cor ECO600 da marca de referência ECOGRANITO ou similar técnico aprovado pela equipe do DCEA.

Instruções de Aplicação:

As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com



Branco Gelo

TETO

Local:

Ambientes em geral

Especificação e referência:

- Laje pintada com tinta PVA, fosca, sem cheiro, na cor granizo da marca Suvinil, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- O teto deve ser completamente nivelado.
- As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.

Local:

Forros áreas molhadas

Especificação e referência:

- Forro modular com placas em pet, de dimensões 1250 x 625 mm, na cor branca. Estrutura em perfil de alumínio "t", na cor branca.

Instruções de Assentamento:

- O teto deve ser completamente nivelado.

Local:

Forro acústico

Especificação e referência:

- Forro modular acústico, de dimensões 1250 x 625 mm, na cor branca e especificações técnicas conforme projeto de acústica.

Instruções de Assentamento:

- O teto deve ser completamente nivelado.

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Local:

Jardins de Inverno.

Especificação e referência:

- Pergolado em concreto polido pintado com tinta para concreto, na cor cinza claro, linha Novacor, marca de referência Sherwin Williams, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- O pergolado deve ser aplicado com espaçamento máximo de 12cm.
- As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.

ESQUADRIAS

- PORTAS

Local:

Ambientes internos.

Especificação e referência:

- Porta com caixa e alizar em madeira de lei pintada na cor “tempestade do mar” ou “granizo” (a definir), da suvinil (marca de ref.)
- De giro 90º - 1 folha

Instruções de Assentamento:

- As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.

Local:

Ambientes internos.

Especificação e referência:

- Porta em laminado estrutural ts 10mm na cor platina-l139, dupla face, acabamento texturizado, dobradiças de alumínio e fechos, da linha novo alcoplac, da marca de referência neocom system, ou similar.
- Perfis batentes de alumínio anodizado natural fosco. Fecho universal em nylon technyl na cor preto e etiquetas em placas de policarbonato com serigrafia na cor prata.
- De giro 90º - 1 folha.

Instruções de Assentamento:

- As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Local:

Ambientes internos.

Especificação e referência:

- Porta com caixa e alizar em madeira de lei pintada na cor “tempestade do mar” ou “granizo” (a definir), da suvinil (marca de ref.). bertura da folha para o lado externo do banheiro com puxador horizontal em aço inox Ø4cm e revestimento resistente a impactos com 40cm de altura a partir do piso, segundo norma abnt 9050.

- De giro 90º - 1 folha.

Instruções de Assentamento:

- As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.

Local:

Ambientes internos e externos.

Especificação e referência:

- Porta em alumínio natural acetinado.

- Veneziana de giro 90º - 2 folhas.

Instruções de Assentamento:

- As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.

Local:

Ambientes internos.

Especificação e referência:

- Porta em alumínio natural acetinado.

- Veneziana de giro 90º - 1 folha.

Instruções de Assentamento:

- As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Local:

Ambientes internos.

Especificação e referência:

- Porta em vidro 4mm transparente incolor.
- Pivotante - 2 folhas.

Instruções de Assentamento:

- As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.

Local:

Ambientes internos.

Especificação e referência:

- Porta em vidro 4mm transparente incolor.
- De correr automática - 2 folhas.

Instruções de Assentamento:

- As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.

Local:

Ambientes internos.

Especificação e referência:

- Porta em vidro 4mm transparente incolor.
- De giro 90º - 1 folha e 2 folhas fixas laterais.

Instruções de Assentamento:

- As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.

Local:

Ambientes internos.

Especificação e referência:

- Porta com caixa e alizar em alumínio com pintura eletrostática branca e folhas em vidro 4mm transparente incolor.
- De correr – 4 folhas.

Instruções de Assentamento:

- As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Local:

Ambientes internos.

Especificação e referência:

- Porta com caixa e alizar em alumínio com pintura eletrostática branca e folhas em vidro 4mm transparente incolor.
- Giratória – 4 folhas.

Instruções de Assentamento:

- As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.

Local:

Ambientes externos.

Especificação e referência:

- Portão em nyfolor 3d da marca de referência belgo.
- De giro 90º - 1 folha.

Instruções de Assentamento:

- As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.

Local:

Ambientes internos.

Especificação e referência:

- Porta pivotante - 1 folha, em vidro 4mm transparente incolor.

Instruções de Assentamento:

- As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.

Local:

Ambientes internos.

Especificação e referência:

- Porta em alumínio com pintura eletrostática branca e folhas em vidro 4mm transparente incolor.

Instruções de Assentamento:

- As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Local:

Ambientes internos.

Especificação e referência:

- Porta em vidro 4mm transparente incolor.
- De correr automática – 4 folhas.

Instruções de Assentamento:

- As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.

- JANELAS

Local:

Ambientes internos e externos

Especificação e referência:

- Janela em alumínio pintado com pintura eletrostática.
- De correr 4 folhas.

Instruções de Assentamento:

- Seguir as recomendações do fabricante.

Local:

Ambientes internos.

Especificação e referência:

- Janela em alumínio pintado com pintura eletrostática.
- De correr 2 folhas.

Instruções de Assentamento:

- Seguir as recomendações do fabricante.

Local:

Ambientes internos.

Especificação e referência:

- Janela em alumínio pintado com pintura eletrostática.
- Fixa 1 folha.

Instruções de Assentamento:

- Seguir as recomendações do fabricante.

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Local:

Ambientes internos.

Especificação e referência:

- Janela em alumínio pintado com pintura eletrostática.
- De correr - 2 folhas + 2 bandeiras fixas inferiores.

Instruções de Assentamento:

- Seguir as recomendações do fabricante.

Local:

Ambientes internos.

Especificação e referência:

- Perfil em alumínio pintado com pintura eletrostática branca com visor de vidro 6 mm.
- Fixa.

Instruções de Assentamento:

- Seguir as recomendações do fabricante.

Local:

Ambientes internos.

Especificação e referência:

- Cobogó em concreto, modelo similar ao existente, na cor natural.
- Fixa.

Instruções de Assentamento:

- Seguir as recomendações do fabricante.

Local:

Ambientes internos.

Especificação e referência:

- Fachada em vidro incolor, com proteção térmica e acústica sendo vidros duplos insulados e estrutura oculta.
- Fixa.

Instruções de Assentamento:

- Seguir as recomendações do fabricante.

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

– GRADES

Local:

Muro e portões de entrada.

Especificação e referência:

- GRADIL DO MURO E PORTÕES DE ENTRADA – Pannel confeccionado com arames zincados a fogo (imersão a quente); gramatura mínima 60g/m², eletrosoldados. Revestimento em poliéster (100%) através de pintura eletrostática, espessura mínima 100 micras para pintura simples e 200 micras para pintura dupla. Possui curvaturas em “V” e pontas de 3cm em uma das extremidades. Limite de resistência mínimo de 50kgf/mm²; Base chumbada: Postes metálico de seção retangular, confeccionado em chapa de aço zincada (por processo contínuo de imersão a quente), gramatura mínima 275g/m², revestido em poliéster através de pintura eletrostática, espessura mínima 80 micras para pintura simples e 120 micras para pintura dupla. Todos os postes são munidos de rebites de aço galvanizados recartilhados e com rosca interna tipo m6 para fixação dos painéis através de fixadores e cap's plásticos em poliamida (com proteção anti-UV) e parafusos em aço inox cabeça boleada sextavada interna (tipo Allen) M6 x 40mm e possuem fechamento em tampa plástica com proteção anti-UV na extremidade superior, na cor Branca, linha Nylofor 3D, da marca de referência Belgo, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- As instalações dos gradis dos muros e dos portões e entrada devem seguir as recomendações do fabricante.

FERRAGENS

– FECHADURAS EM GERAL

Local:

Ambientes em geral.

Especificação e referência:

- FECHADURAS EM GERAL – completa para tráfego intenso, acabamento cromo acetinado, com tipo de fechadura externa, da linha Résidence, da marca de referência La Fonte, ou similar, para portas em geral e portas dos Wc Públicos.



FECHADURA

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

– FECHADURAS PARA BANHEIROS

Local:

portas de WCs, exceto WCs Públicos.

Especificação e referência:

- FECHADURAS DE BANHEIRO – completa para tráfego intenso, acabamento cromo acetinado, com tipo de fechadura de banheiro, da linha Résidence, da marca de referência La Fonte, ou similar.



– DOBRADIÇAS

Local:

Ambientes em geral.

Especificação e referência:

- DOBRADIÇAS- em latão 3" x 2 1/2", espessura 1,9 a 2mm, com anéis, cromado, tampa bola com parafusos.

Instruções de Assentamento:

- As dobradiças devem ser entregues reguladas e em perfeito funcionamento.

VIDROS

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Local:

Banheiros.

Especificação e referência:

BOX DO CHUVEIRO – porta fixa e de correr em vidro temperado 4mm, da marca de referência Blindex, ou similar.

Instruções de Assentamento:

Devem ser observados os detalhes constantes no projeto arquitetônico.

Local:

Banheiros.

Especificação e referência:

ESPELHOS WCs – espessura de 4mm, com banho de antiferrugem no verso, colocação acima da bancada, com detalhes lapidado nas extremidades.

Instruções de Assentamento:

Devem ser observados os detalhes constantes no projeto arquitetônico.

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

- CUBAS

Local:

Banheiros em geral.

Especificação e referência:

- CUBA DE LOUÇA – de embutir oval, na cor branca, 400x300mm, ref.:L5917, da marca de referência Deca, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



Local:

Banheiros acessíveis e Guaritas

Especificação e referência:

- CUBA DE LOUÇA PNE – suspensa, de canto, na cor branca, 33x41cm, ref.: L101.17, da linha Izy, da marca de referência Deca, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



CUBA PARA BANHEIRO ACESSÍVEL

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Local:

Copas.

Especificação e referência:

- CUBA EM INOX – em aço inox AISI 304 retangular de embutir, dimensão 34x56x17cm, para instalação em bancadas com válvula cromada de diâmetro 3 1/2” da marca de referência Tramontina, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



CUBA PARA COPAS

- TANQUES

Local:

Áreas de serviço.

Especificação e referência:

- TANQUE EM INOX – em aço inox AISI 304 com 0,8mm de espessura, fabricado no sistema monobloco (sem solda), dimensão 55x45x23cm, capacidade 27L, para fixação em parede, acabamento acetinado, com válvula cromada de diâmetro 3 1/2” da marca de referência Tramontina, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



TANQUE PARA ÁREAS DE SERVIÇO

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

VASOS SANITÁRIOS, ASSENTOS E TAMPAS

Local:

Banheiros em geral.

Especificação e referência:

- VASO SANITÁRIO – bacia com caixa acoplada de duplo acionamento, ref. P.111.17 (vaso) e ref. CD.00F.17 (caixa acoplada), completo com assento sanitário, linha Izy, marca de referência Deca, ou similar.

- ASSENTO E TAMPA SANITÁRIO – injetado em polipropileno, próprio para o modelo do vaso.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



Local:

Banheiros acessíveis.

Especificação e referência:

- VASO SANITÁRIO PNE – Bacia sanitária convencional, sem abertura, da linha vogue plus conforto, ref. p.510. Válvula de descarga com acabamento cromado e com acionamento através de alavanca, da linha hydra eco conforto, ref.2565.c.112.conf

- ASSENTO E TAMPA SANITÁRIO – injetado em polipropileno, próprio para o modelo do vaso.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

– **RALOS**

Local:

Áreas molhadas.

Especificação e referência:

- SIFÃO – sanfonado com porca de redução, resistente a água quente, saída para esgoto: diâmetro 50-48 válvula com rosca 1" 1/2 – 1" ¼ – 1", acabamento cromado.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções do fabricante.

– **SIFÕES**

Local:

Áreas molhadas.

Especificação e referência:

- SIFÃO – sanfonado com porca de redução, resistente a água quente, saída para esgoto: diâmetro 50-48 válvula com rosca 1" 1/2 – 1" ¼ – 1", acabamento cromado.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções do fabricante.

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

– **CHUVEIROS**

Local:

Banheiros, quando especificado.

Especificação e referência:

- CHUVEIRO – cromado com tubo de parede, linha Spot, da marca de referência Deca ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções do fabricante.
- Observar as indicações no projeto arquitetônico sobre a localização das peças.



CHUVEIRO

– **DUCHAS**

Local:

Banheiros

Especificação e referência:

- DUCHA HIGIÊNICA - com mangueiras metálicas de 1,20 m da linha Acqua Jet Aquarius, ref. 2195-A da marca de referência Fabrimar, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções do fabricante.
- Observar as indicações no projeto arquitetônico sobre a localização das peças.



DUCHA HIGIÊNICA

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

TORNEIRAS

Local:

Banheiros.

Especificação e referência:

- TORNEIRA LAVABOS – de mesa com fechamento automático para lavatório, Ref.: 17160806, linha 110 PressMatic, da marca de referência Docol ou similar.
CÓD.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



Local:

Copas.

Especificação e referência:

- TORNEIRA DA COPA – Torneira De Mesa Para Cozinha Targa Cromado, 1167.C40.CR, marca de Ref. DECA.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Local:

Área de serviço.

Especificação e referência:

- TORNEIRA DA ÁREA DE SERVIÇO – de uso geral, com arejador, ref.:1154.C37, linha Izy, da marca de referência Deca, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



TORNEIRA DE ÁREA DE SERVIÇO

Local:

Jardins.

Especificação e referência:

- TORNEIRA DE JARDIM – torneira cromada para jardim, ref.: 1153.C39, da marca de referência Deca ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



TORNEIRA PARA JARDIM

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

– **DISPENSERS**

Local:

Banheiros

Especificação e referência:

- DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO – tipo rolo (300/500m), na cor Branca, cód. C19650, da marca de referência Clean Velox Premisse ou similar, um para cada vaso sanitário

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



Local:

Banheiros

Especificação e referência:

- DISPENSER SABONETEIRA – com reservatório de 800ml, na cor Branca, cód.C19428, da marca de referência Clean Velox Premisse ou similar, sendo um para cada lavatório.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Local:

Banheiros

Especificação e referência:

- DISPENSER PAPEL TOALHA – interfolhas capacidade 02 ou 03 dobras, na cor Branca, cód. C19533, da marca de referência Clean Velox Premisse ou similar, um para cada lavatório.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



METAIS

Local:

Banheiros acessíveis.

Especificação e referência:

- BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES (lavabos) – reta 800mm cód. B5003CXRo, da marca de referência Celite, ou similar, para cabines dos WCs Acessíveis.

- BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES (lavabos) – em “L” 700mm cód. B5004CXRo, da marca de referência Celite, ou similar, para cabines dos WCs Acessíveis.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



BARRA DE APOIO



BARRA DE APOIO EM L

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Local:

Banheiros.

Especificação e referência:

- CABIDE – cromado da marca de referência Deca, linha Flex, Ref.: 2060.C.FLX, para os Wcs.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



CABIDE

LUMINOTÉCNICO

- INTERRUPTORES E TOMADAS

Local:

Ambientes em geral.

Especificação e referência:

- INTERRUPTORES E TOMADAS – branco da linha Pial Plus da marca de referência Pial Legrand ou similar.



TOMADAS E INTERRUPTORES

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

- LUMINÁRIAS

Local:

Ambientes em geral.

Especificação e referência:

- REFLETOR PARA LETREIRO – Com projetor em LED, corpo de 19LEDs 30w, marca de referência Philips ou similar, fixado no muro, na altura de 1m da base do muro externo.



Local:

Ambientes em geral.

Especificação e referência:

- REFLETOR PARA LETREIRO – Com projetor em LED, corpo de 19LEDs 30w, marca de referência Philips ou similar, embutido no solo, direcionado para o letreiro.



Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Local:

Ambientes em geral.

Especificação e referência:

- LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIAS - Luminária Emergência, 30 LEDs Bivolt, marca de referência Philips ou similar.



LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

BALIZADORES

Local:

Área externa.

Especificação e referência:

- BALIZADOR JARDIM – Luminária balizadora para lâmpadas de LED, completa, marca de referência Philips, ou similar, para o agenciamento.



BALIZADOR DE JARDIM

Local:

Área externa.

Especificação e referência:

- BALIZADOR PAREDE – Luminária externa tipo arandela, para lâmpadas de LED, completa, marca de referência Philips, ou similar, para muros e escadas.



BALIZADOR DE PAREDE

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Local:

Ambientes em geral.

Especificação e referência:

- RETANGULAR - de sobrepor, com corpo, refletor facetado e aletas planas em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente na cor branca, com medidas aproximadas de 230x760x83mm, para 2 lâmpadas LED Tube de 19W, completa, marca de referência Philips, ou similar, nos ambientes em geral.



LUMINÁRIA RETANGULAR

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

- POSTE

Local:

Ambientes em geral.

Especificação e referência:

- Duas luminárias led 2 módulos 78w, ip67, marca de referência Lumicenter modelo lex01-s2m750 instalada em poste telecônico de aço Ø60mm, galvanizado a fogo, com 7m que deverá ser engastado 1m.



- SINALIZADOR DE ENTRADA E SAÍDA DE AUTO

Local:

Acesso de veículos.

Especificação e referência:

- SINALIZADOR DE ENTRADA E SAÍDA DE AUTO – com duas lâmpadas oscilantes, com alarme sonoro.

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

PAISAGISMO

Local:

Jardins.

Especificação.

- Observar espécies de vegetação indicadas no projeto de paisagismo.
- Pedrisco para jardim na cor branca.
- Separador de grama na cor marrom.
- Aspensor para irrigação tipo spray da marca de referência Rain Bird.

Instruções de Assentamento:

- A vegetação deve ser plantada em camada de terra preta devidamente preparada e misturada
- Os pedriscos devem ser colocados sobre manta de bidim.

BANCADAS, TESTEIRAS E DIVIBOX.

Local:

Copas, áreas de serviço e banheiros funcionários.


Especificação.

- Granito Cinza Andorinha 20mm polido.

CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento:

- Observar detalhamento no projeto de arquitetura.
- No divibox, usar granito duplo.
- As bancadas devem ser assentadas com cantoneiras de ferro.



GRANITO CINZA ANDORINHA

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

BANCADAS, TESTEIRAS E DIVIBOX.

Local:

Banheiros públicos

Especificação.

- Granito Preto São Marcos 20mm polido.

CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento:

- Observar detalhamento no projeto de arquitetura.
- No divibox, usar granito duplo.
- As bancadas devem ser assentadas com cantoneiras de ferro.

GRANITO PRETO SÃO MARCOS

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

Local:

Fachada principal.

Especificação e referência:

- MASTRO DA BANDEIRA – 03 (três) mastros simples em tubos galvanizados de 6”, com 6,80m de altura, completos de roldanas e passadores de cordão, aparelhados com fundo preparador à base d'água, linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar; e esmalte à base d'água, na cor preta, linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar.

Local:

Área externa.

Especificação e referência:

- BICICLETÁRIO – em tubo de aço galvanizado, diâmetro=50mm, aparelhado com fundo preparador à base d'água, linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar; e esmalte à base d'água, na cor Preto, linha Coralit Zero da marca de referência Coral, ou similar.

Local:

Rampas e escadas de acesso.

Especificação e referência:

- CORRIMÃO E GUARDA-CORPO – em tubo redondo de aço galvanizado a fogo, diâmetro 1 1/2”, triplo, h=1,00m, com tratamento primer epóxi e pintura automotiva na cor branco gelo.

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Local:

Área externa de acesso à coberta.

Especificação e referência:

- ESCADA MARINHEIRO – escada tipo marinho em aço CA-50 12,5”, aparelhada com fundo preparador à base d'água, linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar; e esmalte à base d'água, na cor Preto, linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar.

Local:

Coberta.

Especificação e referência:

- Caixa d'água em poliuretano de 5.000L – 2 UNIDADES
- Caixa d'água em poliuretano de 10.000L – 2 UNIDADES

Observações:

- Os revestimentos, antes de instalados, devem ser apresentados para a aprovação.
- Devem ser observados todos os detalhes construtivos e indicações constantes no projeto arquitetônico.

Kelly Cristiane Araújo Pepeu

Arquiteta e Urbanista

CAU A43993-2

Sofia Campos Christopoulos

Arquiteta e Urbanista

CAU A73652-0

Camila Lima Chaves

Arquiteta e Urbanista

CAU A118513-6

Juliana de Oliveira Pimentel

Arquiteta e Urbanista

CAU A37335-4 e Mat. TJ 93006-7

Cláudia Lopes Lisboa Souza

Coordenadora de Arquitetura

CAU A87073-0 e Mat. TJ 59.134-3