

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura
Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM REGIONAL

UNIVERSITÁRIO

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura
Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

PISO

PISO INTERNO

Local:

TODO PRÉDIO PARA REFORMAR(ANTIGO) E PRÉDIO CRIMINAL(NOVO).


Especificação e referência:

- 'Piso em porcelanato 60x60cm, linha e cor Bianco Plus, acabamento natural, da marca de referência Eliane ou similar.
- Rejunte acrílico na cor Cinza Plantina da marca de referência Quartzolit, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Aplicar rejunte na cor cinza, seguindo projeto de paginação.
- Observar o nivelamento / regularização do piso assentado e a uniformidade das espessuras dos rejuntas.

BIANCO PLUS NA



Cinza-Platina

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura
Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

RODAPÉ

Local:

- **RODAPÉ INTERNO NA PARTE DA EDIFICAÇÃO A SER REFORMADA E CONSTRUÇÃO NOVA, EXCETO NAS ÁREAS MOLHADAS E ONDE HOUVER CERÂMICA NA PAREDE.**

Especificação e referência:

- Rodapé em porcelanato 60x10cm, linha e cor Bianco Plus, acabamento natural, da marca de referência Eliane ou similar.
- Rejunte acrílico na cor Cinza Plantina da marca de referência Quartzolit, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Aplicar rejunte na cor cinza, seguindo projeto de paginação.
- Os rodapés deverão ser aplicados seguindo o alinhamento do piso.

PISO PARA DEGRAU INTERNO

Local:

- **PISO PARA DEGRAUS DA ESCADA DE ACESSO AOS FUNCIONÁRIOS E ESCADA DO PÚBLICO.**


Especificação e referência:

- Piso para degrau em porcelanato 30x60cm, linha e cor Bianco Plus GPI NA, acabamento natural, da marca de referência Eliane ou similar.
- Rejunte acrílico na cor Cinza Plantina da marca de referência Quartzolit, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Aplicar rejunte na cor cinza, seguindo projeto de paginação.
- Observar o nivelamento / regularização do piso assentado e a uniformidade das espessuras dos rejuntos.
- Nos casos dos degraus serem maiores que 30 cm, completar com piso em porcelanato 60 x 60cm.

BIANCO PLUS GPI NA

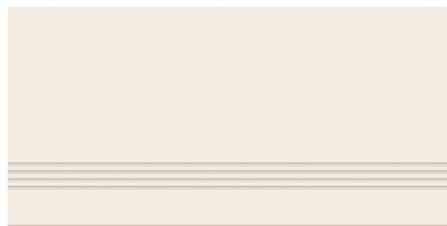

Cinza-Platina

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura
Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

PISO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL

Local:


- **PISO TÁTIL INTERNO PARA O HALL DE ACESSO, RECEPÇÃO E CIRCULAÇÕES.**

Especificação e referência:


- Piso tátil interno: "Alerta" e "Direcional", com dimensões básicas 250x250x3mm, espessura total de 3mm, confeccionado em Policloreto de vinila – PVC, modelo Discreet, na cor **PRETO**.

Instruções de Assentamento:

- Deve ser colado sobre o piso existente.
- Seguir o projeto de acessibilidade.
- Em casos de reforma, as cores podem ser alteradas de acordo com o piso existente devendo seguir a NBR 16.537/2016.



PISO TÁTIL INTERNO

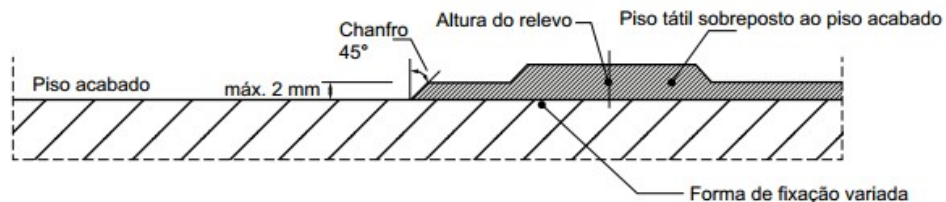

DETALHE DE APLICAÇÃO DO PISO TÁTIL

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

PISO EXTERNO

Local:

- **PISO EXTERNO PARA HALL COBERTO E ACESSO DE PEDESTRES, ACESSO PRÉDIO ANTIGO E PRÉDIO NOVO.**

Especificação e referência:

- Piso em porcelanato 60x60cm, linha e cor Minimum Beige RE, acabamento resistente ao escorregamento, da marca de referência Eliane ou similar.
- Rejunte acrílico na cor Cinza Platina da marca de referência Quartzolit, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Aplicar rejunte na cor cinza, seguindo projeto de paginação.
- Observar o nivelamento / regularização do piso assentado e a uniformidade das espessuras dos rejuntos.

MINIMUM BEIGE RE



Cinza-Platina

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone:(82) 4009.3025 – E-mail:arquiteturatjal@gmail.com

Local:


PISO EXTERNO PARA AS ÁREAS DE PASSEIO E ESTACIONAMENTO DE TODO FÓRUM.

Especificação e referência:

- Piso intertravado em concreto, indicado para alto tráfego, com medidas 20 x 10 x 6cm, na cor bege (ocre) para as áreas de passeio.
- Piso intertravado em concreto indicada para alto tráfego, com medidas 20 x 10 x 8cm, na cor cinza natural para as áreas de estacionamento, pintado com tinta a base de resina acrílica e aplicação de microesferas nas cores branca e amarela, da marca de referência Coral, Suvinil ou similar(estacionamentos, faixas de pedestres, etc).

Instruções de Assentamento:

- Observar o nivelamento / regularização do piso assentado e o projeto de paginação.

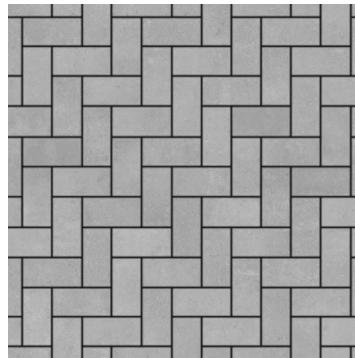

SOLEIRA

Local:

- SOLEIRA PARA PISO INTERNO DAS COPAS E DE TODOS OS BANHEIROS DO PRÉDIO NOVO E ANTIGO.

Especificação:

- Soleiras em granito Branco Itaúnas 20mm.
- Rejunte acrílico, na cor Cinza Platina, da marca de referência Quartzolit ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Observar o nivelamento / regularização com o piso contíguo de mesmo nível.
- Aplicar rejunte na cor cinza.
- Seguir o projeto de paginação.
- Acabamento polido nas faces aparentes.



Departamento Central de Engenharia e Arquitetura
Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

PISO CIMENTADO COM JUNTA DE DILATAÇÃO

Local:

ÁREAS EXTERNAS E CALÇADAS.

Especificação e referência:

- Cimentado pintado com tinta para concreto na cor cinza claro, linha Novacor, marca de referência Sherwin Williams, ou similar, com junta de dilatação em vidro de 3mm a cada 1.50m.

Instruções de Assentamento:

- Observar o nivelamento, regularização e esquadro.
- Deverá apresentar acabamento desempolado e finalizado na face interna do meio-fio.

– MEIO-FIO

Local:


DELIMITAÇÃO DOS PASSEIOS E CALÇADAS.

Especificação e referência:

- Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x30x100cm, com tinta para concreto na cor branca, linha Novacor, marca de referência Sherwin Williams, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Observar o nivelamento e regularização a 15 cm de altura do piso mais baixo.
- Rejuntado com argamassa 1:4.

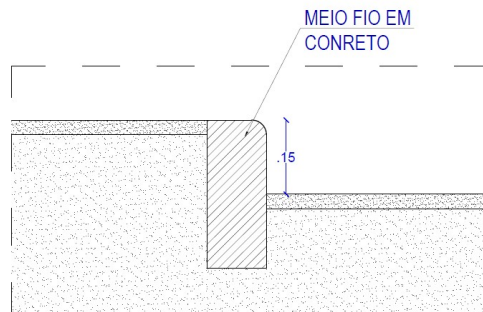

DETALHE MEIO FIO
SEM ESCALA

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura
Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

PISO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL

Local:


- **PISO TÁTIL EXTERNO PARA CALÇADAS E PASSEIOS.**

Especificação e referência:

- Piso tátil externo: “Alerta” e “Direcional” em concreto 30x30cm, na cor **VERMELHO**.

Instruções de Assentamento:

- O piso externo, em concreto, deve ser assentado com a base nivelada ao piso contíguo.
- Seguir o projeto de acessibilidade.
- Em casos de reforma, as cores podem ser alteradas de acordo com o piso existente devendo seguir a NBR 16.537/2016.

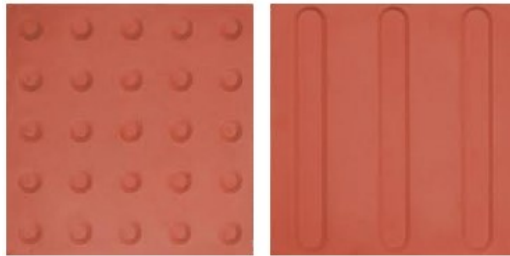

PISO TÁTIL EXTERNO

ADESIVO ANTIDERRAPANTE

Local:

PISO DAS RAMPAS.

Especificação e referência:

- Faixa antiderrapante que ajude na prevenção de quedas e de fácil aplicação na cor preta ou cinza, adesivo e material antiderrapante, linha Safety Walk Uso Geral, da marca de referência 3M, ou similar.


Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Instruções de Aplicação:

ÁREAS COM REJUNTE

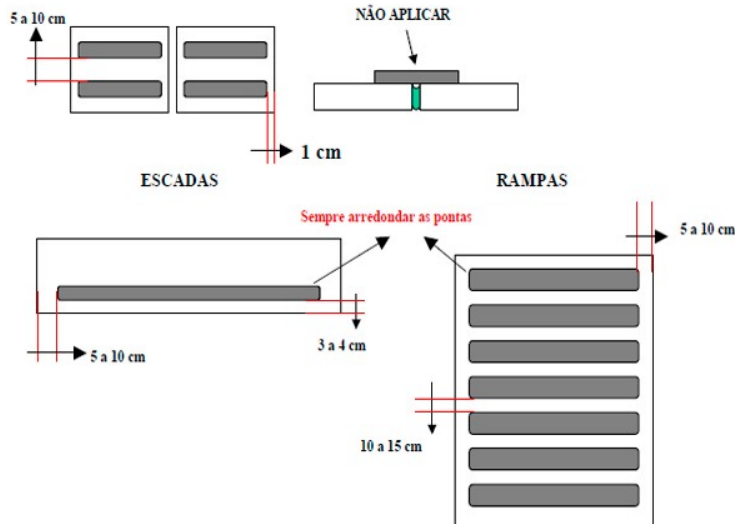

PAREDES

REVESTIMENTOS EXTERNOS

Local:

FACHADAS

Especificação e referência:

- Revestimento cerâmico 10x10cm, cor branco, acabamento acetinado, da linha Cristal, da marca de referência Elizabeth, ou similar.
- Rejunte acrílico na cor Cinza Platina, da marca de referência Quartzolit, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Aplicar rejunte indicado, seguindo projeto de paginação.
- Observar o nivelamento / regularização do revestimento da parede e a uniformidade das espessuras dos rejuntos.



PASTILHA
CRISTAL BRANCO



Cinza-Platina

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Local:

FACHADAS

Especificação e referência:

- Porcelanato 20x91,2cm, linha e cor Bosco Amêndoa MA, da marca de referência Eliane, ou similar.
- Rejunte acrílico na cor Cinza Platina, da marca de referência Quartzolit, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Aplicar rejunte indicado, seguindo projeto de paginação.
- Observar o nivelamento / regularização do revestimento da parede e a uniformidade das espessuras dos rejuntos.

BOSCO AMENDOIA MA



Cinza-Platina

- REVESTIMENTOS INTERNOS

Local:

CIRCULAÇÕES E RECEPÇÃO.


Especificação e referência:

- Porcelanato 60x60cm, linha e cor Bianco Plus, acabamento natural, da marca de referência Eliane ou similar, até a altura de 1,80m.
- Rejunte acrílico, na cor Cinza Platina, da marca de referência Quartzolit, ou similar.
- Perfil de alumínio 10mm (37/94" x 37/47") na cor natural (alumínio), para o acabamento entre o porcelanato e as paredes pintadas.


Instruções de Assentamento:

- Aplicar rejunte cinza, seguindo projeto de paginação.
- Observar o nivelamento / regularização da parede e a uniformidade das espessuras dos rejuntos.
- Observar detalhes abaixo.

DETALHE

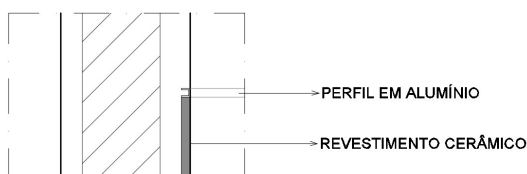

BIANCO PLUS NA



Cinza-Platina

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Local:

CELAS, COPAS E BANHEIROS.


Especificação e referência:

- Revestimento cerâmico 33,5x60cm, linha Monte Bianco AC cor Branco, da marca de referência Eliane, ou similar.
- Rejunte acrílico, na cor Cinza Platina, da marca de referência Quartzolit, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Aplicar rejunte cinza, seguindo projeto de paginação.
- Observar o nivelamento / regularização da parede e a uniformidade das espessuras dos rejuntas.

MONTE BIANCO AC

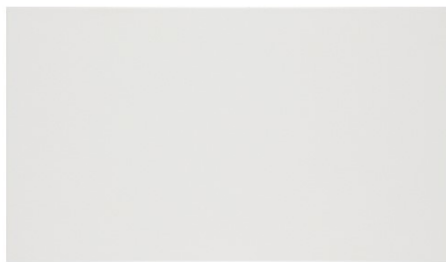

Cinza-Platina

Local:

BANHEIROS MASCULINOS.

Especificação e referência:

- Revestimento cerâmico 10x10cm, cor Amazonia, linha Square, da marca de referência Eliane, ou similar.

CÓD. ORSE:

- Rejunte acrílico, na cor Cinza Platina, da marca de referência Quartzolit, ou similar.


CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento:

- Aplicar rejunte cinza, seguindo projeto de paginação. Aplicar o rejunte também sobre a parte não esmaltada da cerâmica.
- Observar o nivelamento / regularização da parede e a uniformidade das espessuras dos rejuntas.

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com



Cinza-Platina

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Local:

BANHEIROS FEMININOS.

Especificação e referência:

- Revestimento cerâmico 10x10cm, cor Jade, linha Square, da marca de referência Eliane, ou similar.

CÓD. ORSE:


- Rejunte acrílico, na cor Cinza Platina, da marca de referência Quartzolit, ou similar.

CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento:

- Aplicar rejunte cinza, seguindo projeto de paginação. Aplicar o rejunte também sobre a parte não esmaltada da cerâmica.

- Observar o nivelamento / regularização da parede e a uniformidade das espessuras dos rejuntas.



Cinza-Platina

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura
Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com


PERFIS EM ALUMÍNIO

Local:

CANTOS VIVOS DAS PAREDES PINTADAS.

Especificação e referência:

- Perfil em “L” em alumínio, detalhado abaixo, na cor natural, para o acabamento em todas os encontros de paredes com angulação de 270º.

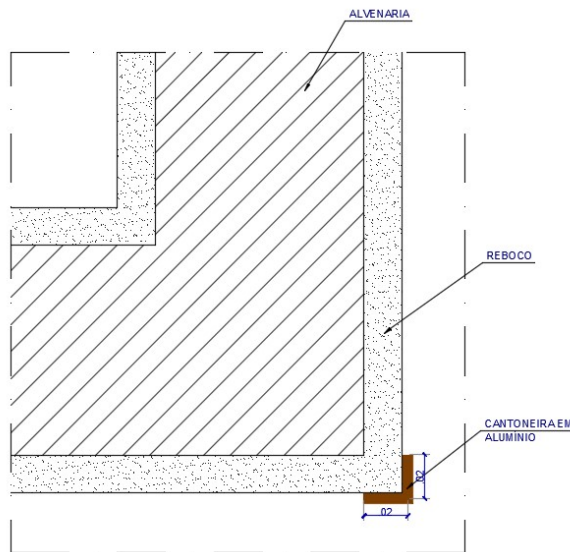

Local:

CANTOS VIVOS DAS PAREDES REVESTIDAS COM CERÂMICA.

Especificação e referência:

- Perfil em alumínio detalhado abaixo na cor natural, ref. DC026, da marca de referência Alcoa.

Local:

ACABAMENTO EM TODAS OS ENCONTROS DE PAREDES COM ANGULAÇÃO DE 270º.


Especificação e referência:

- Perfil em alumínio detalhado abaixo na cor natural (alumínio).

CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento:

- Observar o nivelamento / regularização do perfil com face da parede.

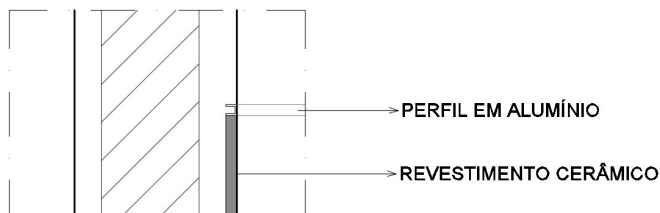

DIVISÓRIAS

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Local:

AMBIENTES INTERNOS INDICADOS EM PROJETO.

Especificação e referência:

- Divisória semi-oca, em chapas de fibras de madeira prensada, com acabamento em resina melamínica na cor cinza claro, com perfis metálicos na cor cinza, linha Formidur BP Plus, da marca de referência Eucatex, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Seguir as recomendações do fabricante.

Local:

BANHEIROS PÚBLICOS.

Especificação e referência:

- Divisória entre as cabines em Granito Verde Ubatuba 20mm Polido.

Instruções de Assentamento:

- As divisórias em granito devem ser chumbadas no piso e na parede.

– **PINTURAS**

Local:

PAREDES INTERNAS E EXTERNAS NÃO REVESTIDAS, INCLUSIVE MUROS.


Especificação e referência:

- Para as paredes, utilizar tinta acrílica semibrilho, lavável, sem cheiro, linha *premium*, na cor branco gelo, das marcas de referências Coral, Suvinil ou similar.

- Para os muros, utilizar *Textura acrílica para aplicação em rolo*, na cor branco gelo, da marca Coral, ou similar.

Instruções de Aplicação:

As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.



Branco Gelo

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Local:

PARA AS PAREDES DE FUNDO DO TRIBUNAL DO JÚRI, SALA DE AUDIÊNCIA E GABINETE DO JUIZ.

Especificação e referência:

- Tinta acrílica semibrilho, lavável, sem cheiro, linha *premium*, na cor Bronze Palm Springs, da marca de referência Coral ou similar.

Instruções de Aplicação:

As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.



TETO

Local:

AMBIENTES EM GERAL

Especificação e referência:

- Laje pintada com tinta PVA, fosca, sem cheiro, na cor branco neve da marca Coral, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- O teto deve ser completamente nivelado.
- As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.

Local:

JARDINS DE INVERNO.

Especificação e referência:

- Pergolado em concreto polido pintado com tinta para concreto, na cor cinza claro, linha Novacor, marca de referência Sherwin Williams, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- O pergolado deve ser aplicado com espaçamento máximo de 12cm.
- As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura
Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Local:


AMBIENTES EM GERAL

Especificação e referência:

- Forro modular em placa de pvc, tamanho 1.25x0.625m na cor branco. Estrutura em perfil “T” na cor branco.

Instruções de Assentamento:

- O teto deve ser completamente nivelado.

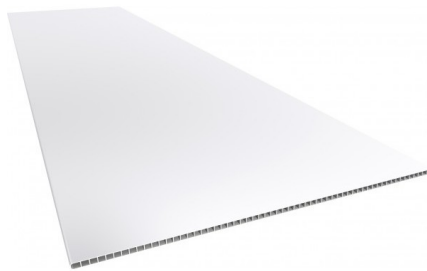

COBERTA

Local:

LAJES VISÍVEIS PELOS USUÁRIOS.

Especificação e referência:

- Utilizar laje impermeabilizada com proteção mecânica.

Local:

LAJES NÃO VISÍVEIS PELOS USUÁRIOS.

Especificação e referência:

- Utilizar laje impermeabilizada com manta aluminizada.

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura
Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

ESQUADRIAS

PORTAS INTERNAS

Local:

AMBIENTES INTERNOS.

Especificação e referência:

- **PORTAS EM GERAL** – Porta com folha semi-oca lisa, modelo Eucaplac, com revestimento em HDF nas faces, na cor branco, com bordas fitadas de fábrica, da marca de referência Eucatex, ou similar. Utilizar caixa e alizar (com 5cm), em madeira de lei com fundo preparador à base d'água da linha Coralit Zero da marca de referência Coral, ou similar; e esmalte à base d'água, na cor **Cinza Tostado**, da marca de referência Coral, ou similar.

PORTAS PINTADAS (REFORMA) – Porta todas com fundo preparador à base d'água da linha Coralit Zero da marca de referência Coral ou similar e esmalte à base d'água, na cor Cinza Tostado, da marca de referência Coral ou similar.

- **MOLA HIDRÁULICA AÉREA** – para portas, com sistema pinhão e cremalheira, com controle hidráulico total a partir de 180°, com fechamento e abertura de porta totalmente sem ruído, na cor preto, como referência as marcas Dorma, Coimbra ou similar.

Instruções de Assentamento:

- As caixas das portas devem ser assentadas com espuma expansiva.
- As dobradiças devem ser entregues reguladas e em perfeito funcionamento.

Local:

CELA.

Especificação e referência:

- **PORTÃO DE FERRO** – em barras de ferro verticais de 1" com 10cm de espaçamento e barras horizontais de ferro de 3/4" x 1/2", aparelhada com fundo preparador à base d'água, linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar; e esmalte à base d'água, na cor Preto, linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar.

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Local:

Banheiros Públicos.

Especificação e referência:

- PORTAS DAS CABINES – Porta em laminado estrutural TS 10mm na cor Platina-L139, dupla face, acabamento texturizado, dobradiças de alumínio e fechos, da linha Novo Alcoplac, da marca de referência Neocom System, ou similar.

Perfis batentes de alumínio anodizado natural fosco.

Fecho universal em nylon technyl na cor preto e etiquetas em placas de policarbonato com serigrafia na cor prata.

Instruções de Assentamento:

- A instalação das portas das cabines dos banheiros públicos devem seguir as recomendações do fabricante.

– **PORTÕES E ESQUADRIAS EXTERNAS**

Local:

Fachada posterior nos acessos do Fórum e Depósito de Apreensões.

Especificação e referência:

- PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO – em tubo e chapa galvanizada, aparelhada com fundo preparador à base d'água, da linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar; e esmalte à base d'água, na cor Branco Gelo, linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.

Local:

Ambientes externos.

Especificação e referência:

- ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO – tipo fixa, de abrir, de “correr”, “maxim-ar” ou “boca-de-lobo” em alumínio anodizado na cor preto, com vidro transparente incolor ou jateado 4mm, linha Inova, da marca de referência Alcoa, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Seguir as recomendações do fabricante.

Local:

Ambientes externos.

Especificação e referência:

- PORTA MACIÇA - Porta com folha maciça lisa, com revestimento melamínico nas faces, na cor branco, com bordas fitadas.

Utilizar caixa e alizar (com 5cm), em madeira de lei com fundo preparador à base d'água da linha Coralit Zero da marca de referência Coral, ou similar; e esmalte à base d'água, na cor Areia, da linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.

– **GRADES**

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Local:

Muro e portões de entrada.

Especificação e referência:

- GRADIL DO MURO E PORTÕES DE ENTRADA – Pannel confeccionado com arames zincados a fogo (imersão a quente); gramatura mínima 60g/m², eletrosoldados. Revestimento em poliéster (100%) através de pintura eletrostática, espessura mínima 100 micras para pintura simples e 200 micras para pintura dupla. Possui curvaturas em “V” e pontas de 3cm em uma das extremidades. Limite de resistência mínimo de 50kgf/mm²; Base chumbada: Postes metálico de seção retangular, confeccionado em chapa de aço zincada (por processo contínuo de imersão a quente), gramatura mínima 275g/m², revestido em poliéster através de pintura eletrostática, espessura mínima 80 micras para pintura simples e 120 micras para pintura dupla. Todos os postes são munidos de rebites de aço galvanizados recartilhados e com rosca interna tipo m6 para fixação dos painéis através de fixadores e cap's plásticos em poliamida (com proteção anti-UV) e parafusos em aço inox cabeça boleada sextavada interna (tipo Allen) M6 x 40mm e possuem fechamento em tampa plástica com proteção anti-UV na extremidade superior, na cor Branca, linha Nylofor 3D, da marca de referência Belgo, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- As instalações dos gradis dos muros e dos portões e entrada devem seguir as recomendações do fabricante.

Local:

Ambientes externos.

Especificação e referência:

- GRADE JANELAS E PORTAS - em ferro com quadro em barra chata de 3/16" x 1", barras horizontais em barra chata de 3/16" x 1" com espaçamento de no máx. 12cm e barras verticais em barra quadrada de 7/16", aparelhada com fundo preparador à base d'água, linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar; e esmalte à base d'água, na cor Preto, linha Coralit Zero, da marca de referência Coral ou similar.

Instruções de Assentamento:

- As grades devem ser assentadas pelo lado externo do prédio, com exceção da fachada principal, onde as grades devem ser assentadas pelo lado interno.

- As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.

FERRAGENS

– FECHADURAS EM GERAL

Local:

Ambientes em geral.

Especificação e referência:

- FECHADURAS EM GERAL – completa para tráfego intenso, acabamento cromo acetinado, com tipo de fechadura externa, da linha Résidence, da marca de referência La Fonte, ou similar, para portas em geral e portas dos Wc Públicos.

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com



FECHADURA

– **FECHADURAS PARA BANHEIROS**

Local:

portas de WCs, exceto WCs Públicos.

Especificação e referência:

- FECHADURAS DE BANHEIRO – completa para tráfego intenso, acabamento cromo acetinado, com tipo de fechadura de banheiro, da linha Résidence, da marca de referência La Fonte, ou similar.

– **DOBRADIÇAS**

Local:

Ambientes em geral.

Especificação e referência:

- DOBRADIÇAS- em latão 3” x 2 1/2”, espessura 1,9 a 2mm, com anéis, cromado, tampa bola com parafusos.

Instruções de Assentamento:

- As dobradiças devem ser entregues reguladas e em perfeito funcionamento.

VIDROS

Local:

Secretarias.

Especificação e referência:

VISOR DE VIDRO – tipo fixo, com moldura em alumínio anodizado na cor preta com vidro transparente incolor 6mm, laminado.

Instruções de Assentamento:

Devem ser observados os detalhes constantes no projeto arquitetônico.

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Local:

Salas de Reconhecimentos.

Especificação e referência:

VISOR DE VIDRO – tipo fixo, com moldura em alumínio anodizado na cor preto com vidro transparente incolor 10mm, laminado.

Instruções de Assentamento:

Devem ser observados os detalhes constantes no projeto arquitetônico.

Local:

Banheiros.

Especificação e referência:

BOX DO CHUVEIRO – porta fixa e de correr em vidro temperado 4mm, da marca de referência Blindex, ou similar.

Instruções de Assentamento:

Devem ser observados os detalhes constantes no projeto arquitetônico.

Local:

Banheiros.

Especificação e referência:

ESPELHOS WCs – espessura de 4mm, com banho de antiferrugem no verso, colocação acima da bancada, com detalhes lapidado nas extremidades.

Instruções de Assentamento:

Devem ser observados os detalhes constantes no projeto arquitetônico.

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

- CUBAS

Local:

Banheiros em geral.

Especificação e referência:

- CUBA DE LOUÇA – de sobrepor redonda diâmetro, na cor branca, 36cm, ref.:10159, da marca de referência Incepa, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



CUBA PARA LAVABOS

Local:

Banheiros acessíveis.

Especificação e referência:

- CUBA DE LOUÇA PNE – suspensa, de canto, na cor branca, 33x41cm, ref.: L101.17, da linha Izy, da marca de referência Deca, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



CUBA PARA BANHEIRO ACESSÍVEL

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Local:

Copas.

Especificação e referência:

- CUBA EM INOX – em aço inox AISI 304 retangular de embutir, dimensão 34x40x17cm, para instalação em bancadas com válvula cromada de diâmetro 3 1/2” da marca de referência Tramontina, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

- TANQUES

Local:

Áreas de serviço.

Especificação e referência:

- TANQUE EM INOX – em aço inox AISI 304 com 0,8mm de espessura, fabricado no sistema monobloco (sem solda), dimensão 55x45x23cm, capacidade 27L, para fixação em parede, acabamento acetinado, com válvula cromada de diâmetro 3 1/2” da marca de referência Tramontina, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



TANQUE PARA ÁREAS DE SERVIÇO

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

– **VASOS SANITÁRIOS, ASSENTOS E TAMPAS**

Local:

Banheiros em geral.

Especificação e referência:

- VASO SANITÁRIO – bacia com caixa acoplada de duplo acionamento, ref. P.111.17 (vaso) e ref. CD.00F.17 (caixa acoplada), completo com assento sanitário, linha Izy, marca de referência Deca, ou similar.

- ASSENTO E TAMPA SANITÁRIO – injetado em polipropileno, próprio para o modelo do vaso.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



Local:

Banheiros acessíveis.

Especificação e referência:

- VASO SANITÁRIO PNE – bacia com caixa acoplada de duplo acionamento, ref. P.115.17 (vaso) e ref. CDC.00F.17 (caixa acoplada), completo com assento sanitário, linha Izy Conforto, marca de referência Deca, ou similar.

- ASSENTO E TAMPA SANITÁRIO – injetado em polipropileno, próprio para o modelo do vaso.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

– **BACIA TURCA**

Local:
Cela.

Especificação e referência:

- BACIA TURCA – com acionamento externo (hydra), ref. 08251, da marca de referência Celite ou similar.

Instruções de Assentamento:

Para a instalação, seguir as instruções do fabricante.

O acionador deve ser instalado do lado de fora da cela, conforme indicação em projeto arquitetônico.



BACIA TURCA

– **RALOS**

Local:

Áreas molhadas.

Especificação e referência:

- SIFÃO – sanfonado com porca de redução, resistente a água quente, saída para esgoto: diâmetro 50-48 válvula com rosca 1" 1/2 – 1" ¼ – 1", acabamento cromado.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções do fabricante.

– **SIFÕES**

Local:

Áreas molhadas.

Especificação e referência:

- SIFÃO – sanfonado com porca de redução, resistente a água quente, saída para esgoto: diâmetro 50-48 válvula com rosca 1" 1/2 – 1" ¼ – 1", acabamento cromado.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções do fabricante.

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura
Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

- CHUVEIROS

Local:

Banheiros, quando especificado.

Especificação e referência:

- CHUVEIRO – cromado com tubo de parede, linha Spot, da marca de referência Deca ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções do fabricante.
- Observar as indicações no projeto arquitetônico sobre a localização das peças.



CHUVEIRO

- DUCHAS

Local:

Banheiros do Juiz e de Funcionários.

Especificação e referência:

- DUCHA HIGIÊNICA - com mangueiras metálicas de 1,20 m da linha Acqua Jet Aquarius, ref. 2195-A da marca de referência Fabrimar, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções do fabricante.
- Observar as indicações no projeto arquitetônico sobre a localização das peças.



DUCHA HIGIÊNICA

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura
Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

– TORNEIRAS

Local:

Banheiros.

Especificação e referência:

- TORNEIRA LAVABOS – de mesa com fechamento automático para lavatório, Ref.: 17160806, linha 110 PressMatic, da marca de referência Docol ou similar.
CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Local:

Copas.

Especificação e referência:

- TORNEIRA DA COPA – de parede, bica alta, ref.:1168.C50, linha Prata, da marca de referência Deca ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



TORNEIRA PARA COPAS

Local:

Área de serviço.

Especificação e referência:

- TORNEIRA DA ÁREA DE SERVIÇO – de uso geral, com arejador, ref.:1154.C37, linha Izy, da marca de referência Deca, ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



TORNEIRA DE ÁREA DE SERVIÇO

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Local:

Jardins.

Especificação e referência:

- TORNEIRA DE JARDIM – torneira cromada para jardim, ref.: 1153.C39, da marca de referência Deka ou similar.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



TORNEIRA PARA JARDIM

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

– **DISPENSERS**

Local:

Banheiros

Especificação e referência:

- DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO – tipo rolo (300/500m), na cor Branca, cód. C19650, da marca de referência Clean Velox Premisse ou similar, um para cada vaso sanitário

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



Local:

Banheiros

Especificação e referência:

- DISPENSER SABONETEIRA – com reservatório de 800ml, na cor Branca, cód.C19428, da marca de referência Clean Velox Premisse ou similar, sendo um para cada lavatório.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Local:

Banheiros

Especificação e referência:

- DISPENSER PAPEL TOALHA – interfolhas capacidade 02 ou 03 dobras, na cor Branca, cód. C19533, da marca de referência Clean Velox Premisse ou similar, um para cada lavatório.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



METAIS

Local:

Banheiros acessíveis.

Especificação e referência:

- BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES (lavabos) – reta 800mm cód. B5003CXRo, da marca de referência Celite, ou similar, para cabines dos WCs Acessíveis.
- BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES (lavabos) – em “L” 700mm cód. B5004CXRo, da marca de referência Celite, ou similar, para cabines dos WCs Acessíveis. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



BARRA DE APOIO



BARRA DE APOIO EM L

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Local:

Banheiros.

Especificação e referência:

- CABIDE – cromado da marca de referência Deca, linha Flex, Ref.: 2060.C.FLX, para os Wcs.

Instruções de Assentamento:

- Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.



CABIDE

LUMINOTÉCNICO

- INTERRUPTORES E TOMADAS

Local:

Ambientes em geral.

Especificação e referência:

- INTERRUPTORES E TOMADAS – branco da linha Pial Plus da marca de referência Pial Legrand ou similar.



TOMADAS E INTERRUPTORES

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

- LUMINÁRIAS

Local:

Ambientes em geral.

Especificação e referência:

- REFLETOR PARA LETREIRO – embutido no solo, projetor em LED, corpo de 19 LEDs 30W, completa, marca de referência Philips, ou similar, direcionados para o letreiro com o nome do Fórum e para a logomarca do Poder Judiciário.



REFLETOR PARA LETREIRO

Local:


Ambientes em geral.

Local:

Ambientes em Geral.

Especificação de referência:

- RETANGULAR - luminária LED de sobrepor com corpo em chapa de aço, acabamento em tinta pó poliéster na cor branca, com aletas parabólicas e refletores em alumínio alto brilho e difusor translúcido da Lumicenter (marca como referência), Ref. do fabricante: EAA02-S3500850. Fonte luminosa: LED integrado com potência de 37W. Fluxo Luminoso: 3400lm. IRC: >80. Eficácia: 92lm/W. Temperatura de cor: 5000K. Medidas (metro): 1,19 x 0,25 x 0,04

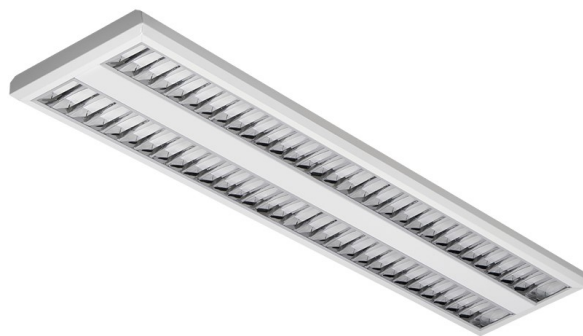

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Especificação e referência:

- LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIAS - Luminária Emergência, 30 LEDs Bivolt, marca de referência Philips ou similar.



LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

– **BALIZADORES**

Local:

Área externa.

Especificação e referência:

- BALIZADOR JARDIM – Luminária balizadora para lâmpadas de LED, completa, marca de referência Philips, ou similar, para o agenciamento.



BALIZADOR DE JARDIM

Local:

Área externa.

Especificação e referência:

- BALIZADOR PAREDE – Luminária externa tipo arandela, para lâmpadas de LED, completa, marca de referência Philips, ou similar, para muros e escadas.



BALIZADOR DE PAREDE

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura
Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

– SINALIZADOR DE ENTRADA E SAÍDA DE AUTO

Local:

Acesso de veículos.

Especificação e referência:

- SINALIZADOR DE ENTRADA E SAÍDA DE AUTO – com duas lâmpadas oscilantes, com alarme sonoro.

PAISAGISMO

Local:

Jardins.

Especificação.

- Observar espécies de vegetação indicadas no projeto de paisagismo.
- Pedrisco para jardim na cor branca.
- Separador de grama na cor marrom.
- Aspersor para irrigação tipo spray da marca de referência Rain Bird.

Instruções de Assentamento:

- A vegetação deve ser plantada em camada de terra preta devidamente preparada e misturada
- Os pedriscos devem ser colocados sobre manta de bidim.

BANCADAS, TESTEIRAS E DIVIBOX.

Local:


Copas, banheiros e áreas de serviço.

Especificação.

- Granito Verde Ubatuba 20mm polido.
- CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento:

- Observar detalhamento no projeto de arquitetura.
- No divibox, usar granito duplo.
- As bancadas devem ser assentadas com cantoneiras de ferro.

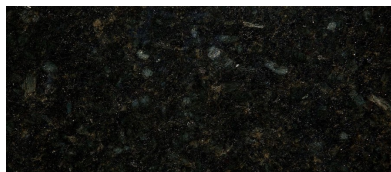

GRANITO VERDE UBATUBA

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

BATEDOR DE CADEIRAS

Local:


Ambientes em geral.

Especificação e referência:

- Pannel em MDF 15mm, com largura de 35 cm, revestido de fábrica com revestimento melamínico de baixa pressão, fitado, na cor branco neve, linha Eucafibra BR, da marca de referência Eucatex ou similar.

Instruções de Assentamento:

- O MDF revestido deve ser parafusado na parede, com acabamento para esconder o parafuso.
- Nas quinas, o MDF deve ser cortado a 45° evitando emendas aparentes.

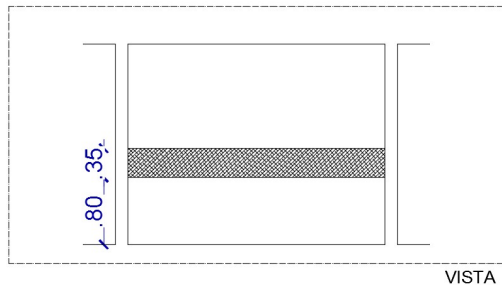

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

Local:

Fachada principal.

Especificação e referência:

- MASTRO DA BANDEIRA – 03 (três) mastros simples em tubos galvanizados de 6", com 6,80m de altura, completos de roldanas e passadores de cordão, aparelhados com fundo preparador à base d'água, linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar; e esmalte à base d'água, na cor preta, linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar.

Local:

Área externa.

Especificação e referência:

- BICICLETÁRIO – em tubo de aço galvanizado, diâmetro=50mm, aparelhado com fundo preparador à base d'água, linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar; e esmalte à base d'água, na cor Preto, linha Coralit Zero da marca de referência Coral, ou similar.

Departamento Central de Engenharia e Arquitetura

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro, 3º andar. CEP. 57020-919, Maceió-AL
Fone: (82) 4009.3025 – E-mail: arquitetura@tjal@gmail.com

Local:

Rampas e escadas de acesso.

Especificação e referência:

- CORRIMÃO E GUARDA-CORPO – em tubo redondo de aço galvanizado a fogo, diâmetro 1 1/2”, triplo, h=1,00m, com tratamento primer epóxi e pintura automotiva na cor branco gelo.

Local:

Área externa de acesso à coberta.

Especificação e referência:

- ESCADA MARINHEIRO – escada tipo marinho em aço CA-50 12,5”, aparelhada com fundo preparador à base d'água, linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar; e esmalte à base d'água, na cor Preto, linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar.

Local:

Coberta.

Especificação e referência:

- CAIXA D'AGUA - Caixa d'água em poliuretano de 5.000L, para coleta de águas pluviais.

Local:

Fachada - acima das platibandas

Especificação.

- CHAPIM - Granito cinza andorinha 20mm polido.

Instruções de Assentamento:

- Observar detalhamento no projeto de arquitetura.



GRANITO VERDE UBATUBA

Observações:

- Os revestimentos, antes de instalados, devem ser apresentados para a aprovação.
- Devem ser observados todos os detalhes construtivos e indicações constantes no projeto arquitetônico.

Cláudia Lopes Lisboa Souza

Chefe do DCEA
CAU A87073-0 e Mat. TJ 59.134-3

Kelly Cristiane Araújo Pepeu

Arquiteta - CAU A43993-2

Sofia Campos Christopoulos

Arquiteta - CAU A73652-0