


# Parâmetros de Construção para Elevador sem Casa de Máquinas

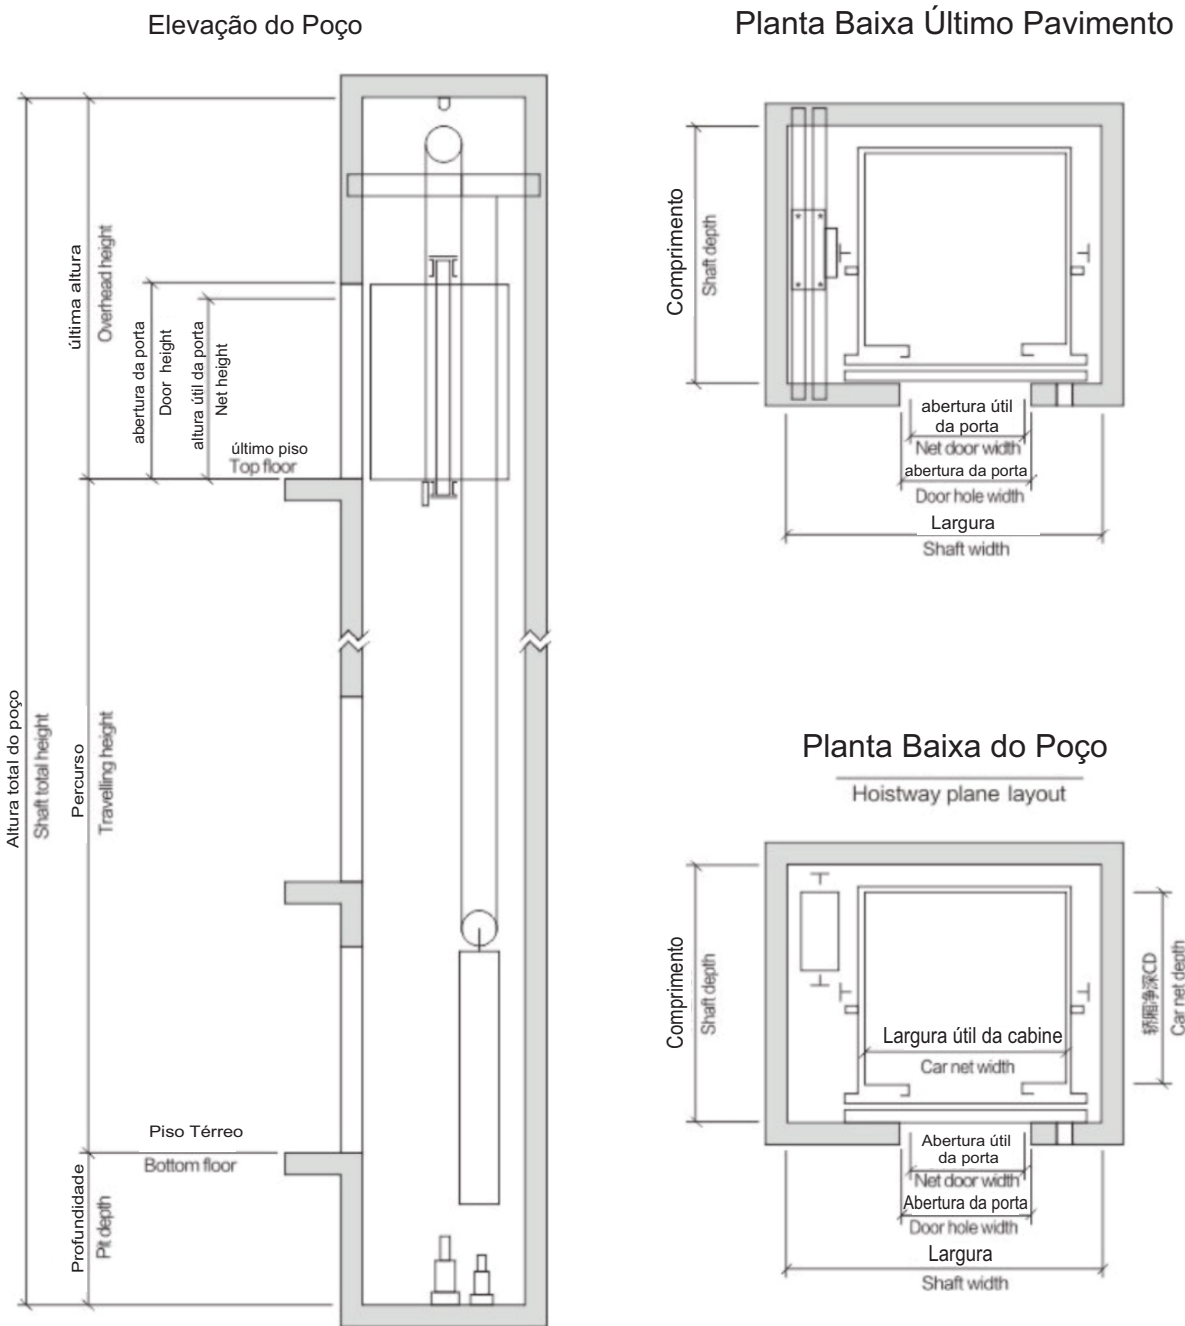

Carga	Velocidade	Dimensão da Cabine	Abertura da Porta	Dimensão da Caixa	Última Altura	Profundidade do Poço
Load (kg)	Speed (m/s)	Car size (mm) Tamanho interno Inner size (mm)	Car door width x height (mm)	Hoistway size (mm)	Overhead height (mm)	Pit depth (mm)
630	1.0	1200x1300	800x2100	2150x1800	4500	1500
	1.75			2150x1800	4700	1500
	2.0			2250x1900	5000	1700
800	1.0	1400x1350	800x2100	2250x2100	4500	1500
	1.75			2250x2100	4700	1500
	2.0			2350x2200	5000	1700
1000	1.0	1600x1500	900x2100	2400x2100	4500	1500
	1.75			2400x2100	4700	1600
	2.0			2500x2200	5000	1700
1150	1.0	1700x1500	1000x2100	2550x2100	4500	1500
	1.75			2550x2100	4700	1600
	2.0			2650x2200	5000	1700
1350	1.0	1800x1650	1100x2100	3000x2250	4700	1500
	1.75			3000x2250	4900	1600
	2.0			3100x2350	5100	1800
1600	1.0	2000x1700	1200x2100	3200x2300	4700	1500
	1.75			3200x2300	4900	1600
	2.0			3300x2400	5100	1800

## ELEVADOR COM CASA DE MÁQUINAS COMPACTA

Uma grande economia de espaço.

Controle totalmente digital

Máquina Síncrona de imã Permanente.


Gearless, alta economia de energia.

Decoração Individual, várias opções.



## ELEVADOR SEM CASA DE MÁQUINAS

Tecnologia de Ponta.

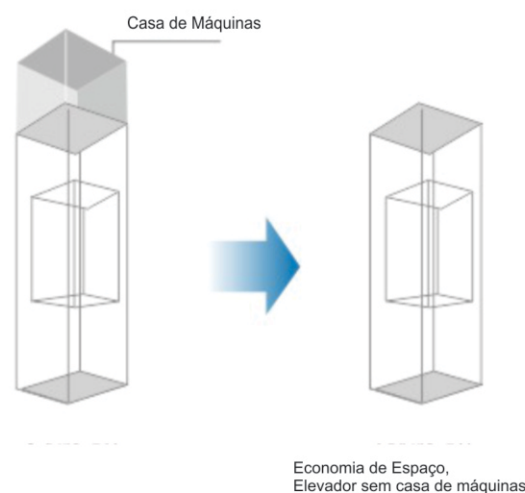


Design opcional e eficiente economia de 10% na parte útil

Conservação de energia, economia de 30%.

Concepção sem casa de máquinas, torna a edificação mais livre e confortável.




## Parâmetros de Construção para Elevador com Casa de Máquinas

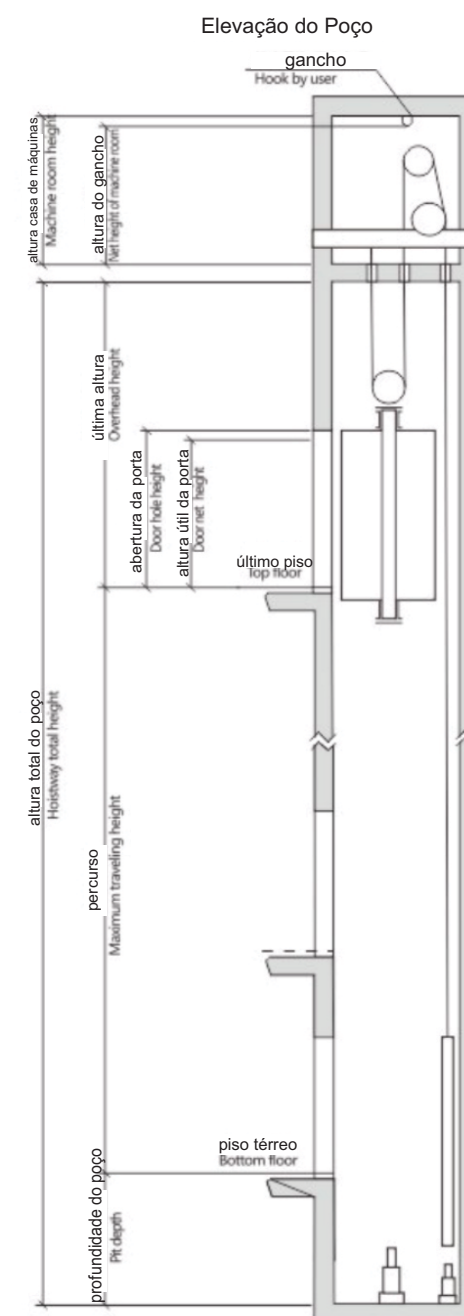

Planta Baixa da Casa de Máquinas



Planta baixa do poço  
Hoistway plane layout

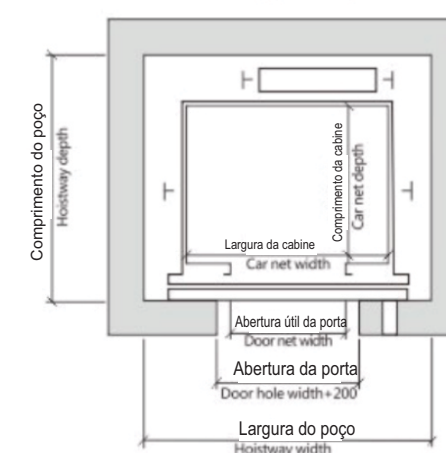

Carga (Kg)	Velocidade (m/s)	Dimensão da Cabine (mm) AxB	Abertura da Porta (mm)		Dimensão da Caixa (mm) XxY	Dimensão da Casa de Máquinas (mm) SxT	Última Altura (mm)	Profundidade do Poço (mm)	Elevação Máxima (m)
			Largura	Altura					
630	1.0	1400 x 1100	800	2100	2000 x 1800	2000 x 3500	4500	1500	105
	1.75						4700	1700	
	2.0						4900	2000	
800	1.0	1400 x 1350	800	2100	2000 x 2000	2000 x 3800	4500	1500	105
	1.75						4700	1700	
	2.0						4900	2000	
1000	1.0	1600x1400	900	2100	2200 x 2100	2200 x 2400	4500	1500	105
	1.75						4700	1700	
	2.0						4900	2000	
1250	1.0	1800 x 1550	1100	2100	2400 x 2300	2400 x 4100	4500	1500	105
	1.75						4700	1700	
	2.0						4900	2000	
1600	1.0	1950 x 1700	1100	2100	2600 x 2450	2600 x 4500	4500	1500	105
	1.75						4700	1700	
	2.0						4900	2000	
2000	3.5	2100 x 2000	1100	2100	2800 x 2800	2800 x 4500	6000	4000	Percursos mínimo 50
	1.0						4500	1500	105
	1.75						4700	1700	
	2.0						4900	2000	