



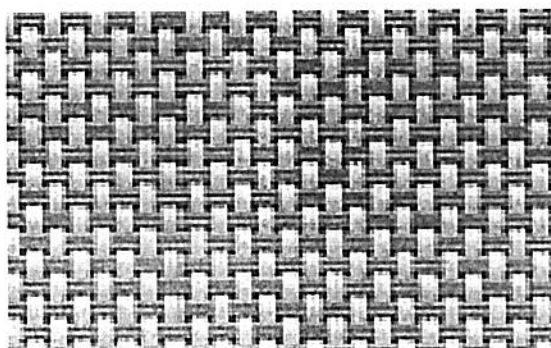

Ficha Técnica da Linha Screen

Composição da Fibra:	79% Poliéster e 21% de PVC
Fator de Abertura:	Média 5%
Peso:	423,4g/ m2
Espessura:	0,48 milímetros
Entrelaçamento Longitudinal (Linhas /5cm):	47.0
Entrelaçamento Latitudinal (Linhas /5cm):	47.0
Estabilidade da cor:	Grau 8
Sistema de corte indicado:	Ultra-som/quente/pressão
Aplicações:	Rolô
Tubo:	Em alumínio na espessura de 32/38/45/60
Comando:	Polipropileno
Corrente do comando:	Bolada de Aço Inox/pvc
Coleção:	várias

COR AM - 3057 AM - 3893	Ts (%)	Rs (%)	As (%)	Tv (%)	G-fator (%)	UV (%)
Branco	27,46	61,53	11,01	26,70	95,00	5,00
Bege	24,65	58,87	18,48	22,79	95,00	5,00
Creme	24,79	17,34	53,81	14,48	95,00	5,00
Prata	15,75	45,01	39,24	14,42	95,00	5,00
Cinza	15,12	36,73	48,15	14,16	95,00	5,00
Preto	7,18	3,89	88,93	7,18	95,00	5,00

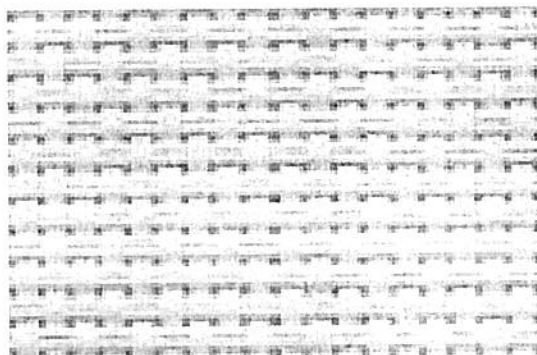

Ficha Técnica da Linha Blackout

Composição da Fibra:	75% Poliéster e 25% de Fibra de Vidro
Fator de Abertura:	Média 0,00%
Peso:	423,4g/ m2
Espessura:	0,3 milímetros
Entrelaçamento Longitudinal (Linhas /5cm):	0,00
Entrelaçamento Latitudinal (Linhas /5cm):	0,00
Estabilidade da cor:	Grau 1
Sistema de corte indicado:	Ultra-som/quente/pressão
Aplicações:	Rolô
Tubo:	Em alumínio na espessura de 32/38/45/60
Comando:	Polipropileno
Corrente do comando:	Bolada de Aço Inox
Coleção:	Namur

COR AM - 3057 AM - 3893	Ts (%)	Rs (%)	As (%)	Tv (%)	G-fator (%)	UV (%)
Branco	27,46	61,53	11,01	0,0	0,0	100,00
Bege	24,65	58,87	18,48	0,0	0,0	100,00
Creme	24,79	17,34	53,81	0,0	0,0	100,00
Prata	15,75	45,01	39,24	0,0	0,0	100,00
Cinza	15,12	36,73	48,15	0,0	0,0	100,00
Preto	7,18	3,89	88,93	0,0	0,0	100,00

Fatores Óticos

Fator de Abertura (FA): Indica o percentual de área não coberto com tela. Quanto menor o fator de abertura, mais fechada é a trama e maior é o conforto térmico e visual. Este parâmetro, junto a outras propriedades técnicas, deve ser levado em consideração na determinação do grau de visibilidade e controle do aquecimento e claridade que o tecido oferece. O fator de abertura pode variar levemente de uma cor para outra e é normalmente expressa com um valor médio.

Transmissão de Luz Visível (Tlv): Indica o percentual de luz visível a olhos nu que passa pelo tecido. Está relacionado ao brilho percebido por uma pessoa. Quanto menor o índice, mais eficiente é o tecido.



Fatores Térmicos

Transmissão solar (TS): Percentual que indica a quantidade de radiação solar que passa pela tela, responsável pela sensação de calor no ambiente. Quanto menor a TS, menor a radiação solar transmitida ao ambiente.

Absorção Solar (AS): Percentual que indica a quantidade de radiação solar que a tela absorve, retendo o calor. Quanto maior o índice, maior a absorção do calor na própria tela.

Reflexão Solar (RS): Percentual que indica a quantidade de radiação solar que a tela reflete. Quanto maior o índice, maior a reflexão, portanto menor radiação solar transmitida ao ambiente.

Garantia


05 (cinco) anos.

Namur (100% Black out)


persiflex




TC-01

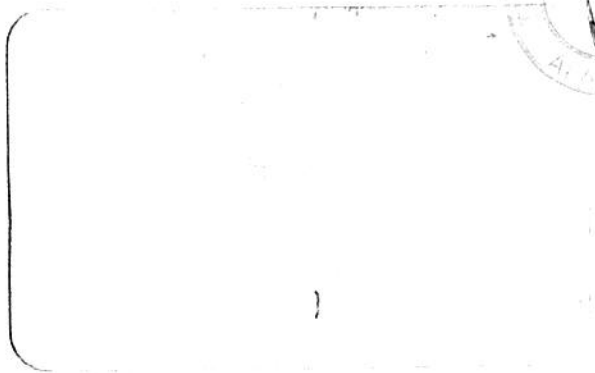


TC-02

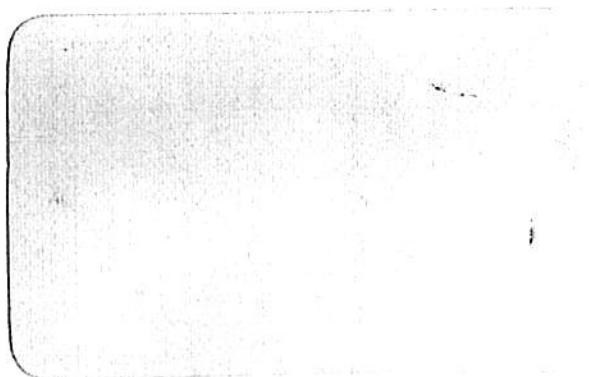


TC-03

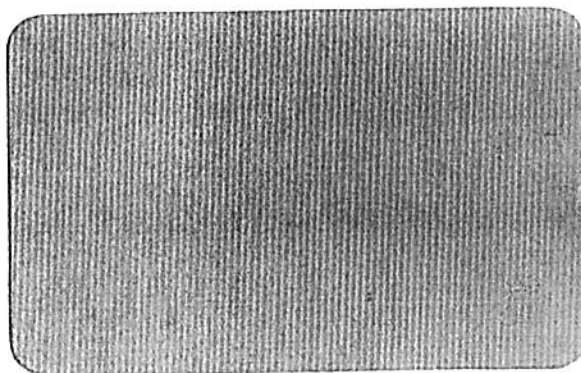


TC-04

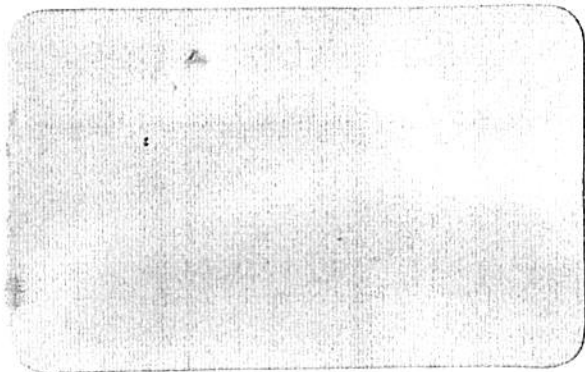


TC-05

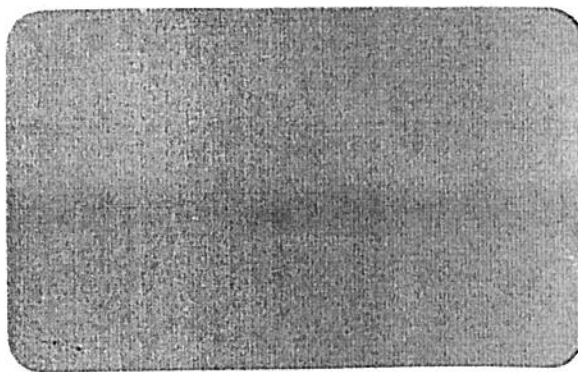

TC-06

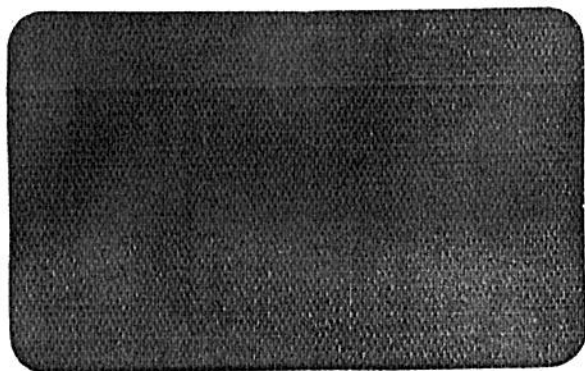

TC-07

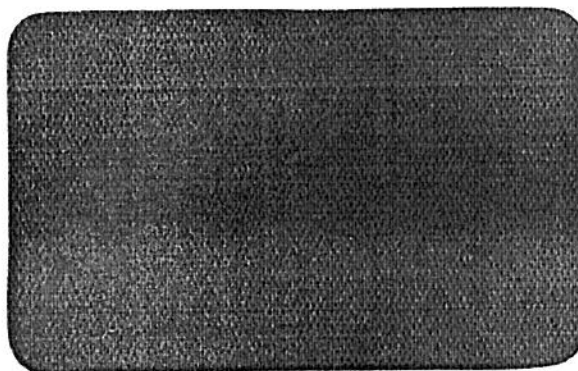

TC-08

Composição: 75% PVC e 25% Fibra de vidro - Resistente ao fogo.

Indicado para Duetto Ondulex, Duetto Romana, Ondulex,
Painel Euroflex, Rollerflex e Romanflex...