

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALS 1439281508
 VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

NOME: ERICK FRANCISCO DOURADO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: 4352397 DGPC GO

CPF: 016.947.831-97 DATA NASCIMENTO: 20/07/1986

FILIAÇÃO: FLORIZETE FRANCISCA DOURADO

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB: A

Nº REGISTRO: 04275026981 VALIDADE: 22/05/2022 1ª HABILITAÇÃO: 15/01/2008

OBSERVAÇÕES:

ERICK FRANCISCO DOURADO
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: GOIANIA, GO DATA EMISSÃO: 26/05/2017

DANIEL XAVIER
 ASSINATURA DO EMISSOR

85789294585
 GO122395042

GOIÁS

VALS 1439281508
 PROIBIDO PLASTIFICAR

CARTÓRIO FRANCISCO TAVEIRA
 Av. Tocantins, 283 - Centro
 CEP 74015-910 - Goiânia - GO
 Fone/Fax: 62 3212 1090

AUTENTICAÇÃO
 A presente cópia CONFERE com o original apresentado. Dou Fé.
 0160 *G31BA64-459678-86
 Goiânia, 18 de julho de 2019.
 Ronei dos Santos Vasco
 escrevente
 Selo: 02001906041354094903492
 Consulte em <http://extrajudicial.tao.fus.br>

FRANCISCO TAVEIRA
 REGISTRO CIVIL E TABELADO DE NOTAS
 GOIÂNIA - GO

EM BRANCO
 CARTÓRIO FRANCISCO TAVEIRA
 REGISTRO CIVIL E TABELADO DE NOTAS
 GOIÂNIA - GO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|--|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.073.854/0001-10 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 01/07/2019 |
| NOME EMPRESARIAL LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LENDARIO ATACADISTA | PORTE ME | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.12-1-00 - Impressão de material de segurança 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas 46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári | | |
| LOGRADOURO Q CLSW 504 BLOCO A | NÚMERO SN | COMPLEMENTO SALA 145 |
| CEP 70.673-641 | BAIRRO/DISTRITO SETOR SUDOESTE | MUNICÍPIO BRASILIA |
| UF DF | | ENDEREÇO ELETRÔNICO LENDARIOATACADISTA@GMAIL.COM |
| TELEFONE (62) 8553-5500 | | ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/07/2019 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/08/2019** às **11:10:04** (data e hora de Brasília).

Página: **1/5**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.073.854/0001-10 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 01/07/2019 |
|---|---|---------------------------------------|

| |
|--|
| NOME EMPRESARIAL LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI |
|--|

| |
|---|
| <p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios 46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados 46.32-0-02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas 46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados 46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia</p> |
|---|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári |
|--|

| | | |
|---|---------------------|--------------------------------|
| LOGRADOURO Q CLSW 504 BLOCO A | NÚMERO SN | COMPLEMENTO SALA 145 |
|---|---------------------|--------------------------------|

| | | | |
|--------------------------|--|------------------------------|-----------------|
| CEP 70.673-641 | BAIRRO/DISTRITO SETOR SUDOESTE | MUNICÍPIO BRASILIA | UF DF |
|--------------------------|--|------------------------------|-----------------|

| | |
|--|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO LENDARIOATACADISTA@GMAIL.COM | TELEFONE (62) 8553-5500 |
|--|-----------------------------------|

| |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|--|

| | |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/07/2019 |
|------------------------------------|---|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/08/2019** às **11:10:04** (data e hora de Brasília).

Página: **2/5**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.073.854/0001-10 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 01/07/2019 |
|--|---|---------------------------------------|

| |
|--|
| NOME EMPRESARIAL LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI |
|--|

| |
|--|
| <p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas</p> |
|--|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári |
|--|

| | | |
|---|---------------------|--------------------------------|
| LOGRADOURO Q CLSW 504 BLOCO A | NÚMERO SN | COMPLEMENTO SALA 145 |
|---|---------------------|--------------------------------|

| | | | |
|--------------------------|--|------------------------------|-----------------|
| CEP 70.673-641 | BAIRRO/DISTRITO SETOR SUDOESTE | MUNICÍPIO BRASILIA | UF DF |
|--------------------------|--|------------------------------|-----------------|

| | |
|--|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO LENDARIOATACADISTA@GMAIL.COM | TELEFONE (62) 8553-5500 |
|--|-----------------------------------|

| |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|--|

| | |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/07/2019 |
|------------------------------------|---|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/08/2019** às **11:10:04** (data e hora de Brasília).

Página: **3/5**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.073.854/0001-10 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 01/07/2019 |
|---|---|---------------------------------------|

| |
|--|
| NOME EMPRESARIAL LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI |
|--|

| |
|--|
| <p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê</p> |
|--|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári |
|--|

| | | |
|---|---------------------|--------------------------------|
| LOGRADOURO Q CLSW 504 BLOCO A | NÚMERO SN | COMPLEMENTO SALA 145 |
|---|---------------------|--------------------------------|

| | | | |
|--------------------------|--|------------------------------|-----------------|
| CEP 70.673-641 | BAIRRO/DISTRITO SETOR SUDOESTE | MUNICÍPIO BRASILIA | UF DF |
|--------------------------|--|------------------------------|-----------------|

| | |
|--|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO LENDARIOATACADISTA@GMAIL.COM | TELEFONE (62) 8553-5500 |
|--|-----------------------------------|

| |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|--|

| | |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/07/2019 |
|------------------------------------|---|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/08/2019** às **11:10:04** (data e hora de Brasília).

Página: **4/5**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.073.854/0001-10 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 01/07/2019 |
|---|---|---------------------------------------|

| |
|--|
| NOME EMPRESARIAL LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI |
|--|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 77.29-2-03 - Aluguel de material médico 77.29-2-99 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 96.01-7-01 - Lavanderias |
|---|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári |
|--|

| | | |
|---|---------------------|--------------------------------|
| LOGRADOURO Q CLSW 504 BLOCO A | NÚMERO SN | COMPLEMENTO SALA 145 |
|---|---------------------|--------------------------------|

| | | | |
|--------------------------|--|------------------------------|-----------------|
| CEP 70.673-641 | BAIRRO/DISTRITO SETOR SUDOESTE | MUNICÍPIO BRASILIA | UF DF |
|--------------------------|--|------------------------------|-----------------|

| | |
|--|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO LENDARIOATACADISTA@GMAIL.COM | TELEFONE (62) 8553-5500 |
|--|-----------------------------------|

| |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|--|

| | |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/07/2019 |
|------------------------------------|---|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/08/2019** às **11:10:04** (data e hora de Brasília).

Página: **5/5**

**AO
PODER JUDICIÁRIO
DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES**

**REF.: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 031/2019
REGISTRADO SOB N.º 778640
INÍCIO DA SESSÃO: 22/08/2019 ÀS 10H00MIN**

DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A Empresa **LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º 34.073.854/0001-10, por intermédio de seu representante legal o Sr. Erick Francisco Dourado, brasileiro, solteiro, restabelecido à Rua Napoleão Rodrigues Laureano, Número 02, Q. 47, LT. 20, Vila Jardim Pompeia, na cidade de Goiânia – Goiás, portador do documento de identidade RG n.º 4352397 DGPC/GO, e inscrito no CPF sob o n.º 016.947.831-97, para fins do disposto no item 13.2.1, do Edital do Pregão Eletrônico nº 20/2019, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Goiânia/GO, 22 de agosto de 2019



LENDÁRIO ATACADISTA
Procurador Legal
Jean de Melo Vitorino
CPF: 030.157.401-48

**AO
PODER JUDICIÁRIO
DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES**

**REF.: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 031/2019
REGISTRADO SOB N.º 778640
INÍCIO DA SESSÃO: 22/08/2019 ÀS 10H00MIN**

DECLARAÇÃO AO INCISO XXXIII DO ART.7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL


A Empresa **LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º 34.073.854/0001-10, por intermédio de seu representante legal o Sr. Erick Francisco Dourado, brasileiro, solteiro, restabelecido à Rua Napoleão Rodrigues Laureano, Número 02, Q. 47, LT. 20, Vila Jardim Pompeia, na cidade de Goiânia – Goiás, portador do documento de identidade RG n.º 4352397 DGPC/GO, e inscrito no CPF sob o n.º 016.947.831-97, **DECLARA** para dos devidos fins dispostos no inciso V do art. 27 da lei n.º 8.666 de 21 de Junho de 1993, acrescido pela lei n.º 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso, ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor a partir dos quatorze anos na condição de aprendiz:

() SIM
(X) NÃO

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Goiânia/GO, 22 de agosto de 2019



LENDÁRIO ATACADISTA
Procurador Legal
Jean de Melo Vitorino
CPF: 030.157.401-48

**AO
PODER JUDICIÁRIO
DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES**


**REF.: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 031/2019
REGISTRADO SOB N.º 778640
INÍCIO DA SESSÃO: 22/08/2019 ÀS 10H00MIN**

DECLARAÇÃO AO INCISO XXXIII DO ART.7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A Empresa **LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º 34.073.854/0001-10, por intermédio de seu representante legal o Sr. Erick Francisco Dourado, brasileiro, solteiro, restabelecido à Rua Napoleão Rodrigues Laureano, Número 02, Q. 47, LT. 20, Vila Jardim Pompeia, na cidade de Goiânia – Goiás, portador do documento de identidade RG n.º 4352397 DGPC/GO, e inscrito no CPF sob o n.º 016.947.831-97, **DECLARA**, de que não incide nas práticas de nepotismo vedadas pelas Resoluções do Conselho Nacional de Justiça números 156, de 8 de agosto de 2012, e 7, de 18 de outubro de 2005, com as alterações promovidas pela Resolução nº 229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Goiânia/GO, 22 de agosto de 2019



LENDÁRIO ATACADISTA
Procurador Legal
Jean de Melo Vitorino
CPF: 030.157.401-48

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO(AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 30/07/2019, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI
34.073.854/0001-10

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, Cidadãos, Certidão de Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 31/07/2019

Data da última atualização do banco de dados: 30/07/2019

Selo digital de segurança: **2019.CTD.O3HF.P12J.5ZXA.YLKL.JMSK**

*** VÁLIDA POR 30(TRINTA) DIAS ***

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.073.854/0001-10

Razão Social: LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIP ELETRICOS EIRELI

Endereço: CL CLSW 504 BL A 145 SALA / SETOR SUDOESTE / BRASILIA / DF /
70673-641

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/07/2019 a 26/08/2019

Certificação Número: 2019072804035919988523

Informação obtida em 31/07/2019 12:22:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis



CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º: Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:

Dados básicos

CNPJ:
Razão social:
Nome fantasia:
Data de abertura:

Endereço

Logradouro: Complemento:
N.º: Município:
Bairro: UF:
CEP:

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

| <u>Categoria</u> | <u>Detalhe</u> |
|---|---|
| 21 - Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 | 41 - Importação de lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista - Lei nº 12.305/2010 |
| 21 - Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 | 45 - Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009 |
| 21 - Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 | 3 - Utilização técnica de substâncias controladas - Protocolo de Montreal |
| 5 - Indústria de material Elétrico, Eletrônico e Comunicações | 3 - Fabricação de aparelhos elétricos e eletrodomésticos |
| 18 - Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio | 81 - Comércio de produtos químicos e produtos perigosos - Resolução CONAMA nº 401/2008 (importação, pilhas, baterias) |

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

[Fechar](#)

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

Imprimir

CF/DF 07.924.522/001-60

CPF/CNPJ 34.073.854/0001-10

DataConcessão 01/07/2019

Denominação social LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI

Título do Estabelecimento - Nome Fantasia LENDARIO ATACADISTA

Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte EIRELI (DE NATUREZA EMPRESARIA)

Qualificação do Contribuinte ISS E ICMS

FAC - Número do Protocolo

969-68010/99

Regime de Tributação do ISS REGIME NORMAL DE APURACAO

Faixa do ISS XX

Data de enquadramento no ISS

01/07/2019

Regime de Tributação do ICMS REGIME NORMAL DE APURACAO

Faixa do ICMS XX

Data de enquadramento no ICMS

01/07/2019

Descrição Atividade Econômica do ISS IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS

Código da Atividade - ISS C1811-3/02-00

Data de Início de Atividade - ISS 01/07/2019

Descrição da Atividade Econômica do ICMS IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS

Código da Atividade - ICMS C1811-3/02-00

Data de Início de Atividade - ICMS 01/07/2019

Endereço CLSW 504 BLOCO A QUADRA S/N SALA 145

CEP 70.673-641

Bairro SETOR SUDOESTE

Cidade BRASILIA

UF DF

Situação Cadastral ATIVA

Data 04/07/2019

Este documento foi emitido no dia 04/07/2019 na Internet pelo portal Agenci@Net e poderá ser reimpresso no endereço <http://publica.agencianet.fazenda.df.gov.br>.



Livro 00921 P Folha 133/134

Protocolo 0095716

Escrevente 0082

TRASLADO

Procuração Bastante que Faz LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI

S A I B A M todos quantos este público instrumento de procuração bastante virem que, aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (18/07/2019), nesta Cidade de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, em Cartório, perante mim, Bel^a. Rejane Ribeiro de Sousa, Escrevente, compareceu como outorgante, **LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI**, pessoa jurídica, inscrito no CNPJ/MF sob nº **34.073.854/0001-10**, com sede na Q CLSW 504 Bloco A, sala 145, Setor Sudoeste em Brasília-DF, e-mail: lendarioatacadista@gmail.com, nos termos de nos termos do ato de constituição datado de 13/06/2019, devidamente registrado sob o nº. 53600376013, em 01/07/2019, na Junta Comercial do Distrito Federal, NIRE nº. 53600376013, do qual fica cópia arquivada nesta Notas, neste ato representado por seu titular administrador **ERICK FRANCISCO DOURADO**, brasileiro, solteiro, maior e capaz, autônomo, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº **04275026981/DETRAN/GO**, na qual consta a Cédula de Identidade nº **4352397/DGPC/GO**, inscrito no CPF/MF sob nº **016.947.831-97**, residente e domiciliado na Rua Napoleão Rodrigues Laureano, 02, Quadra 47, Lote 20, Vila Jardim Pompeia, nesta Capital; a pessoa presente neste ato foi reconhecida como a própria por mim, Escrevente, à vista dos documentos de identidade supracitados, que me foram apresentados no original e examinados atentamente, constatando que nenhum deles apresentava rasuras, borrões ou emendas e em estado perfeito, sem apresentarem vícios que comprometam sua autenticidade, pelo que porto minha fé pública. E aí, pelo outorgante, me foi dito que pelo presente instrumento e nos melhores termos de direito, nomeia e constitui seu bastante procurador, **JEAN DE MELO VITORINO**, brasileiro, solteiro, maior e capaz, engenheiro mecânico, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº **04047128095/DETRAN/GO**, portador da Cédula de Identidade nº **5245338/SPTC/GO**, inscrito no CPF/MF sob nº **030.157.401-48**, residente e domiciliado na Rua 236, número 300, apartamento 302, Ed. Pontal do Tocantins, Setor Leste Universitário, nesta Capital, ao qual confere amplos e gerais representar a empresa outorgante perante aos órgãos e repartições públicas federais, estaduais e municipais; autárquias e empresas privadas, podendo assinar contratos, e documentos relativos a propostas de preços e documentos de habilitação em licitação em geral; podendo, para tanto, comparecer em audiências, participar de licitações, pregão presencial, pregão eletrônico, concorrências, tomada de preço, leilão, convite, inclusive dar lances verbais, prestar declarações e esclarecimentos, concordar e discordar, interpor recursos; **não** podendo substabelecer, praticando finalmente, todos os demais atos necessários e indispensáveis ao fiel e cabal desempenho do presente mandato. E de como assim o disse do que dou fé, me pediu e lhe lavrei este instrumento que, lido e



Livro 00921 P Folha 133/134

Protocolo 0095716

Escrevente 0082

TRASLADO



achado conforme, aceita, outorga e assina, dispensando as testemunhas instrumentárias nos termos do parágrafo 5º. do artigo 215, da Lei Federal nº. 10.406 de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), do que dou fé. Eu, (a.), Belª. Rejane Ribeiro de Sousa, Escrevente, que a digitei, conferi, subscrevo, dou fé e assino. Emolumentos: R\$43,35; Taxa Judiciária: R\$14,06; Fundos Estaduais: R\$16,91, ISS: R\$2,17. Goiânia-GO, 18 de julho de 2019. Belª. Rejane Ribeiro de Sousa, Escrevente. LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI, ERICK FRANCISCO DOURADO, representante do outorgante. Nada mais. Traslada em seguida, confere em tudo com o original, ao qual me reporto e dou fé. Eu, _____, Escrevente, que a trasladei, conferi, subscrevo, dou fé e assino em público e raso.

Em Testemunho _____ da Verdade

Goiânia-GO, 18 de julho de 2019.

Belª. Rejane Ribeiro de Sousa
 Escrevente



**AO
PODER JUDICIÁRIO
DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES**

**REF.: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 031/2019
REGISTRADO SOB N.º 778640
INÍCIO DA SESSÃO: 22/08/2019 ÀS 10H00MIN**

CARTA PROPOSTA

Empresa: LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI
Inscrita no CNPJ: nº. 34.073.854/0001-10
Inscrição Estadual: nº 07.924.522/001-60
Endereço: QD. CLSW 504, BLOCO A, SALA 145, BAIRRO SUDOESTE, BRASÍLIA-DF, CEP: 70.673-641, (62) 98553-5500.

VEM APRESENTAR SUA PROPOSTA DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL SUPRACITADO

LOTE: 14

QUANTIDADE: 04 UNIDADE

DESCRIÇÃO:

CONDICIONADOR DE AR SPLIT; CAPACIDADE 60.000 BTU/H, PISO/TETO; TENSÃO NOMINAL 380V TRIFÁSICO; COMPRESSOR ROTATIVO, COR DO PAINEL BRANCA, CONTROLE REMOTO SEM FIO; TUBULAÇÃO DA CONDENSADORA EM COBRE; GÁS ECOLÓGICO R-410; ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; GARANTIA MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA A SER EFETUADA NO LOCAL ONDE INSTALADO O EQUIPAMENTO, EM QUALQUER MUNICÍPIO DO ESTADO DE ALAGOAS.

MARCA / MODELO: ELGIN / PEF 60.000 BTU/h

VALOR UNITÁRIO: R\$5.910,49 (Cinco Mil e Novecentos e Dez Reais e Quarenta e Nove Centavos)

VALOR TOTAL: R\$ 23.641,96 (Vinte e Três Mil e Seiscentos e Quarenta Um Reais e Noventa e Seis Centavos)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 23.641,96 (Vinte e Três Mil e Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Noventa e Seis Centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA:

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para entrega dela, sendo o preço ofertado firme e irrevogável durante sua validade.

PRAZO DE ENTREGA:

Prazo de entrega: máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados do recebimento da nota de empenho pelo Fornecedor.

CONDIÇÕES DE ENTREGA:

CIF.

LOCAL DE ENTREGA:

O Fornecedor fará a entrega do objeto deste instrumento no Departamento Central de Material e Patrimônio do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, localizado na Avenida Juca Sampaio, 1049, Barro Duro, CEP: 57045-365, Maceió/Alagoas, Tel.: (82) 4009-3689 ou 4009-3688.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Os prazos de garantias dos equipamentos são de no mínimo de 12 (Doze) meses, contadas a partir do recebimento definitivo dos equipamentos.

FORMA DE HABILITAÇÃO:

Documentos, conforme solicitados.

DADOS BANCÁRIOS:

Banco do ITAÚ
Agência: 5178
Conta Corrente: 09448-7

IMPOSTOS E TAXAS:


Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Declaramos que aceitamos todas as condições do presente Edital, bem como as condições da Lei nº. 8.666/93 de 20/06/1993, cumulada com a Lei nº. 10.520/02 de 17/07/2002 e suas alterações subsequentes, como também a fornecer os materiais acima relacionados de acordo com seus respectivos descritivos, os quais estão perfeitamente iguais ao Edital do referido Pregão, entregá-los dentro do prazo, no local indicado no Contrato.

Atenciosamente;

Goiânia/GO, 22 de agosto de 2019



LENDÁRIO ATACADISTA

Procurador Legal
Jean de Melo Vitorino
CPF: 030.157.401-48

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1525333380

GOIÁS

NOME
JEAN DE MELO VITORINO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
5245338 SPTC GO

CPF 030.157.401-48 DATA NASCIMENTO 25/03/1988

FILIAÇÃO
WILSON MOREIRA VITORINO
ALCIMAR GUERRA DE MELO VITORINO

PERMISSÃO ACC CAT. HAB. AB

Nº REGISTRO 04087128095 VALIDADE 17/10/2022 1ª HABILITAÇÃO 26/04/2007

OBSERVAÇÕES

Jean de Melo Vitorino
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL GOIANIA, GO DATA EMISSÃO 19/10/2017

Daniel Xavier
 ASSINATURA DO EMISSOR

94488684136
GO125311656

GOIÁS

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1525333380

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para encontrar a Assistência Técnica mais perto de você, selecione a linha e o produto, localize a cidade e o bairro.

Linha de produto

Produto

Cidade

Bairro

PROCURAR

PROHOUSE ELETRO COMERCIO DE ELETROS LTDA

Endereço: RUA EPAMINONDAS GRACINDO 159 - PAJUCARA
CEP: 57022-183
Telefone: (82) 3327-1011 - (82) 3327-1011
E-mail: prohouse.eleto@hotmail.com

RESFRIAR (BARROS E MOHEDANO LTDA)

Endereço: R. SENADOR TEOTONIO VILELA 210 - POÇO
CEP: 57025-050
Telefone: (82)3327-9191 - (82)3327-9191
E-mail: resfriarrefrigeracaomcz@hotmail.com

DS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

Endereço: R. DR. JOSÉ MILTON CORREIA 13 - POÇO
CEP: 57025-100
Telefone: (82) 3336-5656 -
E-mail: vendas@azulear.com.br

COMFORT CLIMATIZAÇÃO (L C PASSOS)

Endereço: RUA ELOI DE LEMOS FRANÇA 61 - GRUA DE LOURDES
CEP: 57052-880
Telefone: (82) 3034-2687 - (82) 99677-2118
E-mail: comfort_al@hotmail.com

SOLUÇÕES CLIMATIZAÇÃO

Endereço: DOUTORA NADJA 69 - CLIMA BOM
CEP: 57071-096
Telefone: (82)98830-2969 // 99363-9054 // 99976-9297 -
E-mail: joaorefri.al@hotmail.com

JOÃO FERREIRA DA SILVA

Endereço: RUA CLODOALDO ALVES DE CASTRO 69 - CLIMA BOM
CEP: 57071-050
Telefone: (82)98830-2969 - (82)99363-9054
E-mail: joaorefri.al@hotmail.com

COMERCIAL CONCLIMA LTDA EPP

Endereço: AV. SIQUEIRA CAMPOS 460 - PRADO
CEP: 57010-020
Telefone: (82) 3221-1038 -
E-mail: conclima460@gmail.com

RP2 COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA(MAXX CLIMA)

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para encontrar a Assistência Técnica mais perto de você, selecione a linha e o produto, localize a cidade e o bairro.

Linha de produto

Produto

Cidade

Bairro

PROCURAR

JADIELSON ALVES DA SILVA REFRIGERAÇÕES ME

Endereço: R, MARECHAL DEODORO DA FONSECA 629 - BRASILIA

CEP: 57.313-010

Telefone: (82) 3522-3401 - (82) 3522-3401

E-mail: jlrefrigeracao2@hotmail.com

O Grupo Elgin (grupo-elgin.php)

Assistência Técnica (assistenciaticnica.php)

Portal de Apoio
(http://portaldeapoio.elgin.com.br)

Dicas de Uso

Elgin Flex (http://186.225.20.2:91/)

(https://suporteelgin.wordpress.com/about/)

Contato (contato.php)



(https://www.facebook.com/GrupoElgin/)



(http://www.elgin.com.br/blog/)



(https://www.youtube.com/user/ElginHomeOffice)



(http://www.linkedin.com/company/elgin-com-
trk=vsrp_companies_res_name&t

GRUPO ELGIN (grupo-elgin.php)

Home Office (home-office.php)

Automação Comercial (automacao.php)

Informática (informatica.php)

Refrigeração (refrigeracao.php)

A Marca (marca-elgin.php)

Estrutura (estrutura.php)

Linha do tempo (timeline.php)

Exportações (exportacao.php)

Certificações (certificacao.php)

Elgin news (elginnews.php)

Trabalhe conosco (trabalhe-conosco.php)

ASSIST.TÉCNICA (assistenciaticnica.php)

PORTAL DE APOIO (https://portaldeapoio.elgin.com.br/)

FALE CONOSCO (contato.php)

DICAS DE USO (https://suporteelgin.wordpress.com/about/)

Home Office e

Ar-Condicionado:

SAC - 0800 70 35 446

Grande SP: 3383-5555

Refrigeração: Automação: Mobili & Design: AR-CONDICIONADO (lista_categoria.php?

+55 11 3383-5989+55 11 3383-5776+55 11 3383-5526

l=MQ==&cat=MQ==&titulo=QXItQ29uZGljaW9uYWRv)

Cortina de Ar (lista.php?cat=MjA=&titulo=Q29ydGluYSBkZSBbcg==)

Janela (lista.php?cat=MjU=&titulo=SmFuZWxh)

Multi Split Inverter (produto.php?prod=NTg4)

Portátil (lista.php?cat=MjM=&titulo=UG9ydMOhdGls)

Split High Wall (lista.php?cat=OQ==&titulo=U3BsaXQgSGkgV2FsbA==)

DELUMAX ATACADO E VAREJO

E-mail: wanderley@delumaxatacado.com.br / Fone: 62 3088-3091
Av. Vitória Regina, Qd. 39, Lt. 25, nº923, Goiânia 2 - Goiânia-GO, CEP: 74.663-630


Atestamos para os devidos fins que a empresa, LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI. Inscrita no CNPJ sob o nº. 34.073.854/0001-10, situada na Quadra CLSW 504, Bloco A, Sala 145, Bairro Sudoeste, Brasília-DF, CEP: 70.673-641, forneceu para esta empresa os materiais dentro do prazo de vinte dias conformes descrição abaixo:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|------|---|---------|------------|
| 1 | APARELHO DE AR CONDICIONADO, ELGIN 18.000 BTU/H TIPO SPLIT HI-WALL, INVERTER, FRIO. | UND | 03 |
| 2 | FREEZER 534L, CONSUL, 02 TAMPA, CLASSIFICAÇÃO A. | UND | 02 |
| 3 | BEBEDOURO INDUSTRIAL, TORNEIRAS, ÁGUA GELADA. | UND | 04 |


A referida empresa, ainda, que as entregas foram realizadas satisfatoriamente, não existindo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas até o final do contrato.

Por se a verdade, firmamos o presente.

Goiânia, 22 de julho de 2019

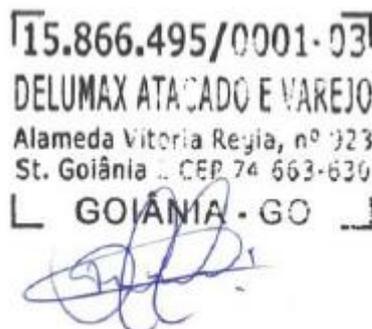

DELUMAX ATACADO E VAREJO
WANDERLEY CHAVES DE ALMEIDA
CPF: 928.887.981-15
Diretor

| | | | |
|---|--|--|---|
|  Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração | | Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) | |
| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) | | Código da Natureza Jurídica 2305 | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio  19/111.937-7 |

27 JUN 2019

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Distrito Federal

Nome: **LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

 DF2201900048729

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| 1 | 091 | | ATO CONSTITUTIVO - EIRELI |
| | 315 | 1 | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA |
| | | | |
| | | | |

BRASILIA
 Local

13 Junho 2019
 Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do
 Nome: *Enick Francisco Dourado*
 Assinatura: *Enick Francisco Dourado*
 Telefone de Contato: *61 3536-8500*

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM SIM

Processo em Ordem À decisão

____/____/____
 Data

NÃO NÃO

____/____/____ Responsável ____/____/____ Responsável

____/____/____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Nancy Fernandes Ventura
 Portaria nº 1824 de 03.07.2017
01 JUL 2019
 Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
 CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5360037601-3
 EM 01/07/2019 DA EMPRESA: 5360037601-3.

 #LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS
 EIRELI#
 Protocolo: 19/111.937-7 EM 27/06/2019

 SAULO IZIDORIO VIEIRA
 SECRETÁRIO GERAL
 ____/____/____
 Data Vogal

OBSERVAÇÕES

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI

ERICK FRANCISCO DOURADO, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Solteiro, data de nascimento 20/06/1986, nº do CPF 016.947.831-97, documento de identidade 4352397, SSP, GO, com domicilio / residência a RUA DOUTOR NAPOLEAO RODRIGUES LAUREANO, número 02, QUADRA47 LOTE 20, bairro / distrito VILA JARDIM POMPEIA, município GOIANIA - GOIAS, CEP 74.690-060 resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de LENDARIO ATACADISTA COMERCIO.DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia LENDARIO ATACADISTA.

Cláusula Segunda - O objeto será COMERCIO VIRTUAL POR ATACADO DE PRODUTOS DIVERSOS, 46. 49-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, 18. 11-3-02 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS, 18. 12-1-00 - IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA, 43. 21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, 43. 22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, 43. 22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, 43. 22-3-03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, 43. 29-1-01 - INSTALACAO DE PAINES PUBLICITARIOS, 43. 29-1-03 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, 43. 29-1-99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 43. 30-4-01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, 43. 30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, 43. 30-4-04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, 43. 30-4-05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, 43. 30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, 43. 99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS, 43. 99-1-04 - SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, 45. 11-1-01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS, 45. 30-7-05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, 45. 41-2-03 - COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS, 46. 23-1-06 - COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS, 46. 31-1-00 - COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS, 46. 32-0-01 - COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, 46. 32-0-02 - COMERCIO ATACADISTA DE FARINHAS, AMIDOS E FECULAS, 46. 33-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS, 46. 34-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS, 46. 34-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS, 46. 34-6-99 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS, 46. 35-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL, 46. 37-1-04 - COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES, 46. 37-1-07 - COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES, 46. 37-1-99 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO

MÓDULO INTEGRADOR: 11

DF2201900048729



DF14573030

1/3



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 53600376013 em 01/07/2019 da Empresa LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI, Nire 53600376013 e protocolo 191119377 - 27/06/2019. Autenticação: F0A48F22437694D34E8223DE515C353E98B469. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/111.937-7 e o código de segurança Y3Wn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/07/2019 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

Saulo Izidorio Vieira
SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/5

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 46. 39-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, 46. 41-9-01 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS, 46. 41-9-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, 46. 42-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA, 46. 42-7-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, 46. 43-5-01 - COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS, 46. 43-5-02 - COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM, 46. 45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, 46. 45-1-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na QUADRA CLSW 504 BLOCO A, número SN, SALA 145, bairro / distrito SETOR SUDOESTE, município BRASILIA - DF, CEP 70.673-641.

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades em 13/06/2019 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R\$ 100.000,00 (CEM MIL reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Nona - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula Décima - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Primeira - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Segunda - Fica eleito o foro de BRASILIA - DF para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

MÓDULO INTEGRADOR: 11

DF2201900048729



DF14573030

2/3



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 53600376013 em 01/07/2019 da Empresa LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI, Nire 53600376013 e protocolo 191119377 - 27/06/2019. Autenticação: F0A48F22437694D34E8223DE515C353E98B469. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/111.937-7 e o código de segurança Y3Wn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/07/2019 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

Saulo Izidorio Vieira
SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/5

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI

DISTRITO FEDERAL, 13 de Junho de 2019.



ERICK FRANCISCO DOURADO

Titular/Administrador

MÓDULO INTEGRADOR: 11 DF2201900048729



DF14573030

3/3



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 53600376013 em 01/07/2019 da Empresa LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI, Nire 53600376013 e protocolo 191119377 - 27/06/2019. Autenticação: F0A48F22437694D34E8223DE515C353E98B469. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/111.937-7 e o código de segurança Y3Wn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/07/2019 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.


SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 4/5

ANEXO

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE


Eu BRAULIO JOSE DE ALMEIDA, com inscrição ativa no CRC/DF sob o nº MG-008019/O-0 T-DF, expedida em 08/04/2008, inscrito no CPF nº 000.233.531-04, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

1. CAPA DE PROCESSO Nº DF2201900048729 (ASSINATURA);
2. ATO CONSTITUTIVO Nº DF2201900048729 COM 03 (TRÊS) PÁGINAS (ASSINATURA);
3. DOCUMENTO BASICO DE ENTRADA DO CNPJ – DBE Nº DFP1900078311 (ASSINATURA);
4. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH Nº 04275026981 (CÓPIA AUTENTICA).

OBS: TODOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS SÃO REFERENTES À CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA: LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI.

BRASÍLIA-DF, 26 de Junho de 2.019.

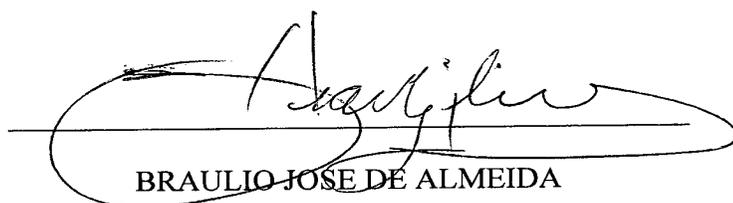

BRAULIO JOSE DE ALMEIDA

CONTADOR



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 53600376013 em 01/07/2019 da Empresa LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI, Nire 53600376013 e protocolo 191119377 - 27/06/2019. Autenticação: F0A48F22437694D34E8223DE515C353E98B469. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/111.937-7 e o código de segurança Y3Wn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/07/2019 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.


SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/5



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



JCDF - SEDE

SEDE - JCDF

19/07/2019

19/119.511-1

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

53600376013

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº da Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

T - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Distrito Federal

Nome: **LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



DF2201900057333

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|----------------|---------------------------|
| 1 | 223 | | BALANCO |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

MS.611

BRASILIA

Local

15 Julho 2019

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do

Nome: Erick Francisco Moura do

Assinatura: Erick Francisco Moura do

Telefone de Contato: 61.3536-8500

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

____/____/____
Data

NÃO

____/____/____

Data

Responsável

NÃO

____/____/____

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência



3ª Exigência



4ª Exigência



5ª Exigência



22/7/19

Data

DAI

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência



3ª Exigência



4ª Exigência



5ª Exigência



____/____/____
Data



JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 1292016
EM 22/07/2019 DA EMPRESA: 5360037601-3.

MAXIMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

al

Vogal

OBSERVAÇÕES

LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI
Protocolo: 19/119.511-1 EM 15/07/2019

DAI



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1292016 em 22/07/2019 da Empresa LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI, Nire 53600376013 e protocolo 191195111 - 15/07/2019. Autenticação: AE11C608B2BA187BEA5D2911313071C1C93D44. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/119.511-1 e o código de segurança NaME Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2019 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.

**LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRICOS EIRELI**

CNPJ: 34.073.854/0001-10

NIRE: 53600376013

BALANÇO DE ABERTURA EM 01 DE JULHO DE 2019

(Valores expressos em Reais)

ATIVO

| | 01/07/2019 |
|--------------------------------------|-------------------|
| CIRCULANTE | 100.000,00 |
| DISPONIBILIDADES | 100.000,00 |
| Caixa | 100.000,00 |
| Bancos conta movimento | - |
| Aplicações financeiras | - |
| CRÉDITOS | |
| Clientes | - |
| OUTROS CRÉDITOS | |
| Créditos por adiantamentos | - |
| Tributos e contribuições a compensar | - |
| NÃO CIRCULANTE | |
| Investimentos | - |
| Imobilizado líquido | - |
| TOTAL DO ATIVO | 100.000,00 |

Erick Francisco Dourado
ERICK FRANCISCO DOURADO
Titular - Pessoa Física - EIRELI
CPF 016.947.831-97

Maxmiliam Patriota Carneiro
YZZY CONTABILIDADE E CONSULTORIA
LTDA
CONTADOR - CPF 000.233.531-04

CRC DF-001537/O



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1292016 em 22/07/2019 da Empresa LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI, Nire 53600376013 e protocolo 191195111 - 15/07/2019. Autenticação: AE11C608B2BA187BEA5D2911313071C1C93D44. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/119.511-1 e o código de segurança NaME Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2019 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI

CNPJ: 34.073.854/0001-10

NIRE: 53600376013

BALANÇO DE ABERTURA EM 01 DE JULHO DE 2019

(Valores expressos em Reais)

PASSIVO

01/07/2019

CIRCULANTE

| | |
|---|---|
| Fornecedores | - |
| Empréstimos e financiamentos bancários | - |
| Obrigações trabalhistas e previdenciárias | - |
| Outras obrigações | - |

NÃO CIRCULANTE

| | |
|--|---|
| Empréstimos e financiamentos bancários | - |
| Débitos com empresas ligadas | - |

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 100.000,00

| | |
|--------------------------------|------------|
| Capital social | 100.000,00 |
| Capital a integralizar | - |
| Lucros ou prejuízos acumulados | - |
| Resultado líquido do período | - |

TOTAL DO PASSIVO 100.000,00

Eruck Francisco Dourado do
ERICK FRANCISCO DOURADO
Titular - Pessoa Física - EIRELI
CPF 016.947.831-97

Maxmilian Patriota Carneiro
YZZY CONTABILIDADE E CONSULTORIA
LTDA
CONTADOR - CPF 000.233.531-04
CRC DF-001537/O




Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1292016 em 22/07/2019 da Empresa LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI, Nire 53600376013 e protocolo 191195111 - 15/07/2019. Autenticação: AE11C608B2BA187BEA5D2911313071C1C93D44. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/119.511-1 e o código de segurança NaME Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2019 por Maxmilian Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

ELGIN

CLIMATIZAÇÃO

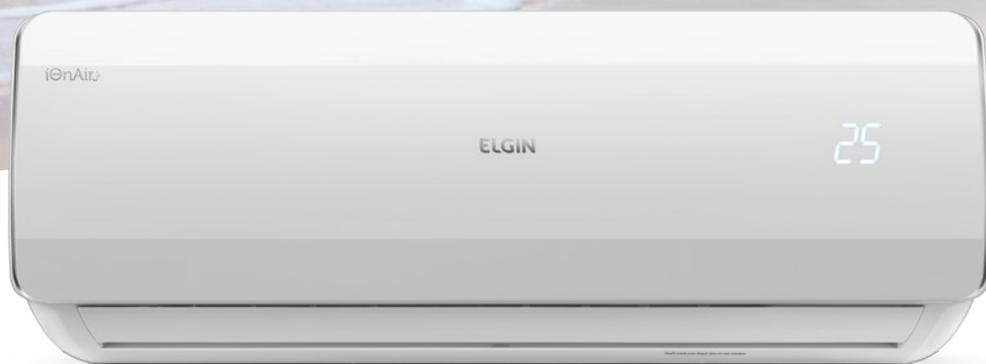



Vista aérea da Unidade Mogi das Cruzes - SP



Vista aérea da Unidade Manaus - AM

A Elgin, em seus mais de 65 anos de história, tornou-se uma marca conhecida por sua qualidade, credibilidade e inovações constantes, sempre com o objetivo de oferecer os melhores produtos aos seus consumidores. Começando pelo segmento de máquinas de costura, diversificou sua atuação no mercado brasileiro, e hoje conta com uma enorme variedade de produtos para uso comercial e residencial como Condicionadores de Ar, Telefones, Calculadoras, Iluminação, Energia Solar, Segurança, Informática, Pilhas e Carregadores, Automação Comercial e Refrigeração.

Sempre com o foco no bem-estar das pessoas e na preservação ambiental, a Elgin procura agregar em suas linhas de produtos, atributos sustentáveis que colaboram com as metas de redução de emissão de poluentes e baixos níveis de consumo de energia.

Esse respeito ao cliente não se faz presente apenas através da qualidade dos produtos oferecidos pela Elgin, mas também pelos serviços de pós-venda, disponibilizados pelo SAC e por muitas Assistências Técnicas Autorizadas espalhadas pelo Brasil, que garantem a satisfação de seus usuários e reforçam a confiança adquirida ao longo dos anos.




ECO POWER

(HWF/Q)

O Split Eco Power Elgin traz uma grande inovação para o mercado. Com a função Wi-Fi (opcional) é possível ligar, desligar e programar funções do seu ar-condicionado através de tablets e smartphones. Com design elegante e display invisível, o aparelho proporciona mais praticidade e conforto aos usuários.

Filtro ion air
elimina 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável

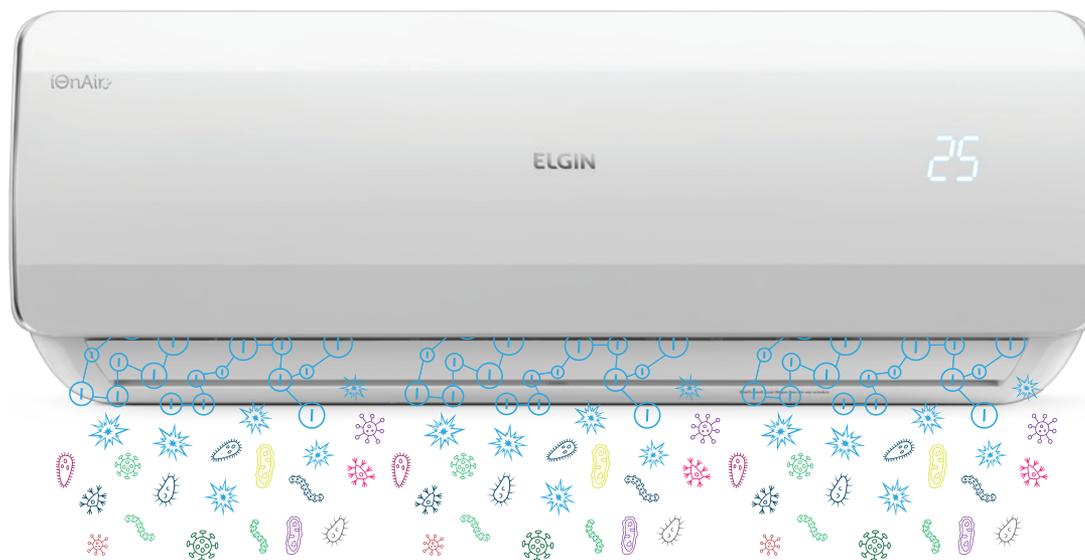

Controle Remoto em Português e Função "Conforto"

O sensor de temperatura fica no controle remoto. Assim, quando você fica próximo ao controle, a unidade manterá a temperatura escolhida onde estiver.

- Função Limpeza
- Função Turbo
- Saída de Dreno: 2 lados

Módulo Wi-Fi opcional
Homologado:



Serpentina de cobre



Garantia total de 3 anos*



Classificação A no Inmetro



Frio e Quente / frio



9.000 a 30.000 BTU/h



Refrigerante Ecológico



ION AIR: Elimina 99% de vírus, bactérias, fungos e ácaros




Fabricação nacional

ECO LOGIC (HLF/Q)

Com display invisível e design clean, o novo condicionador de ar da Elgin é o aparelho ideal para quem busca conforto e saúde. O Split ECO Logic possui 3 camadas de filtros que garantem um ar livre de impurezas e odores. Além disso, o equipamento oferece uma climatização eficiente e silenciosa e diversos recursos para facilitar seu dia a dia.

- Função Auto Limpeza
- Função Turbo
- Design moderno e clean
- Display Invisível
- Auto restart
- Controle Remoto em Português e com relógio

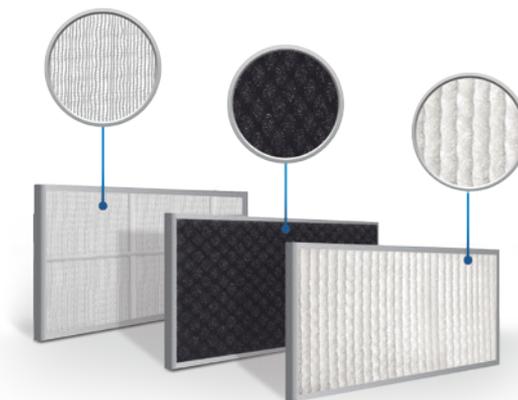

Filtro de Nylon

Presente em todos os modelos, este filtro capta poeiras e impurezas do ambiente.

Filtro de Carvão Ativado

Elimina odores contaminantes, como o de cigarro, gordura ou até mesmo os corporais contidos em um ambiente.

Filtros HEPA

Mais eficientes, filtram até 99,97% para partículas de 0,3 microns das impurezas contidas no ar em que respiramos, eliminando micro partículas como ácaros, vírus e bactérias.



Serpentina de cobre



Garantia total de 3 anos*



Classificação A no Inmetro



Controle remoto em português



9.000 a 30.000 BTU/h



Refrigerante Ecológico



Frio e Quente / frio




Fabricação nacional

ECO CLASS (HAF/Q)


LANÇAMENTO

Com design que harmoniza qualquer ambiente, o split Eco Class é a escolha para quem procura qualidade e tecnologia em um ar-condicionado. Possui tripla filtragem que ajuda prevenir a proliferação de vírus, fungos e bactérias, garantindo um ar mais puro e saudável.

- Função Turbo
- Display Invisível
- Auto Restart

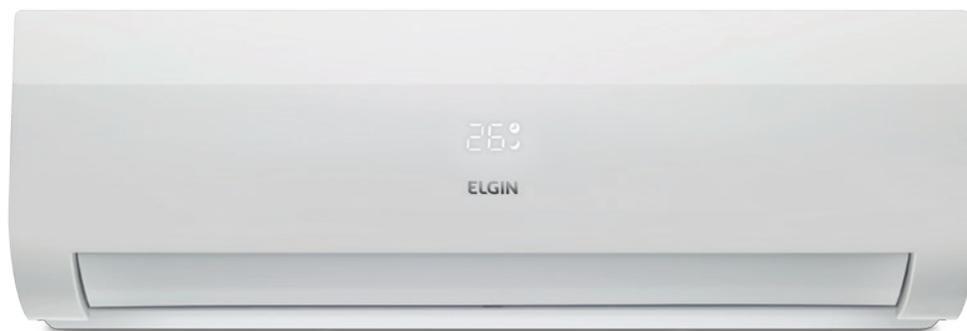

FILTRO 3 EM 1

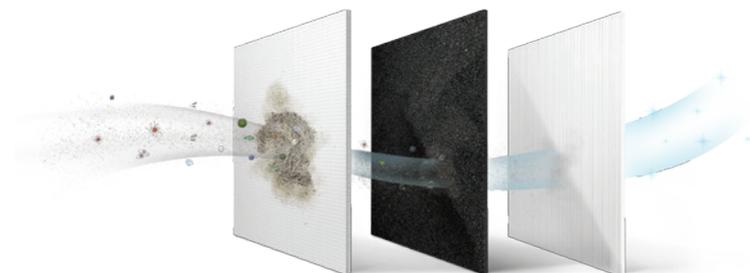

Filtro Eletrostático

Este filtro capta poeiras e impurezas do ambiente.

Filtro de Carvão Ativado

Elimina odores contaminantes como o de cigarro, gordura ou até mesmo os corporais contidos no ambiente.

Filtro Fotocatalítico

Esteriliza e neutraliza os odores indesejáveis do ambiente e ajuda prevenir a proliferação de bactérias e fungos.



Serpentina de cobre



Garantia total de 3 anos*



Classificação A no Inmetro



Frio e Quente / frio



9.000 a 30.000 BTU/h



Refrigerante Ecológico



Fabricação nacional

ECO INVERTER

(HVF/Q)

Mais saúde, mais economia, mais tecnologia, mais conforto. Para todas as capacidades, a linha Eco Inverter contempla a tecnologia inverter, que economiza até 40% se comparado ao sistema convencional. Com a função Wi-Fi (opcional) é possível ligar, desligar e programar funções do seu ar-condicionado através de tablets e smartphones. A unidade interna possui Display de Temperatura Invisível que só acende ao ligar o aparelho. Se você preferir, aperte a tecla “visor” para desligar o display para maior conforto durante a noite.

- Função turbo
- Saída de dreno 2 lados



Filtro Ion Air elimina 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável



Módulo Wi-Fi opcional
Homologado:



Controle Remoto em Português
e Função “Conforto”

O sensor de temperatura fica no controle remoto.



Garantia total
de 3 anos*



Serpentina
de cobre



9.000 a
30.000 BTU/h



Classificação
A no Inmetro



Frio e
Quente / frio



Refrigerante
Ecológico



Fabricação
nacional


TOP INVERTER

(HIF/Q)

O ar-condicionado TOP Inverter é o equipamento ideal para garantir o máximo conforto e economia em sua casa. O aparelho possui sistema Inverter que economiza até 40% de energia e classificação A no Inmetro. Além disso, o equipamento possui um sistema de filtragem diferenciado que traz excelentes benefícios para saúde, deixando o ar mais puro e livre de impurezas contidas no ambiente.

- Função turbo

LANÇAMENTO

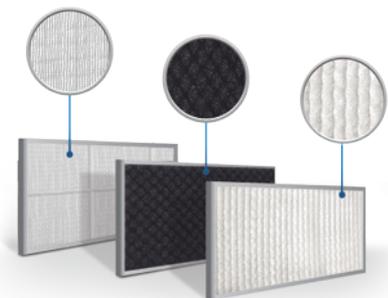

Filtro de Nylon

Presente em todos os modelos, este filtro capta poeiras e impurezas do ambiente.


Filtro de Carvão Ativado

Elimina odores contaminantes, como o de cigarro, gordura ou até mesmo os corporais contidos em um ambiente.

Filtros HEPA

Mais eficientes, filtram até 99,97% para partículas de 0,3 microns das impurezas contidas no ar em que respiramos, eliminando micro partículas como ácaros, vírus e bactérias.

Tecnologia ECO Inverter

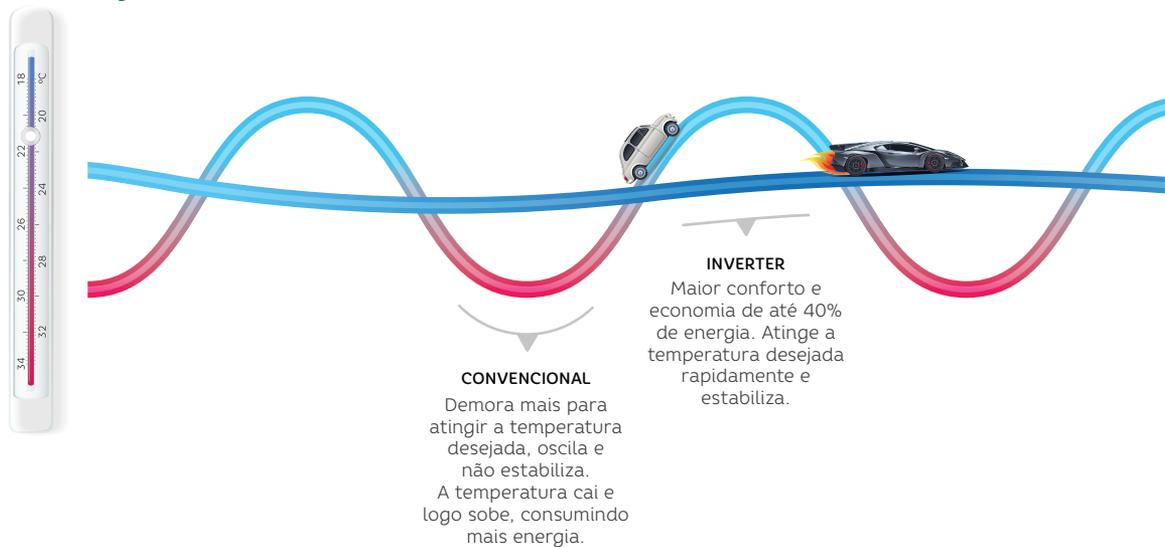

Serpentina de cobre



Garantia total de 3 anos*



Classificação A no Inmetro



Frio e Quente / frio



9.000 a 30.000 BTU/h



Refrigerante Ecológico



Fabricação nacional


PISO TETO ECO (PEF/Q)

Com um design sofisticado e elegante, o Piso Teto Eco da Elgin é a solução de climatização sustentável que atende ambientes com as mais variadas capacidades.



Flexibilidade da instalação

220V/1F/60Hz para
24.000, 30.000 e 36.000 BTU/h
220V ou 380V/3F/60Hz para
48.000, 60.000 e 80.000 BTU/h

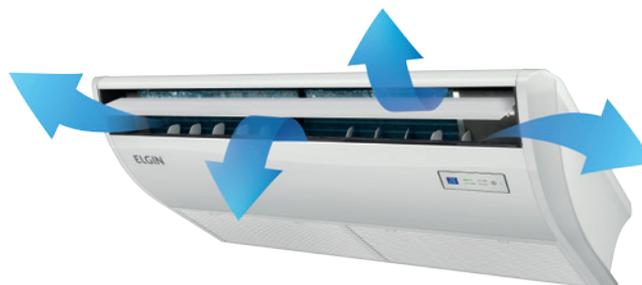

Duplo Air Swing
Distribuição de ar mais eficiente com movimento automático das aletas na posição vertical e horizontal.

Painel com LED mostrando a temperatura escolhida ou do ambiente.



Garantia total de 3 anos*



24.000 a 80.000 BTU/h



Frio e Quente / frio



220 Volts e 380 Volts



Serpentina de cobre opcional a partir de 36.000 Btu/h



Refrigerante Ecológico



Fabricação nacional

LANÇAMENTO

CONDENSADORA COMPACTA

58.000 BTU's



Mais leve e com dimensões reduzidas, a condensadora possui capacidade de 58.000 BTU/h com tecnologia de micro canais, proporcionando uma troca térmica mais eficiente com um espaço menor.

PISO TETO ATUALLE ECO (PTF/Q)

A linha Piso Teto Atualle é composta por equipamentos de alta durabilidade, baixo consumo de energia além dos menores custos de manutenção.

220V/1F/60Hz para
30.000 e 36.000 BTU/h
220V ou 380V/3F/60Hz
para 48.000, 60.000
e 80.000 BTU/h



Novo Design
Display com indicação de temperatura



Gás ecológico
R-410A que não prejudica a camada de ozônio.

Filtro ion air
elimina 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável



Garantia total de 3 anos*



30.000, 36.000, 48.000, 58.000, 60.000 e 80.000 BTU/h



Serpentina de cobre opcional a partir de 36.000 BTU/h



Frio e Quente / frio



220 Volts e 380 Volts



Display LED



Refrigerante Ecológico




Fabricação nacional

PISO TETO INVERTER (PVF)

Com um design sofisticado, o Piso Teto Inverter da Elgin é a solução de climatização sustentável que atende ambientes com as mais variadas capacidades.


LANÇAMENTO

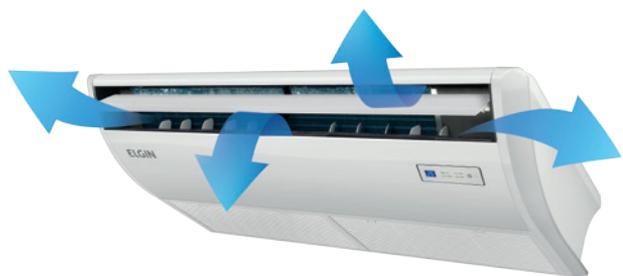

Duplo Air Swing
Distribuição de ar mais eficiente com movimento automático das aletas na posição vertical e horizontal.



Condensadora vertical:
para as capacidades 36.000/60.000BTU/h
Condensadora horizontal
para a capacidade:
48.000BTU/h



Tecnologia Inverter



CONVENCIONAL
Demora mais para atingir a temperatura desejada, oscila e não estabiliza. A temperatura cai e logo sobe, consumindo mais energia.

INVERTER
Maior conforto e economia de até 40% de energia. Atinge a temperatura desejada rapidamente e estabiliza.

* Garantia de 3 anos se instalado por empresa credenciada pela Elgin.



220 Volts (Monofásico)



Serpentina de cobre



Garantia total de 3 anos*



36.000, 48.000 e 60.000 BTU's



Frio



Auto Restart



Fabricação nacional



Classificação A no Inmetro

CASSETE 360° ECO (KEF/Q)

O Cassete 360° Eco é uma opção sustentável e discreta, que harmoniza perfeitamente em qualquer espaço já que apenas a grelha fica visível no ambiente. Tem uma excelente distribuição de ar, com insuflamento pelos 4 cantos e 4 lados.

Excelente distribuição de ar
Permite a utilização de um duto para a renovação de ar, além de um duto para condicionar uma sala adjacente.

Mais qualidade no ar: possibilidade de colocar um duto para renovação do ar.

Possibilidade de colocar um duto para condicionar uma sala adjacente.



220V/1F/60Hz para
18.000, 24.000 e 36.000 BTU/h

220V OU 380V/3F/60Hz para
48.000 e 60.000 BTU/h

* Garantia de 3 anos se instalado por empresa credenciada pela Elgin.



Garantia total
de 3 anos*



18.000 a
60.000 BTU/h



Frio e
Quente / frio



Serpentina de cobre
opcional a partir de
36.000 Btu/h



Movimento
automático das aletas



Display
LED



Refrigerante
Ecológico



Fabricação
nacional

CASSETE 360° ATUALLE ECO (KTF/Q)


A linha de ar Cassete foi desenvolvida para ser embutida no teto e garante elegância em qualquer ambiente. Possui bomba de dreno embutida (eleva a altura da água em até 750mm) e baixo nível de ruído.



220V/1F/60Hz para
24.000 e 36.000 BTU/h
220V ou 380V/3F/60Hz
para 48.000 e 60.000
BTU/h



Ionizador
Elimina 99% de vírus,
bactérias, fungos e ácaros,
deixando o ambiente mais
limpo e saudável.



Insuflamento 360°
Saída de ar pelos 4 lados e
pelos 4 cantos resultando
em melhor distribuição do ar.



Altura de 24 cm
para o modelo de
24.000 BTU/h
Altura de 28,5 cm
para os demais modelos



Garantia total
de 3 anos*



24.000, 36.000, 48.000
e 60.000 BTU/h



Frio e Quente /
frio (exceto para
o 24.000 BTU/h)



Serpentina de cobre
opcional a partir de
36.000 Btu/h



Movimento
automático
das aletas



ION AIR: Elimina 99%
de vírus, bactérias,
fungos e ácaros



Refrigerante
Ecológico



Fabricação
nacional

CASSETE PLUS (KPF/Q)

LANÇAMENTO

O Novo Cassete Plus da Elgin traz um design mais moderno que harmoniza perfeitamente em qualquer espaço, já que apenas a grelha fica visível no ambiente. Tem uma excelente distribuição de ar, com baixíssimos níveis de ruído.



Ar fresco



Insuflamento 360°
Saída de ar pelos 4 lados e pelos 4 cantos resultando em melhor distribuição do ar.

Excelente distribuição de ar

Permite a utilização de um duto para a renovação de ar, além de um duto para condicionar uma sala adjacente.

* Garantia de 3 anos se instalado por empresa credenciada pela Elgin.



Garantia total de 3 anos*



18.000 a 60.000 BTU/h



Frio e Quente / frio



Serpentina de cobre opcional a partir de 36.000 Btu/h



Movimento automático das aletas



Display LED



220V e 380V




Fabricação nacional

CASSETE INVERTER (KVF)

O Cassete Inverter na Elgin une elegância à economia. Com design moderno, harmoniza perfeitamente em qualquer espaço, já que apenas a grelha fica visível no ambiente. Além disso, a Tecnologia Inverter garante menor consumo de energia elétrica.

LANÇAMENTO



Insuflamento 360°
Saída de ar pelos 4 lados e pelos 4 cantos resultando em melhor distribuição do ar.

Tecnologia Inverter



CONVENCIONAL
Demora mais para atingir a temperatura desejada, oscila e não estabiliza. A temperatura cai e logo sobe, consumindo mais energia.

INVERTER
Maior conforto e economia de até 40% de energia. Atinge a temperatura desejada rapidamente e estabiliza.



Condensadora vertical:
para as capacidades 36.000/60.000BTU/h
Condensadora horizontal:
para a capacidade: 48.000BTU/h



36.000, 48.000 e 60.000 BTU's



Frio



220 Volts (Monofásico)



Serpentina de cobre



Garantia total de 3 anos*



Auto Restart



Fabricação nacional



Classificação A no Inmetro

CORTINA DE AR (CAD)


As Cortinas de Ar da Elgin são ideais para comércios que precisam ficar com as portas abertas. Impedem a entrada de ar quente no ambiente e evitam a entrada de poeira, insetos, fumaça e odores. Muito mais conforto e economia.

Disponível nos tamanhos de 90 cm, 120 cm e 150 cm



Modelo Compact

Com um ventilador do tipo 'Cross-Flow', possui alta vazão de ar, resultando em um melhor custo/benefício.

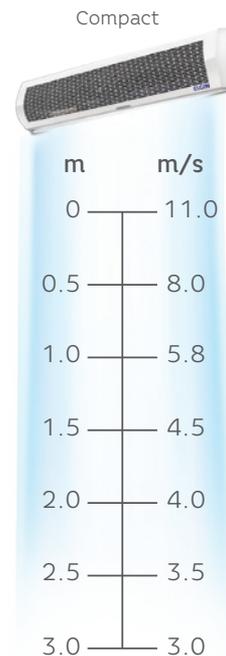

Economia comprovada
Ao ligar uma cortina de ar em um ambiente climatizado, a economia de energia pode chegar a 46%*.



Baixo nível de ruído



Garantia total de 1 ano



Ventilador centrífugo



Motores de alto desempenho



220 Volts



Economia de Energia




Fácil de instalar

MULTISPLIT TOTAL INVERTER (MTQ)

O novo MultiSplit Total Inverter da Elgin permite ligar até 5 unidades internas, proporcionando muita flexibilidade e economia de espaço.

Display invisível

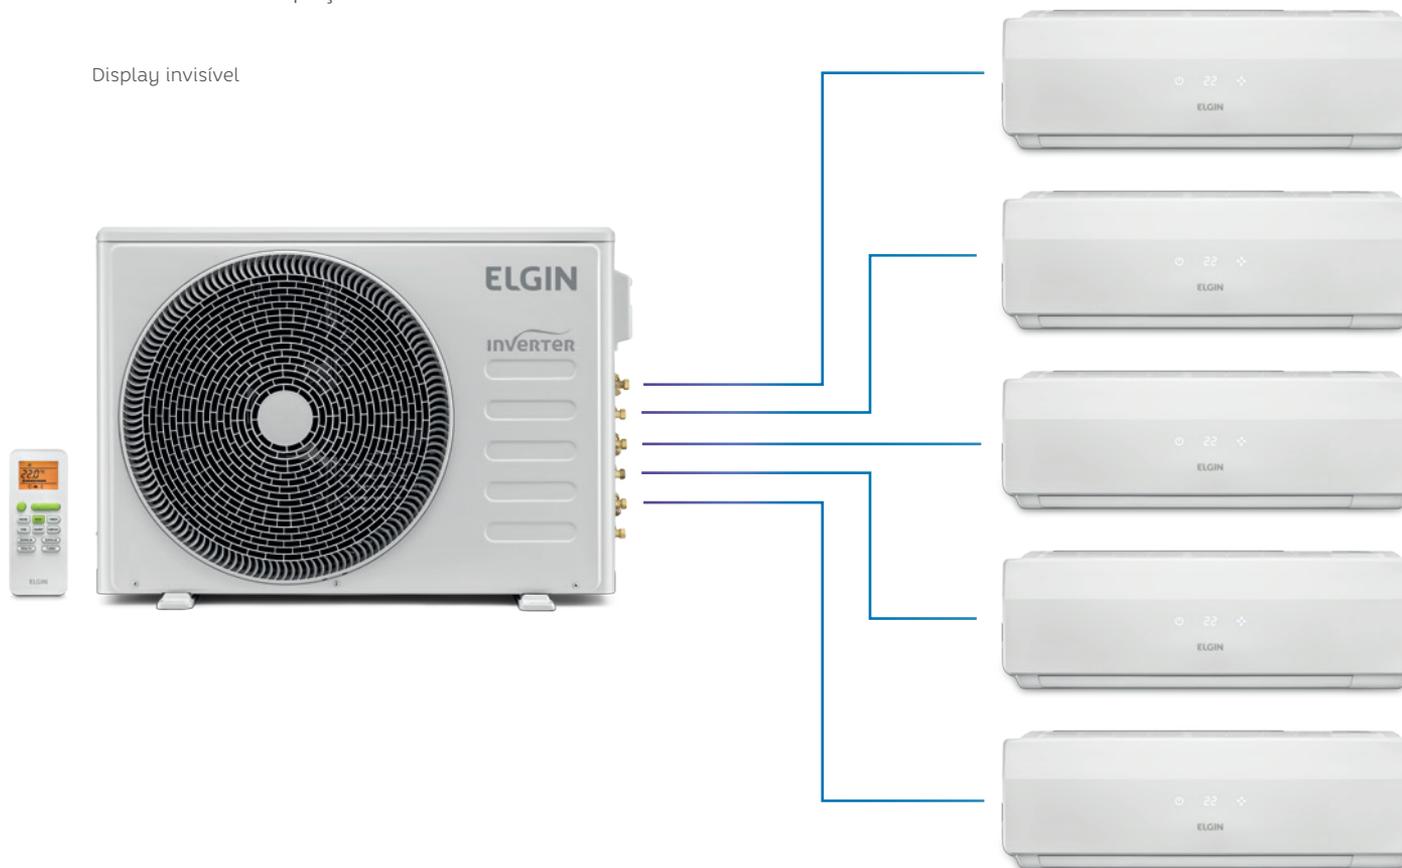

LANÇAMENTO



Garantia total
de 3 anos*



Evaporadoras de
7.000/9.000/12.000
e 18.000 BTU/h



Quente / frio



Serpentina
de cobre



Movimento
automático
das aletas




220 Volts
Monofásico



Refrigerante
Ecológico

FILTRO 3 EM 1

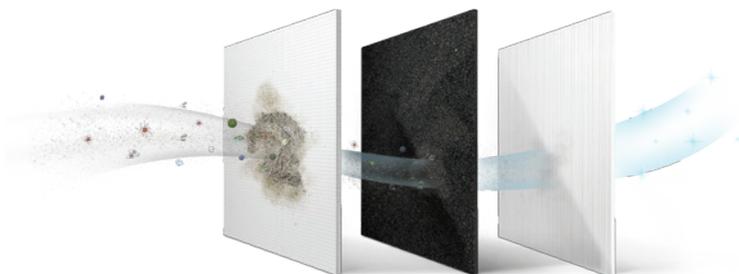

Filtro Eletrostático

Este filtro capta poeiras e impurezas do ambiente.

Filtro de Carvão Ativado

Elimina odores contaminantes como o de cigarro, gordura ou até mesmo os corporais contidos no ambiente.

Filtro Fotocatalítico


Esteriliza e neutraliza os odores indesejáveis do ambiente e ajuda prevenir a proliferação de bactérias e fungos.

MULTISPLIT TOTAL INVERTER 5xCC



São 5 componentes com alto desempenho, proporcionando baixo ruído elétrico e mecânico, maior durabilidade, mais conforto e economia de até 40% energia.

Tecnologia ECO Inverter



CONVENCIONAL

Demora mais para atingir a temperatura desejada, oscila e não estabiliza. A temperatura cai e logo sobe, consumindo mais energia.

INVERTER

Maior conforto e economia de até 40% de energia. Atinge a temperatura desejada rapidamente e estabiliza.

Tratamento Blue Fin na Condensadora
Desenvolvido para proteger toda a superfície aletada.



UMIDIFICADOR DE AR (UNZ)

O Umidificador de Ar Elgin possui base compacta, ocupando pouco espaço. Ideal para ambientes com baixa umidade relativa ou com ar-condicionado, pois reduz os sintomas incômodos do ar seco, ajudando a evitar doenças respiratórias provocadas pela baixa umidade do ar.



Desliga quando o reservatório estiver sem água



Utiliza vibrações ultrassônicas de alta frequência



Capacidade do reservatório de 2 litros




Três níveis de intensidade da névoa



127 Volts ou 220 Volts (Bivolt)



Garantia total de 1 ano



Mais qualidade no ar que você respira



Ideal para ambientes com baixa umidade relativa ou com ar-condicionado



Display digital alternando a indicação de temperatura e umidade relativa do ambiente

UMIDIFICADOR DIGITAL (UDZ)

Com um design diferenciado, o Umidificador Digital Elgin une bem-estar e sofisticação. Possui tecnologia ultrassônica que quebra a molécula de água através de vibrações, transformando-a em névoa. Fácil de manusear, possui Timer e é possível apagar as luzes do display pressionando a tecla visor.



Desliga quando a água atinge o nível mínimo



Utiliza vibrações ultrassônicas de alta frequência



Capacidade do reservatório de 2,5 litros



Função timer



Três níveis de intensidade da névoa



127 Volts ou 220 Volts (Bivolt)



Garantia total de 1 ano



Função sleep



Modo Smart

Ajusta a umidade do ar para evitar a saturação do ambiente impedindo a proliferação de micro-organismos prejudiciais a saúde.

CLIMATIZADOR (FCE)

Com o Climatizador de ar Elgin, além de refrescar o ambiente nos dias mais quentes, proporciona um ar mais saudável através da elevação da umidade do ar e da emissão de íons negativos no ambiente.

REDUZ A TEMPERATURA DO AMBIENTE EM ATÉ 5°C

(Mais eficiente em locais com umidade relativa abaixo de 50%)



3 NÍVEIS DE VENTILAÇÃO

Modo normal

Movimento constante das aletas.

Modo brisa


Movimento aleatório que simula uma brisa natural.

Modo dormir

Altera a velocidade do ar e desliga posteriormente.

Ionizador

Elimina 99% de vírus, bactérias, fungos e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável.



Puxador lateral para facilitar o transporte



Painel eletrônico e suporte para o controle remoto



Encaixe para enrolar o cabo



Compartimento para gelo



Garantia total de 1 ano



Tanque de 7,5 litros e indicador do nível da água



Movimento automático das aletas



Climatiza, ventila, e ioniza o ar



127 Volts ou 220 Volts




Programação de até 7,5hs



Portátil

CLIMATIZADOR SMART (FSF)

Com um design compacto, o Climatizador Smart da Elgin é fácil de guardar e transportar, além de proporcionar um ambiente arejado e saudável.



Mais qualidade no ar que você respira



Ionizador

Elimina 99% de vírus, bactérias, fungos e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável.

Funções
Ventilar (baixo, médio e alto)
Climatizar e Ionizar



Bandeja Removível

Fácil e prático de levar e usar
Leve e fácil para transportar e guardar.



Puxador para facilitar o transporte



Garantia total de 1 ano



Capacidade de 3,5 litros



Movimento automático das aletas



Climatiza, ventila, e ioniza o ar



127 Volts ou 220 Volts

CLIMATIZADOR PORTÁTIL PESSOAL

LANÇAMENTO

magic air

Pequeno, portátil e eficiente. O Magic Air é a solução para uma climatização personalizada, essencial para o ambiente de trabalho ou mesmo para usar em casa. Ecologicamente correto, utiliza água ao invés de gás refrigerante para climatizar e umidificar o ambiente sem emissão de gases poluentes. Além disso, produz baixíssimos níveis de ruído e consome pouca energia (8W).

Prático

Basta adicionar água filtrada e conectar na entrada USB.

Ar mais puro

Filtro interno que retém a poeira e devolve um ar mais saudável e agradável de respirar.



Portátil

Leve para onde quiser: perfeito para usar na mesa do escritório, quarto ou até mesmo na bancada da sua cozinha.



Uso individual



Branco
Harmoniza as energias do ambiente

RESERVATÓRIO ILUMINADO LED

Iluminação com cores variáveis. São 7 cores diferentes + modo de cor aleatório.

Verde Claro
Recuperação emocional



Azul
Tranquiliza o corpo e a mente



Verde
Acalma e tranquiliza



Amarelo
Concentração e Raciocínio



Violeta
Equilíbrio emocional



Vermelho
Intensa e estimulante



Climatiza, ventila e umidifica o ar



Possui 3 velocidades de ventilação



Silencioso



Conexão via porta USB



Inclui cabo USB/ Micro USB



Capacidade do reservatório



Garantia total de 1 ano

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ECO INVERTER

| Características Técnicas | Unidade Interna | HVFI09B2IA | HVQI09B2IA | HVFI12B2IA | HVQI12B2IA | HVFI18B2IA | HVQI18B2IA | HVFI24B2IA | HVFI24B2IB | HVQI24B2IA | HVQI24B2IB | HVFI30B2IA | HVQI30B2IA |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Unidade Externa | HVFE09B2IA | HVQE09B2IA | HVFE12B2IA | HVQE12B2IA | HVFE18B2IA | HVQE18B2IA | HVFE24B2IA | HVFE24B-2NB | HVQE24B2IA | HVQE24B-2NB | HVFE30B2IA | HVQE30B2IA |
| Capacidade | Refrigeração/Aquecimento (Btu/h) | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 | 18000 | 18000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 30000 | 30000 |
| | Refrigeração/Aquecimento (W) | 2637 | 2637 | 3516 | 3516 | 5274 | 5274 | 7032 | 7032 | 7032 | 7032 | 8790 | 8790 |
| Versão | - | Frio | Quente e Frio | Frio | Quente e Frio | Frio | Quente e Frio | Frio | Frio | Quente e Frio | Quente e Frio | Frio | Quente e Frio |
| Alimentação elétrica (V - fases - Hz) | - | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 |
| Corrente Máxima (A) | - | 5,89 | 5,86 | 8,43 | 8,42 | 9,33 | 9,6 | 12,96 | 12,96 | 12,52 | 12,52 | 14,70 | 15,70 |
| Disjuntor (A) | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16,00 | 16 | 16,00 | 20 | 20 |
| Consumo (W/h) | - | 815 | 809 | 1086 | 1080 | 1630 | 1625 | 2173 | 2173 | 2168 | 2168 | 2594 | 2650 |
| Classificação do INMETRO | - | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Compressor | Tipo | Rotativo Inverter |
| Controle remoto sem fio | - | Sim |
| Velocidade de ventilação | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vazão de ar (m3/h) | Alta | 434 | 498 | 608 | 578 | 1060 | 1066 | 1265 | 1265 | 1220 | 1220 | 1244 | 1234 |
| Nível de ruído (dBa) | Unidade interna - Alta | 41 | 41 | 42 | 43 | 45 | 45 | 51 | 51 | 50 | 50 | 51 | 50 |
| Tipo de refrigerante* | - | R-410A | R - 410A | R-410A | R - 410A | R-410A | R-410A |
| Dispositivo de expansão | Tipo | Capilar |
| Auto restart | - | Sim |
| Diâmetro dos tubos | Linha de líquido | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| | Linha de sucção | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" |
| Comprimento dos tubos | Padrão (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| | Mínimo (m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Máximo (m) | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Desnível entre as unidades (m) | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Dimensão dos produtos sem a válvula - AxLxP | Unidade Interna (mm) | 280x690x195 | 280x690x195 | 285x750x195 | 285x750x195 | 310x900x220 | 310x900x220 | 330x1075x225 | 330x1075x225 | 330x1075x225 | 330x1075x225 | 330x1075x225 | 330x1075x225 |
| | Unidade Externa (mm) | 505x665x260 | 505x665x260 | 545x720x280 | 545x720x280 | 540x800x300 | 540x800x300 | 687x800x325 | 655x840x325 | 687x800x325 | 655x843x325 | 700x900x345 | 700x900x345 |
| Peso Líquido | Unidade Interna (kg) | 8 | 8 | 8,8 | 8,4 | 12,5 | 12,5 | 15,4 | 15,4 | 15,5 | 15,5 | 14,0 | 14,0 |
| | Unidade Externa (kg) | 22,2 | 23,4 | 25,6 | 26,6 | 32 | 32,8 | 40,3 | 40,3 | 42 | 42 | 53,8 | 54,2 |
| Código EAN | Interna | 789.70135.6582-3 | 789.70135.6590-8 | 789.70135.6584-7 | 789.70135.6592-2 | 789.70135.6586-1 | 789.70135.6594-6 | 789.70135.6588-5 | - | 789.70135.6596-0 | - | 789.70135.7440-5 | 789.70135.7442-9 |
| | Externa | 789.70135.6583-0 | 789.70135.6591-5 | 789.70135.6585-4 | 789.70135.6593-9 | 789.70135.6587-8 | 789.70135.6595-3 | 789.70135.6589-2 | - | 789.70135.6597-7 | - | 789.70135.7441-2 | 789.70135.7443-6 |

*A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto, para atender uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TOP INVERTER

| Características Técnicas | Unidade Interna | HIFI09B2FA | HIQI09B2FA | HIFI12B2FA | HIQI12B2FA | HIFI18B2FA | HIQI18B2FA | HIFI24B2FA | HIQI24B2FA | HIFI30B2FA | HIQI30B2FA |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Unidade Externa | HIFE09B2NA | HIQE09B2NA | HIFE12B2NA | HIQE12B2NA | HIFE18B2NA | HIQE18B2NA | HIFE24B2NA | HIQE24B2NA | HIFE30B2NA | HIQE30B2NA |
| Capacidade Térmica | W | 2637 | 2637 | 3516 | 3516 | 5274 | 5274 | 7032 | 7032 | 8790 | 8790 |
| | (Btu/h) | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 | 18000 | 18000 | 24000 | 24000 | 30000 | 30000 |
| Versão | - | Frio | Quente e Frio |
| Alimentação elétrica | V - fases - Hz | 220-1-60 | 220-1-60 | 220-1-60 | 220-1-60 | 220-1-60 | 220-1-60 | 220-1-60 | 220-1-60 | 220-1-60 | 220-1-60 |
| Corrente Máxima | A | 4,4 | 4,5 | 5,9 | 6,2 | 9,4 | 9,4 | 12 | 12,8 | 16,7 | 16,8 |
| Disjuntor | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 25 | 25 |
| Consumo | W | 806 | 797 | 1046 | 1085 | 1626 | 1628 | 2168 | 2162 | 2716 | 2714 |
| Classificação do INMETRO | - | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Compressor | - | Rotativo Inverter |
| Remoção de umidade | l/h | 1,25 | 1,09 | 1,47 | 1,48 | 2,22 | 2,62 | 3,00 | 2,99 | 4,27 | 4,1 |
| Controle remoto sem fio | - | Sim |
| Velocidade de ventilação | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vazão de ar | m ³ /h | 453 | 448 | 472 | 465 | 746 | 806 | 1095 | 1104 | 1151 | 1133 |
| Nível de ruído unidade interna | dBa | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 37 | 37 | 39 | 39 |
| Tipo de refrigerante (1) | - | R-410A | R-410 |
| Dispositivo de expansão | - | Capilar |
| Auto restart | - | Sim |
| Diâmetro dos tubos (2) | Linha de líquido | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| | Linha de sucção | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" |
| Comprimento dos tubos (2) | Padrão (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| | Mínimo (m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Máximo (m) | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Desnível entre as unidades | m | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Dimensão dos produtos sem a válvula (AxLxP) | Unidade Interna (mm) | 270 x 720 x 200 | 290 x 900 x 215 | 290 x 900 x 215 | 320 x 1025 x 230 | 320 x 1025 x 230 | 325 x 1100 x 233 | 325 x 1100 x 233 |
| | Unidade Externa (mm) | 530 x 693 x 261 | 530 x 693 x 261 | 540 x 813 x 270 | 540 x 813 x 270 | 540 x 810 x 270 | 540 x 810 x 270 | 720 x 895 x 335 | 720 x 895 x 335 | 810 x 955 x 355 | 810 x 955 x 355 |
| Peso Líquido | Unidade Interna (kg) | 7,2 | 7,2 | 7,4 | 7,4 | 10,1 | 10,1 | 13,2 | 13,2 | 16 | 16 |
| | Unidade Externa (kg) | 23,2 | 23,8 | 25,6 | 26,6 | 28,2 | 31,6 | 51,8 | 52,6 | 61,8 | 62,8 |

(1)A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante, utilizada no produto para atender uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m.

(2)As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.

As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso. Disponível a partir de nov/2018.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ECO LOGIC

| Características Técnicas | Unidade Interna | HLFI09 B2FA | HLOJ09 B2FA | HLFI12 B2FA | HLOJ12 B2FA | HLFI18 B2FA | HLOJ18 B2FA | HLFI24 B2FA | HLOJ24 B2FA | HLFI30 B2FA | HLOJ30 B2FA | HLFI09 B2FB | HLOJ09 B2FB | HLFI12 B2FB | HLOJ12 B2FB | HLFI24 B2FB | HLOJ24 B2FB | HLFI30 B2FB | HLOJ30 B2FB |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Unidade Externa | HLFE09 B2NA | HLQE09 B2NA | HLFE12 B2NA | HLQE12 B2NA | HLFE18 B2NA | HLQE18 B2NA | HLFE24 B2NA | HLQE24 B2NA | HLFE30 B2NA | HLQE30 B2NA | HLFE09 B2NB | HLQE09 B2NB | HLFE12 B2NB | HLQE12 B2NB | HLFE24 B2NB | HLQE24 B2NB | HLFE30 B2NB | HLQE30 B2NB |
| Capacidade Térmica | W | 2637 | 2637 | 3516 | 3516 | 5274 | 5274 | 7032 | 7032 | 8790 | 8790 | 2637 | 2637 | 3516 | 3516 | 7032 | 7032 | 8790 | 8790 |
| | (Btu/h) | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 | 18000 | 18000 | 24000 | 24000 | 30000 | 30000 | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 | 24000 | 24000 | 30000 | 30000 |
| Alimentação elétrica | V - fases - Hz | 220-1-60 | 220-1-60 | 220-1-60 | 220-1-60 | 220-1-60 | 220-1-60 | 220-1-60 | 220-1-60 | 220-1-60 | 220-1-60 | 220-1-60 | 220-1-60 | 220-1-60 | 220-1-60 | 220-1-60 | 220-1-60 | 220-1-60 | 220-1-60 |
| Corrente Máxima | A | 4,7 | 4,5 | 6,5 | 6,2 | 9,4 | 9 | 12 | 12,2 | 14,6 | 16,6 | 5 | 4,5 | 6,6 | 6,2 | 12,8 | 11,5 | 16,1 | 15,2 |
| Disjuntor | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| Consumo | W/h | 800 | 807 | 1086 | 1067 | 1618 | 1623 | 2157 | 2170 | 2689 | 2713 | 800 | 807 | 1086 | 1067 | 2157 | 2170 | 2689 | 2713 |
| *Classificação do INMETRO* | - | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Compressor | Tipo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo |
| Remoção de umidade | l/h | 1,06 | 1,17 | 1,73 | 2,71 | 2,40 | 2,43 | 3,57 | 3,48 | 4,53 | 4,11 | 1,24 | 0,99 | 1,73 | 1,67 | 3,06 | 3,10 | 4,19 | 4,00 |
| Controle remoto sem fio | - | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Velocidade de ventilação | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vazão de ar | m³/h | 455 | 446 | 464 | 458 | 772 | 782 | 982 | 891 | 1125 | 1051 | 332 | 389 | 429 | 412 | 776 | 805 | 1099 | 1141 |
| Nível de ruído | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tipo de refrigerante (1) | - | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A |
| Dispositivo de expansão | - | Capilar | Capilar | Capilar | Capilar | Capilar | Capilar | Capilar | Capilar | Capilar | Capilar | Capilar | Capilar |
| Auto restart | - | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Diâmetro dos tubos (2) | Linha de líquido | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" |
| | Linha de sucção | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" |
| Comprimento dos tubos | Padrão (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| | Mínimo (m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Máximo (m) | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Desnível entre as unidades | m | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Dimensão dos produtos sem a válvula | Unidade Interna | 270 x 825 x 195 | 290 x 935 x 210 | 290 x 935 x 210 | 320 x 1050 x 215 | 320 x 1050 x 215 | 325 x 1140 x 235 | 325 x 1140 x 235 | 270 x 750 x 195 | 320 x 1060 x 230 |
| | Unidade Externa | 530 x 680 x 245 | 530 x 680 x 245 | 540 x 730 x 270 | 540 x 730 x 270 | 580 x 815 x 285 | 580 x 815 x 285 | 705 x 855 x 325 | 530 x 680 x 260 | 530 x 680 x 260 | 540 x 730 x 270 | 540 x 730 x 270 | 720 x 898 x 330 |
| Peso Líquido | Unidade Interna (kg) | 7,8 | 7,8 | 8,2 | 8,2 | 10,4 | 10,4 | 13,8 | 13,8 | 16 | 16 | 7,4 | 7,4 | 8,2 | 8,2 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| | Unidade Externa (kg) | 21,8 | 22 | 25,4 | 26,2 | 30,3 | 30,8 | 49 | 49,4 | 54,3 | 54,7 | 21,8 | 22 | 26 | 26,6 | 48 | 49 | 57,4 | 58 |

*A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto, para atender uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m.

(2)As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.

As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ECO POWER

| Características Técnicas | Unidade Interna | HWFI09B2IA | HWQI09B2IA | HWFI12B2IA | HWQI12B2IA | HWFI18B2IA | HWQI18B2IA | HWFI24B2IA | HWQI24B2IA | HWFI30B2IA | HWQI30B2IA |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Unidade Externa | HWFE09B2NA | HWQE09B2NA | HWFE12B2NA | HWQE12B2NA | HWFE18B2NA | HWQE18B2NA | HWFE24B2NA | HWQE24B2NA | HWFE30B2NA | HWQE30B2NA |
| Capacidade | Refrigeração/Aquecimento (Btu/h) | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 | 18000 | 18000 | 24000 | 24000 | 30000 | 30000 |
| | Refrigeração/Aquecimento (W) | 2637 | 2637 | 3516 | 3516 | 5274 | 5274 | 7032 | 7032 | 8790 | 8790 |
| Versão | - | Frio | Quente e Frio |
| Alimentação elétrica (V - fases - Hz) | - | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 |
| Corrente (A) | - | 3,90 | 3,90 | 5,40 | 5,30 | 8,00 | 8,00 | 10,90 | 10,00 | 13,00 | 13,20 |
| Disjuntor (A) | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 13,00 | 13,00 | 16,00 | 16,00 | 20,00 | 20,00 |
| Consumo (W/h) | Refrigeração/Aquecimento | 777 | 782 | 1067 | 1058 | 1630 | 1630 | 2111 | 2033 | 2576 | 2608 |
| Classificação do INMETRO | - | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Compressor | tipo | Rotativo |
| Controle remoto sem fio | - | Sim |
| Velocidade de ventilação | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vazão de ar (m3/h) | - | 442 | 430 | 540 | 540 | 895 | 895 | 1096 | 1096 | 1047 | 1047 |
| Auto restart | - | Sim |
| Nível de ruído | Interna | 41 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 51 | 50 | - | - |
| | Externa | 51 | 51 | 49 | 50 | 56 | 56 | 60 | 60 | - | - |
| Diâmetro dos tubos | Linha de líquido | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| | Linha de sucção | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" |
| Comprimento dos tubos | Padrão (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| | Máximo (m) | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Deshível entre as unidades (m) | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Dimensão dos produtos - AxLxP | Unidade Interna (mm) | 285x700x195 | 285x700x195 | 285x755x195 | 285x755x195 | 310x905x225 | 310x905x225 | 330x1085x230 | 330x1085x230 | 330x1085x230 | 330x1085x230 |
| | Unidade Externa (mm) | 500x660x255 | 500x660x255 | 540x775x280 | 540x775x280 | 545x830x310 | 545x830x310 | 655x840x325 | 655x840x325 | 790x900x390 | 790x900x390 |
| Peso Líquido | Unidade Interna (Kg) | 7,7 | 7,7 | 8,3 | 8,3 | 12,3 | 12,3 | 14,6 | 14,6 | 15,2 | 15,2 |
| | Unidade Externa (Kg) | 20,8 | 22,6 | 26,2 | 27,2 | 34,6 | 35 | 45,9 | 48 | 53,4 | 56,9 |
| Código EAN | Interna | 789.70135.6939-5 | 789.70135.6943-2 | 789.70135.6941-8 | 789.70135.6945-6 | 789.70135.7187-9 | 789.70135.7185-5 | 789.70135.7191-6 | 789.70135.7189-3 | 789.70135.7193-0 | 789.70135.7195-4 |
| | Externa | 789.70135.6940-1 | 789.70135.6944-9 | 789.70135.6942-5 | 789.70135.6946-3 | 789.70135.7188-6 | 789.70135.7186-2 | 789.70135.7192-3 | 789.70135.7190-9 | 789.70135.7194-7 | 789.70135.7196-1 |

*A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto, para atender uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m.

As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ECO CLASS

| Características Técnicas | Unidade Interna | HAFI09B2FA | HAQI09B2FA | HAFI12B2FA | HAQI12B2FA | HAFI18B2FA | HAQI18B2FA | HAFI24B2FA | HAQI24B2FA | HAFI30B2FA | HAQI30B2FA |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Unidade Externa | HAFE09B2NA | HAQE09B2NA | HAFE12B2NA | HAQE12B2NA | HAFE18B2NA | HAQE18B2NA | HAFE24B2NA | HAQE24B2NA | HAFE30B2NA | HAQE30B2NA |
| Capacidade Térmica | W | 2637 | 2637 | 3516 | 3516 | 5274 | 5274 | 7032 | 7032 | 8790 | 8790 |
| | (Btu/h) | 9000 | 9000 | 12000 | 12000 | 18000 | 18000 | 24000 | 24000 | 30000 | 30000 |
| Versão | - | Frio | Quente e Frio | Frio | Quente e Frio | Frio | Quente e Frio | Frio | Quente e Frio | Frio | Quente e Frio |
| Alimentação elétrica | V - fases - Hz | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 |
| Corrente Máxima | A | 4,6 | 4,7 | 6,1 | 6,2 | 9,4 | 9,5 | 12,6 | 12,1 | 15,5 | 15,9 |
| Disjuntor | A | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| Consumo | W | 815 | 815 | 1078 | 1080 | 1624 | 1627 | 2168 | 2166 | 2714 | 2710 |
| Classificação do INMETRO | - | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Compressor | - | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo |
| Remoção de umidade | l/h | 1,00 | 1,07 | 1,62 | 1,64 | 2,31 | 2,38 | 3,20 | 2,90 | 3,78 | 3,64 |
| Controle remoto sem fio | - | sim | sim | sim | sim |
| Velocidade de ventilação | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vazão de ar | m ³ /h | 423 | 412 | 434 | 417 | 730 | 688 | 868 | 962 | 1165 | 1210 |
| Nível de ruído | dBa | 32 | 32 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 |
| Tipo de refrigerante (1) | - | R-410A | R-410A | R-410A | R-410 |
| Dispositivo de expansão | - | Capilar | Capilar | Capilar | Capilar |
| Auto restart | - | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Diâmetro dos tubos (2) | Linha de líquido | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" |
| | Linha de sucção | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" |
| Comprimento dos tubos (2) | Padrão (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| | Mínimo (m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Máximo (m) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Desnível entre as unidades | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dimensão dos produtos sem a válvula (AxLxP) | Unidade Interna (mm) | 250 x 782 x 200 | 294 x 910 x 225 | 294 x 910 x 225 | 315 x 1010 x 235 | 315 x 1010 x 235 | 338 x 1186 x 255 | 338 x 1186 x 255 |
| | Unidade Externa (mm) | 508 x 610 x 245 | 508 x 610 x 245 | 550 x 715 x 260 | 550 x 715 x 260 | 550 x 773 x 260 | 550 x 773 x 260 | 600 x 830 x 310 | 600 x 830 x 310 | 655 x 915 x 315 | 655 x 915 x 315 |
| Peso Líquido | Unidade Interna (kg) | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 10,2 | 10,2 | 12,8 | 12,8 | 17,4 | 17,4 |
| | Unidade Externa (kg) | 21,2 | 21,8 | 25,6 | 26,2 | 31 | 32,2 | 39 | 41,2 | 47,6 | 54,3 |

(1)A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante, utilizada no produto para atender uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m.

(2)As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.

As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PISO TETO INVERTER

| Características Técnicas | Unidade Interna | PVFI36B2NA | PVFI48B2NA | PVFI60B2NA |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Unidade Externa | PVFE36B2CA | PVFE48B2CA | PVFE60B2CA |
| Capacidade | W | 10548 | 14064 | 17580 |
| | (Btu/h) | 36000 | 48000 | 60000 |
| Versão | - | Frio | Frio | Frio |
| Alimentação elétrica (V - fases - Hz) | V - fases - Hz | 220-1-60 | 220-1-60 | 220-1-60 |
| Consumo (W/h) | W | 3237 | 4330 | 5380 |
| Corrente (A) | A | 15 | 20,9 | 26,1 |
| Disjuntor | A | 20 | 25 | 32 |
| Compressor | Tipo | Rotativo Inverter | Rotativo Inverter | Rotativo Inverter |
| Controle remoto sem fio | - | Sim | Sim | Sim |
| Velocidade de ventilação | - | 3 | 4 | 4 |
| Vazão de ar (m ³ /h) | m ³ /h | 1648 | 2572 | 2938 |
| Nível de ruído (dBa) | dBa | 54 | 58,8 | 58,6 |
| Tipo de refrigerante ⁽¹⁾ | - | R-410A | R-410A | R-410A |
| Auto restart | - | Sim | Sim | Sim |
| Diâmetro dos tubos mm (Polegada) ⁽²⁾ | Linha de líquido | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) |
| | Linha de sucção | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) |
| Comprimento dos tubos | Padrão (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| | Mínimo (m) | 2 | 2 | 2 |
| | Máximo (m) | 30 | 50 | 50 |
| Desnível entre as unidades (m) | m | 20 | 30 | 30 |
| Dimensão dos produtos sem a válvula - AxLxP | Unidade Interna | 675 x 1285 x 235 | 675 x 1650 x 235 | 675 x 1650 x 235 |
| | Unidade Externa | 843 x 710 x 710 | 843 x 710 x 710 | 843 x 710 x 710 |
| Peso Líquido/ Bruto | Unidade Interna (kg) | 31,4 | 44,6 | 44,6 |
| | Unidade Externa (kg) | 71,2 | 76,6 | 88,6 |

(1) A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante, utilizada no produto para atender uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m. Unidades à partir de 48000, são fornecidas com 500g de massa de refrigerante e devem ser completadas conforme item "Quando e como completar a carga de fluido refrigerante", no manual de instalação.

(2) As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PISO TETO ECO (SERPENTINA DE COBRE)

| Características Técnicas | Unidade Interna | PEFI48B2NC | PEFI48B2NC | PEQI48B2NC | PEQI48B2NC | PEFI60B2NC | PEFI60B2NC | PEQI60B2NC | PEQI60B2NC |
|---|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | Unidade Universal (cobre) | OUFE48B3CB | OUFE48B4CB | OUQE48B3CB | OUQE48B4CB | OUFE60B3CB | OUFE60B4CB | OUQE60B3CB | OUQE60B4CB |
| Capacidade | Refrigeração/Aquecimento (Btu/h) | 14064 | 14064 | 14064 | 14064 | 17580 | 17580 | 17580 | 17580 |
| | Refrigeração/Aquecimento (W) | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| Versão | - | Frio | Frio | Quente e Frio | Quente e Frio | Frio | Frio | Quente e Frio | Quente e Frio |
| Alimentação elétrica (V - fases - Hz) | V - fases - Hz | 220-3-60 | 380-3N-60 | 220-3-60 | 380-3N-60 | 220-3-60 | 380-3N-60 | 220-3-60 | 380-3N-60 |
| Corrente Máxima (A) | A | 15,8 | 8,5 | 15,6 | 8,6 | 18,9 | 10,8 | 19 | 10,4 |
| Disjuntor (A) | A | 20 | 13 | 20 | 13 | 32 | 16 | 32 | 16 |
| Consumo (W/h) | W | 4323 | 4309 | 4343 | 4347 | 5431 | 5424 | 5428 | 5424 |
| Classificação do INMETRO | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Compressor | Tipo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo |
| Controle remoto sem fio | - | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Velocidade de ventilação | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vazão de ar (m³/h) | m³/h | 2195 | 2149 | 2044 | 2149 | 2738 | 3025 | 3030 | 3085 |
| Nível de ruído (dBa) | dBa | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Tipo de refrigerante* | - | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A |
| Dispositivo de expansão | - | Piston | Piston | Piston | Piston | Piston | Piston | Piston | Piston |
| Auto restart | - | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Diâmetro dos tubos | Linha de líquido | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| | | 3/4" até 10m | 3/4" até 10m | 3/4" até 10m | 3/4" até 10m | 3/4" até 10m | 3/4" até 10m | 3/4" até 10m | 3/4" até 10m |
| | Linha de sucção | 7/8" até 30m | 7/8" até 30m | 7/8" até 30m | 7/8" até 30m | 7/8" até 15m | 7/8" até 15m | 7/8" até 15m | 7/8" até 15m |
| | | - | - | - | - | 1" até 20m | 1" até 20m | 1" até 20m | 1" até 20m |
| | | | | | 1-1/8" até 30m | 1-1/8" até 30m | 1-1/8" até 30m | 1-1/8" até 30m | |
| Comprimento dos tubos | Padrão (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| | Mínimo (m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Máximo (m) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Desnível entre as unidades (m) | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Dimensão dos produtos sem a válvula - AxLxP | Unidade Interna | 675x1275x235 | 675x1275x235 | 675x1275x235 | 675x1275x235 | 675x1645x235 | 675x1645x235 | 675x1645x235 | 675x1645x235 |
| | Unidade Externa | 1162x869x325 | 1162x869x325 | 1162x869x325 | 1162x869x325 | 1162x869x325 | 1162x869x325 | 1162x869x325 | 1162x869x325 |
| Peso Líquido/ Bruto | Unidade Interna (kg) | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| | Unidade Externa (kg) | 87 | 87 | 88,5 | 88,5 | 87,5 | 87,5 | 90,5 | 90,5 |

(1) Os cabos de alimentação e interligação devem obedecer às especificações acima e estar em conformidade com a norma 60245IEC 57 ou norma NBR equivalente.

(2) A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante, utilizada no produto para atender uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m. Unidades à partir de 48000, são fornecidas com 500g de massa de refrigerante e devem ser completadas conforme item "Quando e como completar a carga de fluido refrigerante", no manual de instalação.

(3) As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PISO TETO ATUALLE ECO

| Características Técnicas | Unidade Interna sem Display | PTFI30B2IC | PTQI30B2IC | PTFI36B2IC | PTQI36B2IC | PTFI48B2IC | PTFI48B2IC | PTQI48B2IC | PTQI48B2IC | PTFI60B2IC | PTFI60B2IC | PTQI60B2IC | PTQI60B2IC | PTFI80B2IC | PTFI80B2IC | |
|---|----------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | Unidade Interna com Display | PTFI30B2ID | PTQI30B2ID | PTFI36B2ID | PTQI36B2ID | PTFI48B2ID | PTFI48B2ID | PTQI48B2ID | PTQI48B2ID | PTFI60B2ID | PTFI60B2ID | PTQI60B2ID | PTQI60B2ID | PTFI80B2ID | PTFI80B2ID | |
| | Unidade Universal | OUFE30B2CA | OUQE30B2CA | OUFE36B2NA | OUQE36B2NA | OUFE48B3NA | OUFE48B4NA | OUQE48B3NA | OUQE48B4NA | OUFE60B3NA | OUFE60B4NA | OUQE60B3NA | OUQE60B4NA | OUFE80B3NA | OUFE80B4NA | |
| | Unidade Universal (Cobre) | - | - | OUFE36B2CA | OUQE36B2CA | OUFE48B3CA | OUFE48B4CA | OUQE48B3CA | OUQE48B4CA | OUFE60B3CA | OUFE60B4CA | OUQE60B3CA | OUQE60B4CA | - | - | |
| Capacidade | Refrigeração/Aquecimento (Btu/h) | 30000 | 30000 | 36000 | 36000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 80000 | 80000 | |
| | Refrigeração/Aquecimento (W) | 8790 | 8790 | 10548 | 10548 | 14064 | 14064 | 14064 | 14064 | 17583 | 17583 | 17583 | 17583 | 23444 | 23444 | |
| Versão | - | Frio | Quente e Frio | Frio | Quente e Frio | Frio | Frio | Quente e Frio | Quente e Frio | Frio | Frio | Quente e Frio | Quente e Frio | Frio | Frio | |
| Alimentação elétrica (V - fases - Hz) | - | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 3 - 60 | 380 - 3 - 60 | 220 - 3 - 60 | 380 - 3 - 60 | 220 - 3 - 60 | 380 - 3 - 60 | 220 - 3 - 60 | 380 - 3 - 60 | 220 - 3 - 60 | 380 - 3 - 60 | |
| Corrente Máxima (A) | - | 15,9 A | 157 A | 18,7 A | 17,6 A | 16 A | 8,5 A | 17,2 A | 8,5 A | 20,7 A | 11,0 A | 20,5 A | 11,0 A | 23,2 A | 13,3 A | |
| Disjuntor (A) | - | 20 A | 20 A | 25 A | 25 A | 20 A | 13 A | 25 A | 13 A | 25 A | 13 A | 25 A | 13 A | 32 A | 16 A | |
| Consumo (W/h) | - | 2709 | 2668 | 3258 | 3143 | 4509 | 4347 | 4827 | 4347 | 5866 | 5566 | 5805 | 5636 | 6736 | 6602 | |
| Classificação do INMETRO | - | A | A | A | A | B | B | C | B | C | B | B | B | - | - | |
| Compressor | Tipo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Scroll | Scroll | |
| Controle remoto sem fio | - | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |
| Velocidade de ventilação | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Vazão de ar (m ³ /h) | Alta | 1022 | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
| Nível de ruído (dBa) | Unidade interna - Alta | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
| Tipo de refrigerante* | - | R-410 | R-410 | R-410 | R-410 | R-410 | R-410 | R-410 | R-410 | R-410 | R-410 | R-410A | R-410 | R-410 | R-410 | |
| Dispositivo de expansão | Tipo | Capilar | Capilar | Piston | Piston | Piston | Piston | Piston | Piston | Piston | Piston | Piston | Piston | Piston | Piston | |
| Auto restart | - | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Diâmetro dos tubos | Linha de líquido | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | |
| | Linha de sucção | 5/8" até 20m | 5/8" até 20m | 3/4" até 20m | 3/4" até 20m | 3/4" até 10m | 3/4" até 10m | 3/4" até 10m | 3/4" até 10m | 3/4" até 10m | 3/4" até 10m | 3/4" até 10m | 3/4" até 10m | 3/4" até 10m | 3/4" até 10m | 3/4" até 10m |
| | | 3/4" até 30m | 3/4" até 30m | 7/8" até 30m | 7/8" até 30m | 7/8" até 30m | 7/8" até 30m | 7/8" até 30m | 7/8" até 30m | 7/8" até 30m | 7/8" até 15m | 7/8" até 15m |
| | | 7/8" até 30m | 7/8" até 30m | - | - | - | - | - | - | - | 1" até 20m | 1" até 20m |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1/8" até 30m | |
| Comprimento dos tubos | Padrão (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| | Mínimo (m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | Máximo (m) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Desnível entre as unidades (m) | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Dimensão dos produtos sem a válvula - AxLxP | Unidade Interna (mm) | 673x905x243 | 673x905x243 | 673x1288x243 | 673x1288x243 | 673x1288x243 | 673x1288x243 | 673x1288x243 | 673x1288x243 | 673x1672x243 | 673x1672x243 | 673x1672x243 | 673x1672x243 | 673x1672x243 | 673x1672x243 | |
| | Unidade Externa (mm) | 835x900x330 | 835x900x330 | 754x869x325 | 754x869x325 | 1162x869x325 | 1162x869x325 | 1162x869x325 | 1162x869x325 | 1162x869x325 | 1162x869x325 | 1162x869x325 | 1162x869x325 | 1162x869x325 | 1162x869x325 | |
| Peso Líquido | Unidade Interna (kg) | 40/45 | 40/45 | 33,5/40,2 | 33,5/40,2 | 33,5/40,2 | 33,5/40,2 | 33,5/40,2 | 33,5/40,2 | 38/47 | 38/47 | 38/47 | 38/47 | 38/47 | 38/47 | |
| | Unidade Externa (kg) | 65/67 | 66/68 | 66,5/70,5 | 69/75,3 | 87/97 | 87/97 | 88,5/97,5 | 88,5/97,5 | 87,5/97,5 | 87,5/97,5 | 90,5/104 | 90,5/104 | 89/104 | 89/104 | |

* Carga de refrigerante de fábrica = 500g para unidades acima ou igual a 48.000

As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PISO TETO ATUALLE ECO (SERPENTINA DE COBRE)

| Características Técnicas | Unidade Interna | PTFI48B2ID | PTFI48B2ID | PTQI48B2ID | PTQI48B2ID | PTFI60B2ID | PTFI60B2ID | PTQI60B2ID | PTQI60B2ID |
|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Unidade Externa | OUIFE48B3CB | OUIFE48B4CB | OUIQE48B3CB | OUIQE48B4CB | OUIFE60B3CB | OUIFE60B4CB | OUIQE60B3CB | OUIQE60B4CB |
| Capacidade | W | 14064 | 14064 | 14064 | 14064 | 17580 | 17580 | 17580 | 17580 |
| | (Btu/h) | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| Versão | - | Frio | Frio | Quente e Frio | Quente e Frio | Frio | Frio | Quente e Frio | Quente e Frio |
| Alimentação elétrica (V - fases - Hz) | V - fases - Hz | 220-3-60 | 380-3N-60 | 220-3-60 | 380-3N-60 | 220-3-60 | 380-3N-60 | 220-3-60 | 380-3N-60 |
| Corrente Máxima (A) | A | 15,4 | 8,6 | 15,6 | 8,4 | 19,8 | 10,7 | 19,3 | 11,2 |
| Disjuntor (A) | A | 20 | 13 | 25 | 13 | 25 | 13 | 25 | 13 |
| Consumo (W/h) | W | 4346 | 4311 | 4345 | 4338 | 5398 | 5414 | 5434 | 5423 |
| Classificação do INMETRO | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Compressor | Tipo | Rotativo |
| Controle remoto sem fio | - | sim |
| Velocidade de ventilação | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vazão de ar (m³/h) | m³/h | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Nível de ruído (dBa) | dBa | 54 | 54 | 56 | 56 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Tipo de refrigerante* | - | R-410A |
| Dispositivo de expansão | - | Piston |
| Auto restart | - | Sim |
| Diâmetro dos tubos | Linha de líquido | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) |
| | Linha de sucção | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) |
| Comprimento dos tubos | Padrão (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| | Mínimo (m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Máximo (m) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Desnível entre as unidades (m) | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Dimensão dos produtos sem a válvula - A x L x P | Unidade Interna | 673 x 1288 x 243 | 673 x 1672 x 243 |
| | Unidade Externa | 1162 x 869 x 325 |
| Peso Líquido/ Bruto | Unidade Interna (kg) | 33,5 | 33,5 | 34,7 | 34,7 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| | Unidade Externa (kg) | 87 | 87 | 88,5 | 88,5 | 87,5 | 87,5 | 90,5 | 90,5 |

(1) Os cabos de alimentação e interligação devem obedecer às especificações acima e estar em conformidade com a norma 60245IEC 57 ou norma NBR equivalente.

(2) A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante, utilizada no produto para atender uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m. Unidades à partir de 48000, são fornecidas com 500g de massa de refrigerante e devem ser completadas conforme item "Quando e como completar a carga de fluido refrigerante", no manual de instalação.

(3) As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CASSETE ECO INVERTER

| Características Técnicas | Unidade Interna | KVFI36B2NA | KVFI48B2NA | KVFI60B2NA |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Unidade Externa | KVFE36B2CA | KVFE48B2CA | KVFE60B2CA |
| Capacidade | W | 10548 | 14064 | 17580 |
| | (Btu/h) | 36000 | 48000 | 60000 |
| Versão | V - fases - Hz | 220-1-60 | 220-1-60 | 220-1-60 |
| Alimentação elétrica (V - fases - Hz) | W | 3237 | 4346 | 5367 |
| Corrente Máxima (A) | A | 15 | 21,4 | 25,7 |
| Disjuntor (A) | A | 20 | 25 | 32 |
| Consumo (W/h) | Tipo | 3237 | 4346 | 5367 |
| Classificação do INMETRO | - | sim | sim | sim |
| Compressor | - | 3 | 3 | 3 |
| Controle remoto sem fio | m ³ /h | 1861 | 1890 | 1889 |
| Velocidade de ventilação | dBa | 51,9 | 50,5 | 53,3 |
| Vazão de ar (m ³ /h) | - | R-410A | R-410A | R-410A |
| Nível de ruído (dBa) | - | sim | sim | sim |
| Tipo de refrigerante* | Linha de líquido | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) |
| Dispositivo de expansão | Linha de sucção | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) |
| Auto restart | Padrão (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Diâmetro dos tubos | Mínimo (m) | 2 | 2 | 2 |
| | Máximo (m) | 30 | 50 | 50 |
| Comprimento dos tubos | m | 20 | 30 | 30 |
| | Painel | 55 x 950 x 950 | 55 x 950 x 950 | 55 x 950 x 950 |
| | Unidade Interna | 287 x 830 x 830 | 287 x 830 x 830 | 287 x 830 x 830 |
| Desnível entre as unidades (m) | Unidade Externa | 843 x 710 x 710 | 843 x 710 x 710 | 843 x 710 x 710 |
| | Painel (kg) | 5 | 5 | 5 |
| Dimensão dos produtos sem a válvula - AxLxP | Unidade Interna (kg) | 28,6 | 29,2 | 29,2 |
| | Unidade Externa (kg) | 71,2 | 76,6 | 88,6 |
| Peso Líquido/ Bruto | Unidade Externa (kg) | 87 | 87 | 88,5 |

(1) A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante, utilizada no produto para atender uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m. Unidades à partir de 48000, são fornecidas com 500g de massa de refrigerante e devem ser completadas conforme item "Quando e como completar a carga de fluido refrigerante", no manual de instalação.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CASSETE 360° ECO

| Características Técnicas | Unidade Interna | KEFI18B2NC | KEQI18B2NC | KEFI24B2NC | KEQI24B2NC | KEFI36B2NC | KEQI36B2NC | KEFI48B2NC | KEQI48B2NC | KEFI48B2NC | KEQI48B2NC | KEFI60B2NC | KEQI60B2NC | KEFI60B2NC | KEQI60B2NC | |
|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | Unidade Universal | OUFE18B2CA | OUQE18B2CA | OUFE24B2CA | OUQE24B2CA | OUFE36B2NA | OUQE36B2NA | OUFE48B3NA | OUQE48B3NA | OUFE48B4NA | OUQE48B4NA | OUFE60B3NA | OUQE60B3NA | OUFE60B4NA | OUQE60B4NA | |
| | Unidade Universal (Cobre) | - | - | - | - | OUFE36B2CA | OUQE36B2CA | OUFE48B3CA | OUQE48B3CA | OUFE48B4CA | OUQE48B4CA | OUFE60B3CA | OUQE60B3CA | OUFE60B4CA | OUQE60B4CA | |
| Painel | 45KEZP00B2DA | 45KEZP00B2DA | 45KEZP00B2DA | 45KEZP00B2DA | 45KEZP00B2DA | 45KEZP00B2DA | 45KEZP00B2DA | 45KEZP00B2DA | 45KEZP00B2DA | 45KEZP00B2DA | 45KEZP00B2DA | 45KEZP00B2DA | 45KEZP00B2DA | 45KEZP00B2DA | 45KEZP00B2DA | |
| Capacidade | Refrigeração/Aquecimento (Btu/h) | 18.000 | 18.000 | 24000 | 24000 | 36000 | 36000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
| | Refrigeração/Aquecimento (W) | 5275 | 5275 | 7033 | 7033 | 10550 | 10550 | 14067 | 14067 | 14067 | 14067 | 17583 | 17583 | 17583 | 17583 | |
| Versão | - | - | - | Frio | Quente e Frio | |
| Alimentação elétrica (V - fases - Hz) | - | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 3 - 60 | 220 - 3 - 60 | 380 - 3 - 60 | 380 - 3 - 60 | 220 - 3 - 60 | 220 - 3 - 60 | 380 - 3 - 60 | 380 - 3 - 60 | |
| Corrente Máxima (A) | - | 9,9 | 9,7 | 14,2 | 13,4 | 18,90 | 18,5 | 14,90 | 14,60 | 8,20 | 8,,8 | 19,7 | 19,9 | 11,5 | 12,4 | |
| Disjuntor (A) | - | 13 | 13 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 13 | 13 | 25 | 25 | 16 | 20 | |
| Consumo (W/h) | - | 1739 | 1665 | 2480 | 2305 | 3380 | 3365 | 4550 | 4550 | 4537 | 4560 | 5580 | 5635 | 5615 | 5595 | |
| Classificação do INMETRO | - | C | C | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| Compressor | Tipo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | |
| Remoção de umidade | l/h | 1,52 | 1,57 | 2,61 | 2,52 | 4,20 | 4,17 | 6,20 | 6,22 | 6,21 | 6,19 | 7,39 | 7,45 | 7,43 | 7,48 | |
| Controle remoto sem fio | - | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |
| Velocidade de ventilação | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Vazão de ar (m3/h) | Alta | 1314,5 | 1303,3 | 1265 | 1266 | 2671 | 2334 | 2322 | 2326 | 2367 | 2409 | 2342 | 2355 | 2351 | 2350 | |
| Nível de ruído (dBa) | Unidade interna - Alta | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| Tipo de refrigerante* | - | 1075 | 1140 | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A** | R-410A** | R-410A** | R-410A** | R-410A** | R-410A** | R-410A** | R-410A** | |
| Dispositivo de expansão | Tipo | Capilar | Capilar | Capilar | Capilar | Piston | Piston | |
| Auto restart | - | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | |
| Diâmetro dos tubos | Linha de líquido | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | |
| | Linha de sucção | 1/2" até 15m | 1/2" até 15m | 5/8" até 15m | 5/8" até 15m | 3/4" até 20m | 3/4" até 20m | 3/4" até 10m | 3/4" até 10m | |
| | | 5/8" até 20m | 5/8" até 20m | 3/4" até 30m | 3/4" até 30m | 7/8" até 30m | 7/8" até 15m | 7/8" até 15m | 7/8" até 15m | 7/8" até 15m |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1" até 20m | 1" até 20m | 1" até 20m | 1" até 20m |
| Comprimento dos tubos | Padrão (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| | Mínimo (m) | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | Máximo (m) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Desnível entre as unidades (m) | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Dimensão dos produtos sem a válvula - AXLXP | Unidade Interna (mm) | 230x835x835 | 230x835x835 | 230x835x835 | 230x835x835 | 290x835x835 | 290x835x835 | |
| | Painel (mm) | 45x950x950 | 45x950x950 | 45x950x950 | 45x950x950 | 45x950x950 | 45x950x950 | 45x950x950 | 45x950x950 | 45x950x950 | 45x950x950 | 45x950x950 | 45x950x950 | 45x950x950 | 45x950x950 | |
| | Unidade Externa (mm) | 518x805x285 | 570x802x300 | 605x850x295 | 605x850x295 | 754x869x325 | 754x869x325 | 1162x869x325 | 1162x869x325 | 1162x869x325 | 1162x869x325 | 1162x869x325 | 1162x869x325 | 1162x869x325 | 1162x869x325 | |
| Peso Líquido | Unidade Interna (kg) | 23 | 26 | 24 | 24 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| | Painel (kg) | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | |
| | Unidade Externa (kg) | 36 | 38 | 39 | 41 | 66,5 | 69 | 87 | 88,5 | 87 | 88,5 | 87,5 | 90,5 | 87,5 | 90,5 | |

*A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto, para atender uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m.

**Massa de refrigerante de fábrica com 500g para unidades acima ou igual a 48.000Btu/h.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CASSETE 360° ECO (SERPENTINA DE COBRE)

| Características Técnicas | Unidade Interna | KEFI48B2NC | KEFI48B2NC | KEQI48B2NC | KEQI48B2NC | KEFI60B2NC | KEFI60B2NC | KEQI60B2NC | KEQI60B2NC |
|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Unidade Universal | OUIFE48B3CB | OUIFE48B4CB | OUIQE48B3CB | OUIQE48B4CB | OUIFE60B3CB | OUIFE60B4CB | OUIQE60B3CB | OUIQE60B4CB |
| | Painel | 45KEZP00B2DA |
| Capacidade | W | 14064 | 14064 | 14064 | 14064 | 17580 | 17580 | 17580 | 17580 |
| | (Btu/h) | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| Versão | - | Frio | Frio | Quente e Frio | Quente e Frio | Frio | Frio | Quente e Frio | Quente e Frio |
| Alimentação elétrica (V - fases - Hz) | V - fases - Hz | 220-3-60 | 380-3N-60 | 220-3-60 | 380-3N-60 | 220-3-60 | 380-3N-60 | 220-3-60 | 380-3N-60 |
| Corrente Máxima (A) | A | 15,6 | 8,4 | 15,5 | 8,6 | 19,5 | 11,3 | 19,9 | 10,5 |
| Disjuntor (A) | A | 20 | 13 | 20 | 13 | 25 | 16 | 25 | 16 |
| Consumo (W/h) | W | 4326 | 4310 | 4342 | 4345 | 5431 | 5434 | 5432 | 5428 |
| Classificação do INMETRO | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Compressor | Tipo | Rotativo |
| Controle remoto sem fio | - | sim |
| Velocidade de ventilação | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vazão de ar (m³/h) | m³/h | 2322 | 2367 | 2326 | 2409 | 2342 | 2351 | 2355 | 2355 |
| Nível de ruído (dBa) | dBa | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Tipo de refrigerante* | - | R-410A |
| Dispositivo de expansão | - | Piston |
| Auto restart | - | Sim |
| Diâmetro dos tubos | Linha de líquido | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| | Linha de sucção | 3/4" até 10m |
| | | 7/8" até 30m | 7/8" até 15m | 7/8" até 15m | 7/8" até 15m |
| | | - | - | - | - | - | 1" até 20m | 1" até 20m | 1" até 20m |
| | | | | | | 1-1/8" até 30m | 1-1/8" até 30m | 1-1/8" até 30m | |
| Comprimento dos tubos | Padrão (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| | Mínimo (m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Máximo (m) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Desnível entre as unidades (m) | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Dimensão dos produtos sem a válvula - AxLxP | Unidade Interna | 290 x 835 x 835 |
| | Painel | 45 x 950 x 950 |
| | Unidade Externa | 1162 x 869 x 325 |
| Peso Líquido | Unidade Interna (kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| | Painel (kg) | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| | Unidade Externa (kg) | 87 | 87 | 88,5 | 88,5 | 87,5 | 87,5 | 90,5 | 90,5 |

(1) A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante, utilizada no produto para atender uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m. Unidades à partir de 48000, são fornecidas com 500g de massa de refrigerante e devem ser completadas conforme item "Quando e como completar a carga de fluido refrigerante", no manual de instalação.

(2) As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CASSETE 360° ATUALLE ECO (SERPENTINA DE COBRE)

| Características Técnicas | Unidade Interna | KTFI24B2IC | KTFI36B2IC | KTQI36B2IC | KTFI48B2IC | KTQI48B2IC | KTFI48B2IC | KTQI48B2IC | KTFI60B2IC | KTQI60B2IC | KTFI60B2IC | KTQI60B2IC |
|---|----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Unidade Universal | OUFE24B2CA | OUFE36B2NA | OUQE36B2NA | OUFE48B3NA | OUQE48B3NA | OUFE48B4NA | OUQE48B4NA | OUFE60B3NA | OUQE60B3NA | OUFE60B4NA | OUQE60B4NA |
| | Unidade Universal (Cobre) | - | OUFE36B2CA | OUQE36B2CA | OUFE48B3CA | OUQE48B3CA | OUFE48B4CA | OUQE48B4CA | OUFE60B3CA | OUQE60B3CA | OUFE60B4CA | OUQE60B4CA |
| | Painel | 45KTZP00B2IA | 45KTZP00B2IA | 45KTZP00B2IA | 45KTZP00B2IA | 45KTZP00B2IA | 45KTZP00B2IA | 45KTZP00B2IA | 45KTZP00B2IA | 45KTZP00B2IA | 45KTZP00B2IA | 45KTZP00B2IA |
| Capacidade | Refrigeração/Aquecimento (Btu/h) | 24000 | 36000 | 36000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| | Refrigeração/Aquecimento (W) | 7033 | 10550 | 10550 | 14064 | 14064 | 14064 | 14064 | 17583 | 17583 | 17583 | 17583 |
| Versão | - | Frio | Frio | Quente e Frio | Frio | Quente e Frio | Frio | Quente e Frio | Frio | Quente e Frio | Frio | Quente e Frio |
| Alimentação elétrica (V - fases - Hz) | - | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 3 - 60 | 220 - 3 - 60 | 380 - 3 - 60 | 380 - 3 - 60 | 220 - 3 - 60 | 220 - 3 - 60 | 380 - 3 - 60 | 380 - 3 - 60 |
| Corrente Máxima (A) | - | 14,1 A | 18,5 A | 17,3 A | 16,4 A | 17,4 A | 8,8 A | 8,9 A | 19,4 A | 20,2 A | 10,6 A | 11,0 A |
| Disjuntor (A) | - | 20 A | 25 A | 25 A | 20 A | 25 A | 13 A | 13 A | 25 A | 25 A | 13 A | 13 A |
| Consumo (W/h) | - | 2415 | 3249 | 3162 | 4556 | 4931 | 4405 | 4509 | 5364 | 5562 | 5313 | 5412 |
| Classificação do INMETRO | - | C | A | A | B | C | B | B | A | B | A | A |
| Compressor | tipo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo |
| Remoção de umidade | l/h | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,6 | 3,6 | 4,6 | 4,6 |
| Controle remoto sem fio | | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Velocidade de ventilação | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vazão de ar (m3/h) | Baixa / Alta | 1350 | 1340 | 1340 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1835 | 1835 | 1800 | 1800 |
| Nível de ruído (dBa) | Unidade interna - Alta | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Dispositivo de expansão | | Capilar / Condensador | Piston / Condensador |
| Auto restart | - | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Diâmetro dos tubos | Linha de líquido | 3/8* | 3/8* | 3/8* | 3/8* | 3/8* | 3/8* | 3/8* | 3/8* | 3/8* | 3/8* | 3/8* |
| | Linha de sucção | 5/8* até 15m | 3/4* até 20m | 3/4* até 20m | 3/4* até 10m |
| | | 3/4* até 30m | 7/8* até 30m | 7/8* até 30m | 7/8* até 30m | 7/8* até 30m | 7/8* até 30m | 7/8* até 30m | 7/8* até 30m | 7/8* até 15m | 7/8* até 15m | 7/8* até 15m |
| | | | | - | - | - | - | - | - | 1* até 20m | 1* até 20m | 1* até 20m |
| | | | - | - | - | - | - | 1-1/8* até 30m | 1-1/8* até 30m | 1-1/8* até 30m | 1-1/8* até 30m | |
| Comprimento dos tubos | Padrão (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| | Máximo (m) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Desnível entre as unidades (m) | | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Dimensão dos produtos sem a válvula - AxLxP | Unidade Interna (mm) | 240X840X840 | 285X840X840 |
| | Painel (mm) | 65X960X960 | 65X960X960 | 65X960X960 | 65X960X960 | 65X960X960 | 65X960X960 | 65X960X960 | 65X960X960 | 65X960X960 | 65X960X960 | 65X960X960 |
| | Unidade Externa (mm) | 605X850X295 | 754X869X325 | 754X869X325 | 1162X869X325 |
| Peso Líquido | Unidade Interna (kg) | 28,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| | Painel (kg) | 5,4/7 | 5,4/7 | 5,4/7 | 5,4/7 | 5,4/7 | 5,4/7 | 5,4/7 | 5,4/7 | 5,4/7 | 5,4/7 | 5,4/7 |
| | Unidade Externa (kg) | 39 | 62,5 | 69 | 87 | 88,5 | 87 | 88,5 | 87,5 | 90,5 | 87,5 | 90,5 |

*A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto, para atender uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m.

*Massa de refrigerante de fábrica com 500g para unidades acima ou igual a 48.000Btu/h.

As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CASSETE 360° ATUALLE ECO

| Características Técnicas | Unidade Interna | KTFI48B2IC | KTFI48B2IC | KTQI48B2IC | KTQI48B2IC | KTFI60B2IC | KTFI60B2IC | KTQI60B2IC | KTQI60B2IC |
|---|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Unidade Universal | OUIFE48B3CB | OUIFE48B4CB | OUIQE48B3CB | OUIQE48B4CB | OUIFE60B3CB | OUIFE60B4CB | OUIQE60B3CB | OUIQE60B4CB |
| | Painel | KTZP00B2IA | KTZP00B2IA | KTZP00B2IA | KTZP00B2IA | KTZP00B2IA | KTZP00B2IA | KTZP00B2IA | KTZP00B2IA |
| Capacidade | W | 14064 | 14064 | 14064 | 14064 | 17580 | 17580 | 17580 | 17580 |
| | (Btu/h) | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| Versão | - | Frio | Frio | Quente e Frio | Quente e Frio | Frio | Frio | Quente e Frio | Quente e Frio |
| Alimentação elétrica (V - fases - Hz) | V - fases - Hz | 220-3-60 | 380-3N-60 | 220-3-60 | 380-3N-60 | 220-3-60 | 380-3N-60 | 220-3-60 | 380-3N-60 |
| Corrente Máxima (A) | A | 15,5 | 8,5 | 15,7 | 8,7 | 19 | 11,6 | 19,3 | 11 |
| Disjuntor (A) | A | 20 | 13 | 25 | 13 | 25 | 13 | 25 | 13 |
| Consumo (W/h) | W | 4311 | 4309 | 4333 | 4317 | 5406 | 5431 | 5431 | 5429 |
| Classificação do INMETRO | - | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Compressor | Tipo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo | Rotativo |
| Controle remoto sem fio | - | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Velocidade de ventilação | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vazão de ar (m ³ /h) | Baixa / Alta | 1350 | 1340 | 1340 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1835 |
| Nível de ruído (dBa) | Unidade interna - Alta | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Dispositivo de expansão | | Capilar / Condensador | Piston / Condensador |
| Dispositivo de expansão | | Capilar / Condensador | Piston / Condensador |
| Auto restart | - | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Diâmetro dos tubos | Linha de líquido | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| | Linha de sucção | 3/4" até 10m | 3/4" até 10m | 3/4" até 10m | 3/4" até 10m | 3/4" até 10m | 3/4" até 10m | 3/4" até 10m | 3/4" até 10m |
| | | 7/8" até 30m | 7/8" até 30m | 7/8" até 30m | 7/8" até 30m | 7/8" até 30m | 7/8" até 15m | 7/8" até 15m | 7/8" até 15m |
| | | - | - | - | - | 1" até 20m | 1" até 20m | 1" até 20m | 1" até 20m |
| | | | | | 1-1/8" até 30m | 1-1/8" até 30m | 1-1/8" até 30m | 1-1/8" até 30m | |
| Comprimento dos tubos | Padrão (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| | Mínimo (m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Máximo (m) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Desnível entre as unidades (m) | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Dimensão dos produtos sem a válvula - AxLxP | Unidade Interna | 285 x 840 x 840 | 285 x 840 x 840 | 285 x 840 x 840 | 285 x 840 x 840 | 285 x 840 x 840 | 285 x 840 x 840 | 285 x 840 x 840 | 285 x 840 x 840 |
| | Painel | 65 x 960 x 960 | 65 x 960 x 960 | 65 x 960 x 960 | 65 x 960 x 960 | 65 x 960 x 960 | 65 x 960 x 960 | 65 x 960 x 960 | 65 x 960 x 960 |
| | Unidade Externa | 1162 x 869 x 325 | 1162 x 869 x 325 | 1162 x 869 x 325 | 1162 x 869 x 325 | 1162 x 869 x 325 | 1162 x 869 x 325 | 1162 x 869 x 325 | 1162 x 869 x 325 |
| Peso Líquido | Unidade Interna (kg) | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| | Painel (kg) | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| | Unidade Externa (kg) | 87 | 87 | 88,5 | 88,5 | 87,5 | 87,5 | 90,5 | 90,5 |

As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

*A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto, para atender uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m.

*Massa de refrigerante de fábrica com 500g para unidades acima ou igual a 48.000Btu/h.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CASSETE PLUS

| Características Técnicas | Unidade Interna | KPFI18B2NA | KPQI18B2NA | KPFI24B2NA | KPQI24B2NA | KPFI36B2NA | KPQI36B2NA | KPFI48B2NA | KPFI48B2NA | KPQI48B2NA | KPQI48B2NA | KPFI60B2NA | KPFI60B2NA | KPQI60B2NA | KPQI60B2NA |
|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Unidade Externa | OUE18B2CA | OUE18B2CA | OUE24B2CA | OUE24B2CA | OUE36B2NA | OUE36B2NA | OUE48B3CB | OUE48B4CB | OUE48B3CB | OUE48B4CB | OUE60B3CB | OUE60B4CB | OUE60B3CB | OUE60B4CB |
| | Painel | KPZP01B2DA | KPZP01B2DA | KPZP00B2DA |
| Capacidade Térmica | W | 5274 | 5274 | 7032 | 7032 | 10548 | 10548 | 14064 | 14064 | 14064 | 14064 | 17580 | 17580 | 17580 | 17580 |
| | (Btu/h) | 18000 | 18000 | 24000 | 24000 | 36000 | 36000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
| Versão | - | Frio | Quente e Frio | Frio | Quente e Frio | Frio | Quente e Frio | Frio | Frio | Quente e Frio | Quente e Frio | Frio | Frio | Quente e Frio | Quente e Frio |
| Alimentação elétrica | V - fases - Hz | 220-1-60 | 220-1-60 | 220-1-60 | 220-1-60 | 220-1-60 | 220-1-60 | 220-3-60 | 380-3N-60 | 220-3-60 | 380-3N-60 | 220-3-60 | 380-3N-60 | 220-3-60 | 380-3N-60 |
| Corrente Máxima | A | 9,9 | 9,7 | 13,4 | 13,6 | 18,5 | 18,7 | 15,4 | 8,2 | 15,5 | 8,1 | 18,7 | 10,7 | 19 | 10,4 |
| Disjuntor | A | 13 | 13 | 16 | 16 | 25 | 25 | 20 | 10 | 20 | 10 | 25 | 16 | 25 | 13 |
| Consumo | W | 1630 | 1620 | 2173 | 2173 | 3250 | 3233 | 4330 | 4315 | 4325 | 4335 | 5414 | 5429 | 5433 | 5399 |
| *Classificação do INMETRO* | - | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Compressor | Tipo | Rotativo |
| Controle remoto sem fio | - | sim |
| Velocidade de ventilação | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vazão de ar | m³/h | 900 | 900 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Nível de ruído | dBa | 32 | 32 | 36 | 36 | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Tipo de refrigerante (1) | - | R-410A |
| Dispositivo de expansão | - | Capilar | Capilar | Capilar | Capilar | Piston |
| Auto restart | - | Sim |
| Diâmetro dos tubos | Linha de líquido | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| | Linha de sucção | 1/2" até 7,5m 5/8" até 20m | 1/2" até 7,5m 5/8" até 20m | 5/8" até 7,5m 3/4" até 30m | 5/8" até 7,5m 3/4" até 30m | 3/4" até 7,5m 7/8" até 50m |
| Comprimento dos tubos | Padrão (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| | Mínimo (m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Máximo (m) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Desnível entre as unidades (m) | m | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| *Dimensão dos produtos sem a válvula (A x L x P)* | Unidade Interna | 260 x 572 x 572 | 260 x 572 x 572 | 250 x 835 x 835 | 290 x 835 x 835 |
| | Painel | 55 x 650 x 650 | 55 x 650 x 650 | 55 x 950 x 950 |
| | Unidade Externa | 540 x 812 x 256 | 540 x 812 x 256 | 605 x 850 x 295 | 605 x 850 x 295 | 754 x 869 x 325 | 754 x 869 x 325 | 1162 x 869 x 325 | 1162 x 869 x 325 | 1162 x 869 x 325 | 1162 x 869 x 325 | 1162 x 869 x 325 | 1162 x 869 x 325 | 1162 x 869 x 325 | 1162 x 869 x 325 |
| Peso Líquido | Unidade Interna (kg) | 18 | 18 | 24 | 24 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| | Painel (kg) | 2,4 | 2,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| | Unidade Externa (kg) | 36 | 38 | 39 | 41 | 62,5 | 69 | 87 | 87 | 88,5 | 88,5 | 87,5 | 87,5 | 90,5 | 90,5 |

*A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto, para atender uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m.

*Massa de refrigerante de fábrica com 500g para unidades acima ou igual a 48.000Btu/h.

As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MULTISPLIT TOTAL INVERTER

| Características Técnicas | Modelo Unidade Interna | MTQI07B2FA | MTQI09B2FA | MTQI12B2FA | MTQI18B2FA | Combinacões | Até 3 unidades internas | Até 4 unidades internas | Até 5 unidades internas | |
|--------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Capacidade Térmica | W | 2051 | 2637 | 3516 | 5274 | Modelo Unidade Externa | MTQE21B2CA | MTQE28B2CA | MTQE36B2CA | |
| | (Btu/h) | 7000 | 9000 | 12000 | 18000 | | Capacidade Térmica | W | 6153 | 8204 |
| Versão | - | Quente e Frio | Quente e Frio | Quente e Frio | Quente e Frio | | (Btu/h) | 21000 | 28000 | 36000 |
| Alimentação elétrica | V - fases - Hz | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | Versão | - | Quente e Frio | Quente e Frio | Quente e Frio |
| Consumo | W | 35 | 35 | 35 | 38 | Alimentação elétrica | V - fases - Hz | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 | 220 - 1 - 60 |
| Vazão de ar | m ³ /h | 450 | 500 | 600 | 800 | Corrente Máxima | A | 9,5 | 12,3 | 15,9 |
| Controle remoto sem fio | - | sim | sim | sim | sim | Disjuntor | A | 13 | 16 | 20 |
| Velocidade de ventilação | - | 3 | 3 | 3 | 3 | Consumo | W | 1875 | 2500 | 3400 |
| Nível de ruído Unidade interna | dBa | 38 | 38 | 38 | 39 | Tipo de refrigerante* | - | R-410A | R-410A | R-410A |
| Auto restart | - | Sim | Sim | Sim | Sim | Tubulação | Padrão (m) | 5 | 5 | 5 |
| Válvula s da Unidade Interna | Linha de líquido | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | | Mínimo (m) | 2 | 2 | 2 |
| | Linha de sucção | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | | Máximo (m) | 15 | 15 | 15 |
| Dimensão dos produtos AxLxP | Unidade Interna | 280 x 800 x 185 | 280 x 800 x 185 | 280 x 800 x 185 | 280 x 900 x 202 | | Desnível (m) | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | | Válvula s da Unidade Externa | Linha de líquido | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Peso Líquido | Unidade Interna (kg) | 10 | 10 | 10 | 11 | Dimensão dos produtos AxLxP | Linha de sucção | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| | | | | | | | Unidade Externa (A x L x P) | 650 x 902 x 307 | 805 x 900 x 360 | 910 x 940 x 340 |
| | | | | | | Peso Líquido | Unidade Externa (kg) | 49 | 67 | 70 |

As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

(1)A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante, utilizada no produto para atender uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 5m.
(2)As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.

COMBINAÇÕES - MULTISPLIT TOTAL INVERTER

| | | | | | |
|--------------|------------|-----------|--------|-------|--|
| 45MTQE21B2CA | 1 Unidade | 7,9,12,18 | | | |
| | 2 Unidades | 7+7 | 9+9 | 12+12 | |
| | | 7+9 | 9+12 | | |
| | | 7+12 | 9+18 | | |
| | | 7+18 | | | |
| | 3 unidades | 7+7+7 | 9+9+9 | | |
| | | 7+7+9 | 9+9+12 | | |
| | | 7+7+12 | | | |
| | | 7+9+9 | | | |
| | | 7+9+12 | | | |

| | | | | | |
|--------------|------------|-----------|----------|----------|-------|
| 45MTQE28B2CA | 1 Unidade | 7,9,12,18 | | | |
| | 2 Unidades | 7+7 | 9+9 | 12+12 | 18+18 |
| | | 7+9 | 9+12 | 12+18 | |
| | | 7+12 | 9+18 | | |
| | | 7+18 | | | |
| | 3 Unidades | 7+7+7 | 9+9+9 | 12+12+12 | |
| | | 7+7+9 | 9+9+12 | | |
| | | 7+7+12 | 9+9+18 | | |
| | | 7+9+9 | 9+12+12 | | |
| | 4 Unidades | 7+9+12 | 9+12+18 | | |
| | | 7+7+7+7 | 9+9+9+9 | | |
| | | 7+7+7+9 | 9+9+9+12 | | |
| | | 7+7+7+12 | | | |
| | | 7+7+7+18 | | | |
| | | 7+7+9+9 | | | |
| | | 7+7+9+12 | | | |
| | | 7+7+12+12 | | | |
| | 7+9+9+9 | | | | |
| | 7+9+9+12 | | | | |

| | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|----------|----------|
| 45MTQE36B2CA | 1 Unidade | 7,9,12,18 | | | |
| | 2 Unidades | 7+7 | 9+9 | 12+12 | 18+18 |
| | | 7+9 | 9+12 | 12+18 | |
| | | 7+12 | 9+18 | | |
| | | 7+18 | | | |
| | 3 Unidades | 7+7+7 | 9+9+9 | 12+12+12 | 18+18+18 |
| | | 7+7+9 | 9+9+12 | | |
| | | 7+7+12 | 9+9+18 | | |
| | | 7+9+9 | 9+12+12 | | |
| | 4 Unidades | 7+9+12 | 9+12+18 | | |
| | | 7+7+7+7 | 9+9+9+9 | | |
| | | 7+7+7+9 | 9+9+9+12 | | |
| | | 7+7+7+12 | | | |
| | | 7+7+7+18 | | | |
| | | 7+7+9+9 | | | |
| | | 7+7+9+12 | | | |
| | | 7+7+12+12 | | | |
| | 5 Unidades | 7+9+9+9 | | | |
| | | 7+9+9+12 | | | |
| | | 7+7+7+7+7 | 9+9+9+9+9 | | |
| | | 7+7+7+7+9 | 9+9+9+9+12 | | |
| | | 7+7+7+7+12 | | | |
| | | 7+7+7+7+18 | | | |
| | | 7+7+7+9+9 | | | |
| | | 7+7+7+9+12 | | | |
| | | 7+7+7+12+12 | | | |
| | | 7+7+9+9+9 | | | |
| | 7+7+9+9+12 | | | | |
| | 7+7+9+12+12 | | | | |
| | 7+9+9+9+9 | | | | |
| 7+9+9+9+12 | | | | | |

As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONDENSADORA COMPACTA

| Características Técnicas | Unidade Interna | PTFI58B2ID | PTFI58B2ID |
|---|----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| | Unidade Externa | OUFE58B3MA | OUFE58B4MA |
| Capacidade | Refrigeração/Aquecimento (Btu/h) | 16994 | 16994 |
| | Refrigeração/Aquecimento (W) | 58000 | 58000 |
| Alimentação elétrica | (V - fases - Hz) | 220 - 3 - 60 | 380 - 3 - 60 |
| Corrente Máxima | (A) | 21,6 | 11,9 |
| Disjuntor | (A) | 25 | 13 |
| Consumo | (W/h) | 6018 | 6005 |
| Classificação do INMETRO | - | C | C |
| Compressor | tipo | Rotativo | Rotativo |
| Controle remoto sem fio | - | Sim | Sim |
| Velocidade de ventilação | - | 3 | 3 |
| Vazão de ar (m ³ /h) | Alta | 2300 | 2300 |
| Nível de ruído (dBA) | Unidade interna - Alta | 59 | 59 |
| Tipo de Refrigerante* | - | R-410A | R-410A |
| Dispositivo de expansão | Tipo | Piston | Piston |
| Auto restart | - | Sim | Sim |
| Diâmetro dos tubos | Linha de líquido | 9,53mm (3/8") | 9,53mm (3/8") |
| | Linha de sucção | 19,05mm (3/4") até 10m | 19,05mm (3/4") até 10m |
| | | 22,22mm (7/8") até 15m | 22,22mm (7/8") até 15m |
| | | 25,4mm (1") até 20m | 25,4mm (1") até 20m |
| | 28,57mm (1-1/8") até 30m | 28,57mm (1-1/8") até 30m | |
| Comprimento dos tubos | Padrão (m) | 7,5 | 7,5 |
| | Mínimo (m) | 2 | 2 |
| | Máximo (m) | 20 | 20 |
| Desnível entre as unidades | m | 15 | 15 |
| Dimensão dos produtos sem a válvula - AxLxP | Unidade Interna (mm) | 673 x 1672 x 243 | 673 x 1672 x 243 |
| | Unidade Externa (mm) | 754 x 869 x 325 | 754 x 869 x 325 |
| Peso Líquido / Bruto | Unidade Interna (kg) | 38/46 | 38/46 |
| | Unidade Externa (kg) | 67/72 | 67/72 |

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UMIDIFICADOR

| Características Técnicas | Modelo | UNZNO2NONA | UDZNO3NONB |
|--------------------------|---------------|------------------|------------------|
| Capacidade do tanque | litros | 2,0 | 2,5 |
| Alimentação Elétrica | V- fases - Hz | 127/220-1-60 | 127/220-1-60 |
| Potência | W | 18 | 23 |
| Vazão do ar | mL/h | 200 | 280 |
| Função Smart | - | não | sim |
| Ajuste da névoa | - | mecânico | digital |
| Dimensões (AxLxP) | mm | 270x122x147 | 325x140x140 |
| Peso (líquido / bruto) | kg | 0,53/0,8 | 0,7/0,95 |
| Código EAN | - | 789.70135.6072-9 | 789.70135.7769-7 |

As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.

* A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante, utilizada no produto para atender uma instalação com distância padrão até a unidade interna de 7,5m. Unidades à partir de 48000, são fornecidas com 500g de massa de refrigerante e devem ser completadas conforme item "Quando e como completar a carga de fluido refrigerante", no manual de instalação.


TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CORTINA DE AR

| Características Técnicas | Modelo | CAD3009-2 | CAD3012-2 | CAD3015-2 |
|-------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| Alimentação elétrica | V- fases-Hz | 220-1-60 | 220-1-60 | 220-1-60 |
| Vazão de ar | m3/h | 1520 | 2134 | 2786 |
| Número de velocidades | - | 2 | 2 | 2 |
| Potência (alta) | W | 240 | 280 | 345 |
| Nível de ruído (Alto / Baixo) | dBa | 57/55 | 59/57 | 60/58 |
| Dimensões (AxLxP) | mm | 221x900x183 | 221x1200x183 | 221x1500x183 |
| Peso (líquido) | kg | 13,5 | 17 | 22,4 |
| Código EAN | - | 789.70135.3991-6 | 789.70135.3992-3 | 789.70135.3993-0 |


TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CLIMATIZADOR E MAGIC AIR

| Características Técnicas | Modelo | FGFN01N5NA | FCE-75BR-1 | FCE-75BR-2 | FSFN04N1IA | FSFN04N2IA |
|--------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nome Comercial | - | MAGIC AIR | FCE | FCE | SMART | SMART |
| Versão | - | Frio | Frio | Frio | FRIO | FRIO |
| Capacidade do tanque | litros | 0,75 | 7,5 | 7,5 | 3,5 | 3,5 |
| Alimentação Elétrica | V- fases - Hz | USB | 127-1-60 | 220-1-60 | 127-1-60 | 220-1-60 |
| Potência (Frio/Quente) | W | 8 | 60 | 60 | 55 | 55 |
| Vazão do ar | m3/h | 155,00 | 350 | 350 | 300 | 300 |
| Ionizador | - | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Timer | horas | NÃO | 0-7,5 | 0-7,5 | NÃO | NÃO |
| Número de velocidades | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dimensões (AxLxP) | mm | 170x165x165 | 690x270x330 | 690x270x330 | 550x250x265 | 550x250x265 |
| Peso (líquido) | kg | 0,94 | 6,0 | 6,0 | 4,95 | 4,95 |
| EAN | - | 789.70135.8278-3 | 789.70135.5140-6 | 789.70135.5141-3 | 789.70135.7921-9 | 789.70135.7922-6 |

CÓDIGOS DE ESTRUTURA (12 DÍGITOS) - HIGH WALL | PISO-TETO | CASSETE

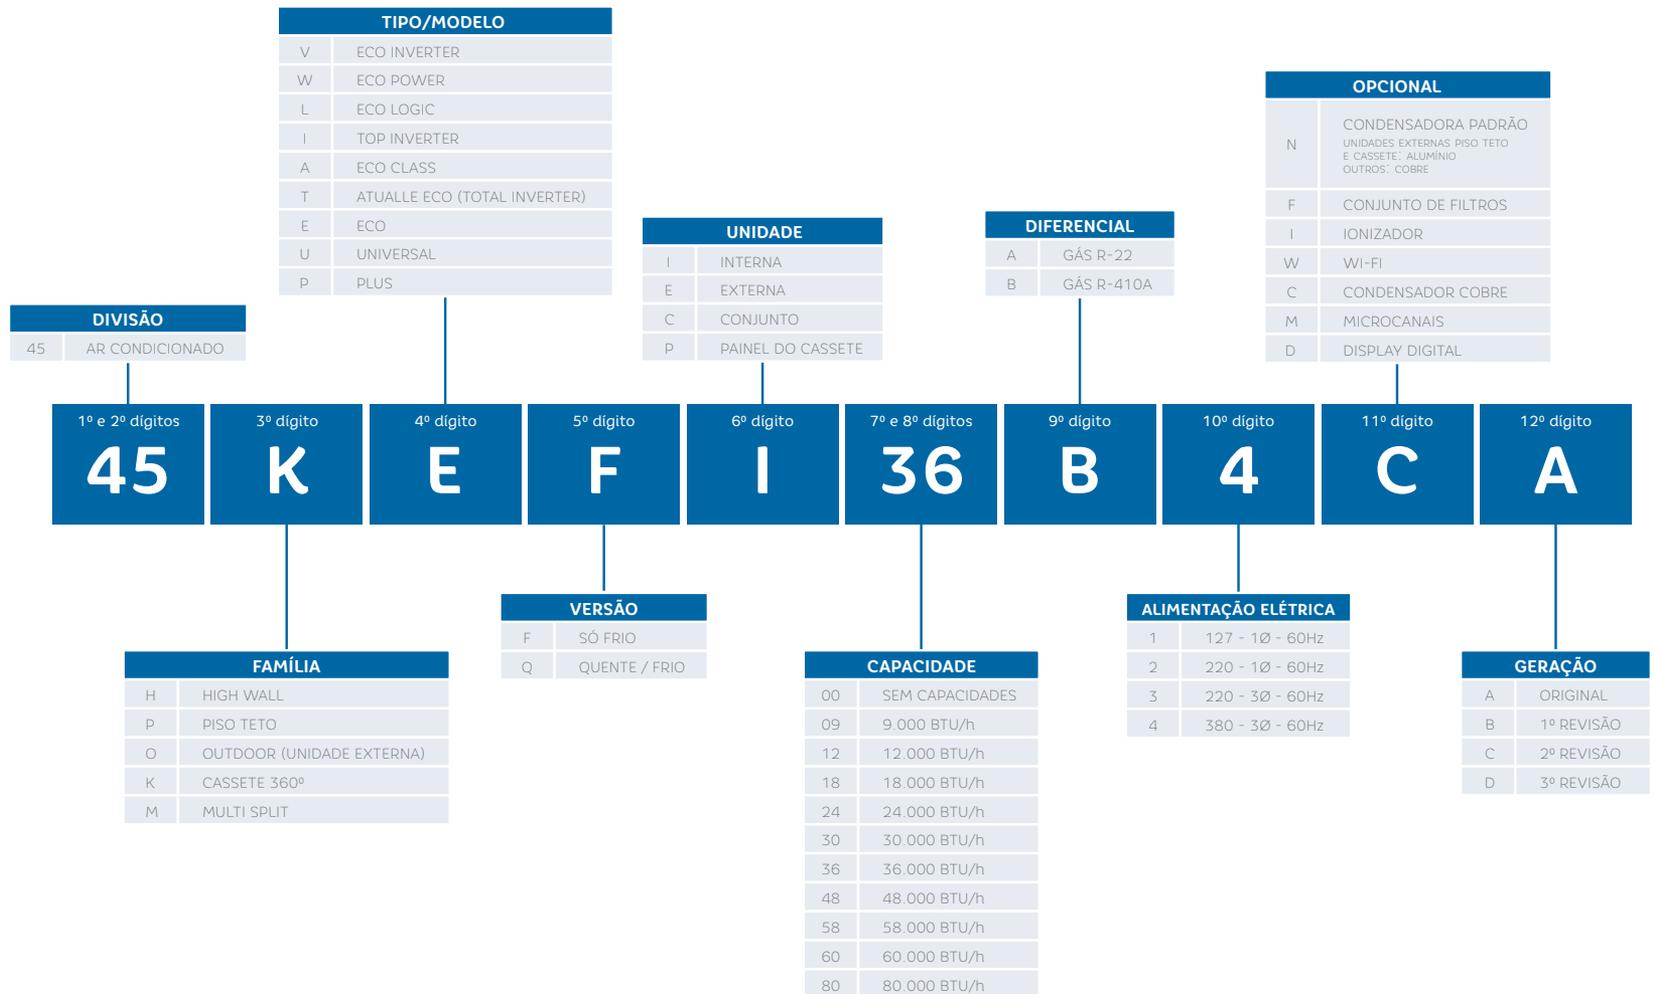

CÓDIGOS DE ESTRUTURA (12 DÍGITOS) - CLIMATIZADORES E UMIDIFICADORES

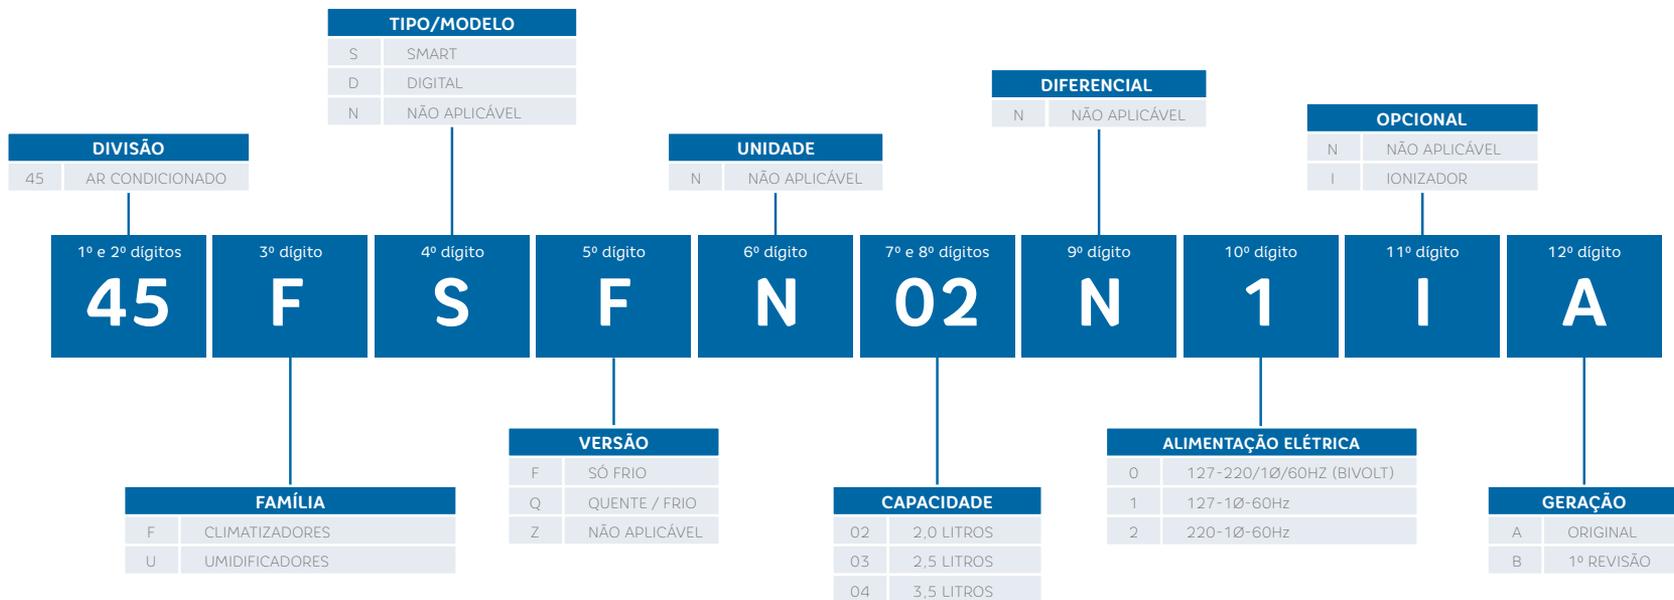

| EXCEÇÃO | |
|--------------|--|
| 45CAD3009002 | |
| 45CAD3012002 | |
| 45CAD3015002 | |

ELGIN

 Sac 0800 70 35446 Grande SP 11 3383 5555

 www.elgin.com.br



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

| | | | |
|--|--|--|-----------------------------|
| Nome Empresarial: | LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI | | |
| Natureza Jurídica: | EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA) | | |
| Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE | CNPJ | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo | Data de Início de Atividade |
| 5360037601-3 | 34.073.854/0001-10 | 01/07/2019 | 13/06/2019 |

Endereço Completo:

QUADRA CLSW 504 BLOCO A SN SALA 145 - BAIRRO SETOR SUDOESTE CEP 70673-641 - BRASILIA/DF

Objeto Social:

COMERCIO VIRTUAL POR ATACADO DE PRODUTOS DIVERSOS, 46.49-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, 18.11-3-02 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS, 18.12-1-00 - IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA, 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, 43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, 43.22-3-03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, 43.29-1-01 - INSTALACAO DE PAINEL PUBLICITARIOS, 43.29-1-03 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, 43.29-1-99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, 43.30-4-04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, 43.30-4-05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS, 43.99-1-04 - SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, 45.11-1-01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS, 45.30-7-05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR, 45.41-2-03 - COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS, 46.23-1-06 - COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS, 46.31-1-00 - COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS, 46.32-0-01 - COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, 46.32-0-02 - COMERCIO ATACADISTA DE FARINHAS, AMIDOS E FECULAS, 46.33-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS, 46.34-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS, 46.34-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS, 46.34-6-99 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS, 46.35-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL, 46.37-1-04 - COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES, 46.37-1-07 - COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES, 46.37-1-99 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 46.39-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, 46.41-9-01 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS, 46.41-9-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, 46.42-7-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA, 46.42-7-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, 46.43-5-01 - COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS, 46.43-5-02 - COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM, 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, 46.45-1-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA

| | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|
| Capital Social: R\$ 100.000,00 CEM MIL REAIS | Capital Integralizado: R\$ 100.000,00 CEM MIL REAIS | MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06) | Prazo de Duração INDETERMINADO |
|---|--|--|---------------------------------------|

Titular/Administrador

| CPF/NIRE | Nome | Término | Mandato | Função |
|----------------|-------------------------|---------|---------|-------------------------|
| 016.947.831-97 | ERICK FRANCISCO DOURADO | xxxxxxx | | TITULAR / ADMINISTRADOR |

Status: xxxxxxx

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 01/07/2019

Número: 53600376013

Ato 091 - ATO CONSTITUTIVO - EIRELI

Evento(s) 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JCDF (<http://jcdf.mdic.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C190001147029 e visualize a certidão)



19/121.467-1



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Brasília, 17 de Julho de 2019 12:16

MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

VENTVRIS VENTIS

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JCDF (<http://jcdf.mdic.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C190001147029 e visualize a certidão)



19/121.467-1



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - NEGATIVA

CERTIDÃO Nº : 204-00.975.263/2019
NOME : LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI
ENDEREÇO : CLSW 504 BLOCO A QUADRA S/N SALA 145
CIDADE : SETOR SUDOESTE
CPF :
CNPJ : 34.073.854/0001-10
CF/DF : 0792452200160 - ATIVA
FINALIDADE : JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal para o contribuinte acima.

Esta certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa, não constituindo prova de inexistência de débitos na esfera administrativa.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Obs: Esta certidão não tem validade para licitação, concordata, transferência de propriedade e de direitos relativo a bens imóveis e móveis; e junto a órgãos e entidades da administração pública. Para estas finalidades, solicitar a certidão negativa de débitos.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 06 de Outubro de 2019.

Brasília, 08 de Julho de 2019.

Certidão emitida via internet às 11:40:15 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI
CNPJ: 34.073.854/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:16:18 do dia 05/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/01/2020.

Código de controle da certidão: **B654.7A85.0897.18A8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 34.073.854/0001-10

Certidão nº: 178372872/2019

Expedição: 31/07/2019, às 12:20:49

Validade: 26/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E I R E L I (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.073.854/0001-10**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.